# B7 2015 SETTING SHEET

**DRIVER** Kitti Pong **DATE** 2014 . 11 . 23

**CIRCUIT** Yatabe Arena - AOC Final round


■ 環境／Place ☑インドア／Indoor ☐アウトドア／Outdoor
■ 路面／Track ☐アスファルト／Asphalt ☑カーペット／Carpet
■ グリップ／Traction ☑高い／High ☐普通／Medium ☐低い／Low
■ 路面状況／Track situation ☑フラット／Flat ☐バンピー／Bump

## FRONT

☐ギア／Gear
#
☑スプール／Spool
☐ワンウェイ／One-way




デフ ☑低／Low
Diff ☐高／High



☑ 1.5 mm
☐ mm

☑グラファイト／Graphite
☐スタンダード／Standard


ステアリングブロック
Steering Block
☐ ☑



バンプステア
Bump Steer
0.5 mm

1 2 3 4
☐ ☑ ☐ ☐


ショック タワー ☑低／Low
Shock Tower ☐スタンダード／Standard

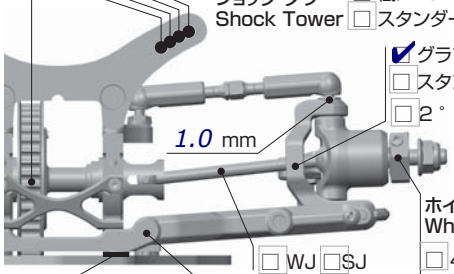

☑グラファイト／Graphite
☐スタンダード／Standard
☐2° ☑4° ☐6°

1.0 mm


センターリンク／Center Link
0 mm



ホイールハブ
Wheel Hubs
☐4.5 mm
☑5.0 mm
☐5.5 mm

☐WJ ☐SJ

ホイールベース／Wheelbase
2.0 mm



↑FRONT

0.1 mm

スペーサー
Spacer
FF 0 mm
FR 0 mm

サスブロック
Sus Block
FF 44.2 mm
FR 43.5 mm ☐一体型／1 Piece
☑分割型／Separate

| | |
|---|---|
| 車高 Ride Height | 5.1 mm |
| キャンバー Camber Angle | 1.5 ° |
| キャスター Caster Angle | ☑ 6° |
| スタビ／Sway Bar | 1.0 ☐ 1.1 ☐ 1.2 ☑ 1.3 ☐ 1.4 ☐ 1.5 ☐ 1.6 mm |
| ドループ／Droop | |
| アウターピン中心／Pin | mm |
| サスアーム外下／Arm | 5.4 mm |
| トー角 Toe Angle | 2 ° |

**ショック／shock absorber**

☐ノーマル／Normal
☑ショート／Short

オイル／Oil
Yokomo 500

ピストン／Piston
1 ☐ 2 ☐ ☑ 穴／Holes
1.1 mm

スプリング／Spring
Yokomo Black

☑ブラダー／Bladder
Black

☐エアレーション／Aeration

Oリング／O-ring
Blue 1 ☑ 個


リバウンド／Rebound
0 %

## REAR

☐ボール／Ball
☑ギア／Gear
#3000 LRP

ショック タワー
Shock Tower
☑低／Low
☐スタンダード／Standard

1 2 3 4
☐ ☑ ☐ ☐

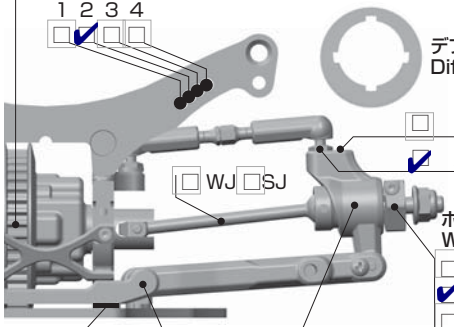


デフ ☑低／Low
Diff ☐高／High

☐ mm
☑ 1.0 mm

☐WJ ☐SJ


ホイールハブ
Wheel Hubs
☐4.5 mm
☑5.0 mm
☐5.5 mm

☑グラファイト／Graphite
☐スタンダード／Standard



☑ 1.5 mm
☐ mm

ホイールベース／Wheelbase
2 mm



↑FRONT

2 mm

☐41.5mm
☐40.5mm
☑39.5mm

スペーサー
Spacer
RF 0 mm
RR 0 mm

サスブロック
Sus Block
RF 42.0 mm ☐一体型／1 Piece
☑分割型／Separate
RR 45.7 mm

☐ショート グラファイト／Short Graphite
☑スタンダード グラファイト／Standard Graphite

| | |
|---|---|
| 車高 Ride Height | 5.2 mm |
| キャンバー Camber Angle | 2 ° |
| キャスター Caster Angle | ° |
| スタビ／Sway Bar | 1.0 ☐ 1.1 ☐ 1.2 ☑ 1.3 ☐ 1.4 ☐ 1.5 ☐ 1.6 mm |
| ドループ／Droop | |
| アウターピン中心／Pin | mm |
| サスアーム外下／Arm | 4.5 mm |
| トー角 Toe Angle | 2.5 ° |

**ショック／shock absorber**

☐ノーマル／Normal
☑ショート／Short

オイル／Oil
Yokomo 500

ピストン／Piston
1 ☐ 2 ☐ ☑ 穴／Holes
1.1 mm

スプリング／Spring
Yokomo Blue

☑ブラダー／Bladder
Black

☐エアレーション／Aeration

Oリング／O-ring
Blue 1 ☑ 個

リバウンド／Rebound
0 %

## OTHER

メインシャーシ Main Chassis ☑カーボン／Carbon Graphite ☐アルミ／Aluminum

モーター Motor HW 13.5T

スパーギア Spur Gear 116 枚 (64 ピッチ／pitch)

ピニオンギア Pinion Gear 38 枚 (64 ピッチ／pitch)

モーター位置 Mortor Position ☐前位置／Forward ☑スタンダード／Standard


ボディ Body Protoform Speed6 LW

ウィング Wing Yokomo

アッパー デッキ Upper Deck ☑スタンダード／Standard ☐ハイ トラクション／High Traction

バッテリー Battery LRP

アンプ ESC HW 3.1

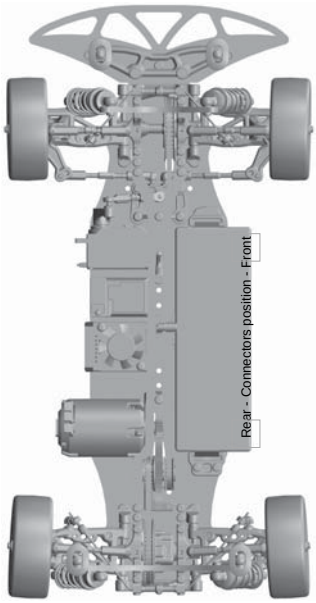


| FRONT | REAR |
|---|---|
| タイヤ／Tire | タイヤ／Tire |
| AOC Spec tire | AOC Spec tire |
| 硬度／Compound | 硬度／Compound |
| インナー／Insert | インナー／Insert |
| ホイール／Wheel | ホイール／Wheel |
| トラクション／Tire Treatment | トラクション／Tire Treatment |
| メモ／Notes | メモ／Notes |

Arm0 at PetitRC.com