B7 2015 SETTING SHEET

DRIVER Pansik Yoon **DATE** 2014 . 11 . 23

CIRCUIT Yatabe Arena - AOC Final Round

■ 環境／Place ☑インドア／Indoor ☐アウトドア／Outdoor
■ 路面／Track ☐アスファルト／Asphalt ☑カーペット／Carpet
■ グリップ／Traction ☑高い／High ☐普通／Medium ☐低い／Low
■ 路面状況／Track situation ☑フラット／Flat ☐バンピー／Bump

FRONT

☐ギア／Gear
#
☑スプール／Spool
☐ワンウェイ／One-way

デフ ☑低／Low
Diff ☐高／High

1 2 3 4
☐ ☑ ☐ ☐

ショック タワー ☑低／Low
Shock Tower ☐スタンダード／Standard

☐グラファイト／Graphite
☑スタンダード／Standard
☐2° ☑4° ☐6°

0 mm

☑WJ ☐SJ

ホイールハブ
Wheel Hubs
☑4.5 mm
☐5.0 mm
☐5.5 mm

スペーサー
Spacer
FF mm
FR mm

サスブロック
Sus Block
FF 44.2 mm
FR 43.5 mm ☐一体型／1 Piece ☑分割型／Separate

☑グラファイト／Graphite
☐スタンダード／Standard

☑0 mm
☐ mm

ステアリングブロック
Steering Block
☐ ☑

バンプステア
Bump Steer
0 mm

センターリンク／Center Link
0 mm

ホイールベース／Wheelbase
1 mm
↑FRONT
0 mm

☐ショート グラファイト／Short Graphite
☑スタンダード グラファイト／Standard Graphite

車高
Ride Height 5.2 mm

キャンバー
Camber Angle 2°

キャスター
Caster Angle ☑ 6°

スタビ／Sway Bar
1.0 1.1 ☑1.2
☑1.3 1.4 1.5
1.6 mm

ドループ／Droop
アウターピン中心／Pin
mm
サスアーム外下／Arm
6 mm

トー角
Toe Angle 2°

ショック／shock absorber

☑ノーマル／Normal
☐ショート／Short

オイル／Oil
Yokomo 400

ピストン／Piston
1 2 ☑3 穴／Holes
1.1 mm

スプリング／Spring
Yokomo Black

☑ブラダー／Bladder
Black

☐エアレーション／Aeration

Oリング／O-ring
Blue 1 ☑ 個

リバウンド／Rebound
0 %

REAR

☐ボール／Ball
☑ギア／Gear
#3000

ショック タワー
Shock Tower
☑低／Low
☐スタンダード／Standard

1 2 3 4
☐ ☑ ☐ ☐

デフ ☑低／Low
Diff ☐高／High

☐ mm
☑0 mm

☐WJ ☑SJ

ホイールハブ
Wheel Hubs
☐4.5 mm
☑5.0 mm
☐5.5 mm

☑グラファイト／Graphite
☐スタンダード／Standard

スペーサー
Spacer
RF 0 mm
RR 0 mm

サスブロック
Sus Block
RF 42.0 mm ☐一体型／1 Piece ☑分割型／Separate
RR 46.4 mm

☑0 mm
☐ mm

ホイールベース／Wheelbase
2 mm
↑FRONT
2.3 mm

☐41.5mm
☐40.5mm
☑39.5mm

☐ショート グラファイト／Short Graphite
☑スタンダード グラファイト／Standard Graphite

車高
Ride Height 5.2 mm

キャンバー
Camber Angle 1.5°

キャスター
Caster Angle °

スタビ／Sway Bar
1.0 1.1 ☑1.2
1.3 1.4 1.5
1.6 mm

ドループ／Droop
アウターピン中心／Pin
mm
サスアーム外下／Arm
4.8 mm

トー角
Toe Angle 3°

ショック／shock absorber

☑ノーマル／Normal
☐ショート／Short

オイル／Oil
Yokomo 400

ピストン／Piston
1 2 ☑3 穴／Holes
1.1 mm

スプリング／Spring
Black

☑ブラダー／Bladder
Black

☐エアレーション／Aeration

Oリング／O-ring
1 ☑ 個

リバウンド／Rebound
0 %

OTHER

メインシャーシ Main Chassis ☑カーボン／Carbon Graphite ☐アルミ／Aluminum

モーター Motor Hobbywing V10

スパーギア Spur Gear 116 枚 (64 ピッチ／pitch)

ピニオンギア Pinion Gear 36 枚 (64 ピッチ／pitch)

モーター位置 Mortor Position ☐前位置／Forward ☑スタンダード／Standard


ボディ Body Protoform Speed6 LW

ウィング Wing Sweep 0.65

アッパー デッキ Upper Deck ☑スタンダード／Standard ☐ハイ トラクション／High Traction

バッテリー Battery MTB

アンプ ESC Hobbywing V10

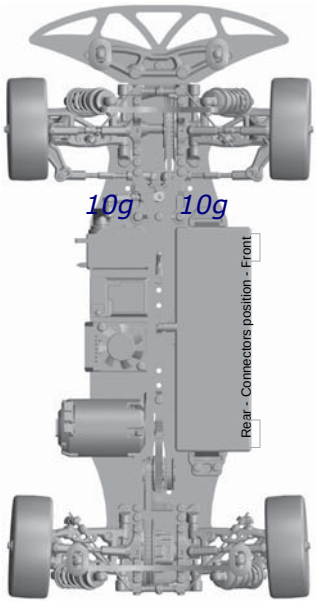

FRONT	REAR
タイヤ／Tire	タイヤ／Tire
AOC Spec Tire	AOC Spec Tire
硬度／Compound	硬度／Compound
インナー／Insert	インナー／Insert
ホイール／Wheel	ホイール／Wheel
トラクション／Tire Treatment	トラクション／Tire Treatment
メモ／Notes	メモ／Notes

Arm0 at PetitRC.com