B7 2014 SETTING SHEET


DRIVER Arnaud Soulignac DATE 01 . 11 . 2014

CIRCUIT Grand Saconnex sitcc


■ 環境／Place ☑ インドア／Indoor ☐ アウトドア／Outdoor
■ 路面／Track ☐ アスファルト／Asphalt ☑ カーペット／Carpet
■ グリップ／Traction ☐ 高い／High ☑ 普通／Medium ☑ 低い／Low
■ 路面状況／Track situation ☑ フラット／Flat ☐ バンピー／Bump

FRONT

☐ ギア／Gear
#
☑ スプール／Spool
☐ ワンウェイ／One-way

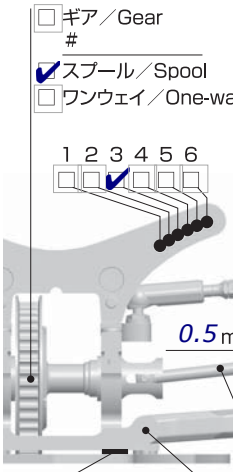


デフ ☑ 低／Low
Diff ☐ 高／High



☑ 0 mm
☐ mm

☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

ステアリングブロック
Steering Block



バンプステア
Bump Steer
0.5 mm

1 2 3 4 5 6
☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐

ショック タワー
Shock Tower
☐ 低／Low
☑ スタンダード／Standard

☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard
☐ 2° ☑ 4° ☐ 6°


0.5 mm

センターリンク／Center Link
0 mm

ホイールハブ
Wheel Hubs
☐ 4.5 mm
☑ 5.0 mm
☐ 5.5 mm

☐ WJ ☑ SJ

ホイールベース／Wheelbase



1 mm
←FRONT
0 mm

☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

スペーサー
Spacer
FF 0.5 mm
FR 0.5 mm

サスブロック
Sus Block
FF 3.9 mm
FR 3.5 mm
☐ 一体型／1 Piece
☑ 分割型／Separate

車高 Ride Height	5 mm
キャンバー Camber Angle	-2°
スタビ／Sway Bar	1.0 ☐ 1.1 ☐ 1.2 ☐ 1.3 ☑ 1.4 ☐ 1.5 ☐ 1.6 ☐ mm
ドループ／Droop	
アウターピン中心／Pin	mm
サスアーム外下／Arm	6 mm
トー角 Toe Angle	1°

ショック／shock absorber

オイル／Oil: 450
ピストン／Piston: 1 ☐ 2 ☑ 穴／Holes 1.1 mm
スプリング／Spring: hpi silver
☑ ブラダー／Bladder: black
☐ エアレーション／Aeration
Oリング／O-ring: 1 ☑ 個
リバウンド／Rebound: 0 %

REAR

☐ ボール／Ball
☑ ギア／Gear
#4500 yokomo

ショック タワー
Shock Tower
☐ 低／Low
☑ スタンダード／Standard

1 2 3 4 5 6
☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐


デフ ☑ 低／Low
Diff ☐ 高／High

☐ mm
☑ 0.5 mm

☐ WJ ☑ SJ


ホイールハブ
Wheel Hubs
☐ 4.5 mm
☑ 5.0 mm
☐ 5.5 mm

☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard



☑ 0 mm
☐ mm

ホイールベース／Wheelbase



2 mm
←FRONT
2.2 mm

☐ 41.5mm
☐ 40.5mm
☑ 39.5mm

☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

スペーサー
Spacer
RF 0 mm
RR 0 mm

サスブロック
Sus Block
RF 5.7 mm
RR 2.0 mm
☐ 一体型／1 Piece
☑ 分割型／Separate


車高 Ride Height	5 mm
キャンバー Camber Angle	-1.5°
スタビ／Sway Bar	1.0 ☐ 1.1 ☐ 1.2 ☑ 1.3 ☐ 1.4 ☐ 1.5 ☐ 1.6 ☐ mm
ドループ／Droop	
アウターピン中心／Pin	mm
サスアーム外下／Arm	4.8 mm
トー角 Toe Angle	-2.5°

ショック／shock absorber

オイル／Oil: 500
ピストン／Piston: 1 ☐ 2 ☑ 穴／Holes 1.1 mm
スプリング／Spring: hpi silver
☑ ブラダー／Bladder: black
☐ エアレーション／Aeration
Oリング／O-ring: 1 ☑ 個
リバウンド／Rebound: 0 %

OTHER

モーター Motor	13.5T orion vst2
スパーギア Spur Gear	116 枚 (64 ピッチ／pitch)
ピニオンギア Pinion Gear	34 枚 (64 ピッチ／pitch)
ギア比 Gear Ratio	6.82 : 1
ボディ Body	mazda speed 6 A-plus
ウィング Wing	noguraku 4.0
アッパー デッキ Upper Deck	☑ スタンダード／Standard ☐ ハイ トラクション／High Traction
バッテリー Battery	Nvision 6400 90C
アンプ ESC	hobbywing v3.1

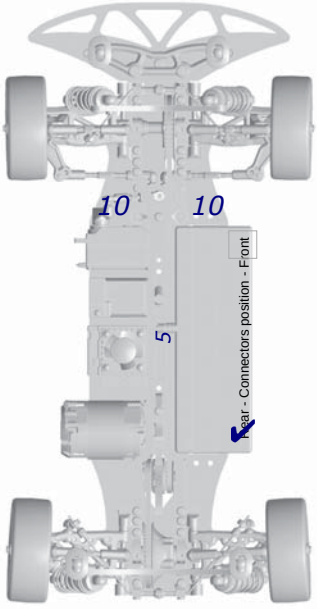

FRONT	REAR
タイヤ／Tire: rex 30 ets	タイヤ／Tire: rex 30 ets
硬度／Compound	硬度／Compound
インナー／Insert	インナー／Insert
ホイール／Wheel	ホイール／Wheel
トラクション／Tire Treatment: cs high grip	トラクション／Tire Treatment: cs high grip
メモ／Notes: front tires glued to the side	メモ／Notes

Arn0 at PetitRC.com