BD7 SETTING SHEET

DRIVER Johan Bornetjärn **DATE** 2012. 09 . 25

CIRCUIT Väst-8

■ 環境／Place ☐ インドア／Indoor ☐ アウトドア／Outdoor
■ 路面／Track ☐ アスファルト／Asphalt ☑ カーペット／Carpet
■ グリップ／Traction ☐ 高い／High ☐ 普通／Medium ☑ 低い／Low
■ 路面状況／Track situation ☐ フラット／Flat ☐ バンピー／Bump

FRONT

☐ ギア／Gear
☑ スプール／Spool
☐ ワンウェイ／One-way

1 2 3 4 5 6

デフ Diff
☑ 低／Low
☐ 高／High

☑ 1 mm
☐ mm

☐ グラファイト／Graphite
☑ スタンダード／Standard

1 mm

☐ WJ ☐ SJ

ホイールハブ Wheel Hubs
☐ 4.5 mm
☑ 5.0 mm
☐ 5.5 mm

スペーサー Spacer
FF mm
FR mm

サスブロック Sus Block
FF 3,5 mm
FR 3,5 mm ☐ 一体型／1 Piece ☑ 分割型／Separate

☐ グラファイト／Graphite
☑ スタンダード／Standard

ステアリングブロック Steering Block

バンプステア Bump Steer
0,5 mm

センターリンク／Center Link
1 mm
☐ BD-201R
☑ BD-201L8

ホイールベース／Wheelbase
0,5 mm
↑FRONT
0,5 mm
☐ グラファイト／Graphite
☑ スタンダード／Standard

車高 Ride Height	5 mm
キャンバー Camber Angle	1,5 °
キャスター Caster Angle	☑ ☑
スタビ／Sway Bar	1.0 ☐ 1.1 ☐ 1.2 ☐ 1.3 ☐ 1.4 ☑ 1.5 ☐ 1.6 ☐ mm
ドループ／Droop	アウターピン中心／Pin 4,7 mm
	サスアーム外下／Arm mm
トー角 Toe Angle	°

ショック／shock absorber

オイル／Oil 400
ピストン／Piston ☐ 1 ☐ 2 ☑ 穴／Holes 1 mm
スプリング Spring pink
ブラダー Bladder black
Oリング O-ring blue ☐ 1 ☐ 2 個
リバウンド Rebound 10 %
メモ／Notes

REAR

☐ ボール／Ball
☑ ギア／Gear ass 1000

1 2 3 4 5 6

☑ 0,5 mm
☐ mm

☑ 1 mm
☐ mm

☐ WJ ☐ SJ

ホイールハブ Wheel Hubs
☐ 4.5 mm
☑ 5.0 mm
☐ 5.5 mm

☐ グラファイト／Graphite
☑ スタンダード／Standard

スペーサー Spacer
RF mm
RR mm

サスブロック Sus Block
RF 4,2 mm ☐ 一体型／1 Piece ☑ 分割型／Separate
RR 6,4 mm

0,5 mm
☐ グラファイト／Graphite
☑ スタンダード／Standard

デフ Diff ☑ 低／Low ☐ 高／High

ホイールベース／Wheelbase
2 mm
↑FRONT
2 mm
☐ 41.5mm
☐ 40.5mm
☑ 39.5mm

☐ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

車高 Ride Height	5,2 mm
キャンバー Camber Angle	1,5 °
キャスター Caster Angle	°
スタビ／Sway Bar	1.0 ☐ 1.1 ☐ 1.2 ☐ 1.3 ☐ 1.4 ☐ 1.5 ☐ 1.6 ☐ mm
ドループ／Droop	アウターピン中心／Pin 5 mm
	サスアーム外下／Arm mm
トー角 Toe Angle	°

ショック／shock absorber

オイル／Oil 400
ピストン／Piston ☐ 1 ☐ 2 ☑ 穴／Holes 1 mm
スプリング Spring blue
ブラダー Bladder black
Oリング O-ring blue ☐ 1 ☐ 2 個
リバウンド Rebound 10 %
メモ／Notes

OTHER

モーター Motor TP 5,5

スパーギア Spur Gear 116 枚（64 ピッチ／pitch）

ピニオンギア Pinion Gear 26 枚（64 ピッチ／pitch）


ギア比 Gear Ratio 8.92 : 1

ボディ Body speed 6 LW

ウィング Wing Standard

バッテリー Battery TP 6000

アンプ ESC GT2

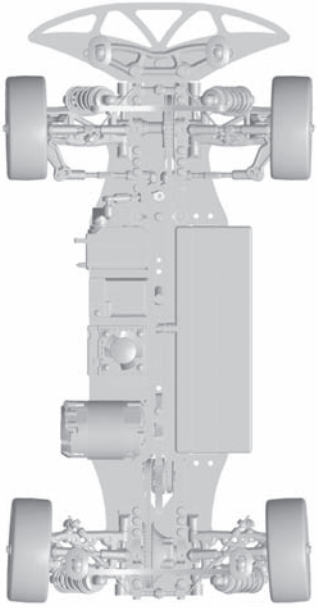

FRONT	REAR
タイヤ／Tire ets ride 32	タイヤ／Tire ets ride 32
硬度／Compound	硬度／Compound
インナー／Insert	インナー／Insert
ホイール／Wheel	ホイール／Wheel
トラクション／Tire Treatment	トラクション／Tire Treatment
メモ／Notes testade med sorex 28 funkade bra	メモ／Notes

Arm0 at PetitRC.com