
BD8 2017 BLACK SERIES SETTING SHEET

DRIVER Naoya Morita **DATE** 2017 09 10

CIRCUIT GRC, Korea - AOC

■ 環境／Place ☐ インドア／Indoor ☑ アウトドア／Outdoor
■ 路面／Track ☑ アスファルト／Asphalt ☐ カーペット／Carpet
■ グリップ／Traction ☐ 高い／High ☑ 普通／Medium ☐ 低い／Low
■ 路面状況／Track situation ☑ フラット／Flat ☐ バンピー／Bump

FRONT



☑ 2 mm
☐ mm

デフ／Diff
☐ 低／Low
☐ 高／High
☑ BD8

バンプステア Bump Steer
1 mm



車高 Ride Height **5.2** mm

キャンバー Camber Angle **2**

キャスター／Caster Angle
2° ☑ 6°

スタビ／Sway Bar
1.0 1.1 1.2
☑ 1.3 1.4 1.5
1.6 mm

ドループ／Droop
サスアーム外下／Arm
Suspension Pin Center 9.5 mm

トー角 Toe Angle **-1**

ステアリング リミッター Steering Limiter
☑ 8.0 8.5 9.0

ショック／shock absorber
☐ ノーマル／Normal
☑ ショート／Short

オイル／Oil **RP 37.5**

ピストン／Piston
1 2 ☑ 3 4 穴／Holes **1.3** mm

スプリング／Spring **RP 2.8**


ブラダー／Bladder **Yokomo Black**

Oリング／O-ring ☑ 2 個

リバウンド／Rebound **20** %

1 2 3 4
☐ ☑ ☐ ☐
ショック タワー Shock Tower ☑ 低／Low ☐ スタンダード／Standard

☐ 0mm ☑ -1.0mm
☐ グラファイト／Graphite
☑ スタンダード／Standard
☐ 2° ☑ 4° ☐ 6°

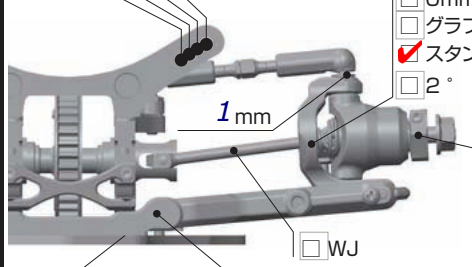


1 mm
☐ WJ

ホイールハブ Wheel Hubs
☑ 3.5 mm
☐ 4.5 mm
☐ 5.0 mm
☐ 5.5 mm


スペーサー Spacer
FF 0.5 mm
FR 0.5 mm

サスブロック Sus Block
FF ☑ 2 3 4 5 in / out A ☑ B C
FR ☑ 2 3 4 5 in / out A ☑ B C
☐ 一体型／1 Piece ☑ 分割型／Separate

センターリンク／Center Link
0 mm



ホイールベース／Wheelbase
0.7 mm



↑FRONT
0.7 mm

☐ ショート グラファイト Short Graphite
☐ スタンダード グラファイト Standard Graphite

REAR


☐ グラファイト Graphite
☑ アルミ Aluminium


ギア／Gear
OII
#RP 10k 1.4g

デフ／Diff
☐ 低／Low
☐ 高／High
☑ BD8


ショック タワー Shock Tower
☑ 低／Low
☐ スタンダード／Standard

1 2 3 4
☐ ☑ ☐ ☐





☑ 2 mm
☐ mm

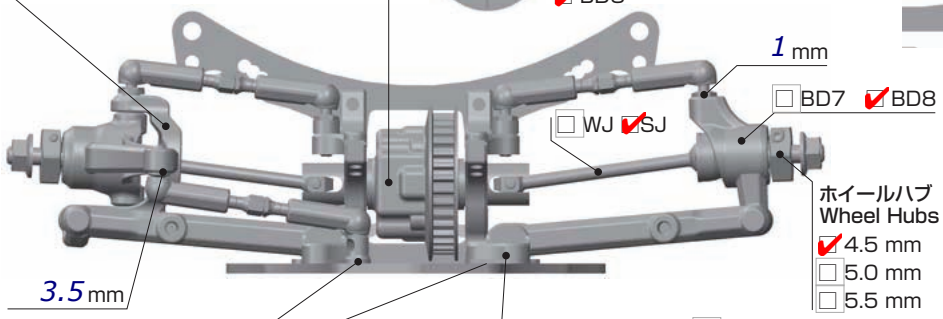

1 mm
☐ BD7 ☑ BD8
☐ WJ ☑ SJ
3.5 mm
0 mm

ホイールハブ Wheel Hubs
☑ 4.5 mm
☐ 5.0 mm
☐ 5.5 mm

スペーサー Spacer
RF 1.0 mm
RR 0.5 mm

サスブロック Sus Block
☐ 一体型／1 Piece
☐ 分割型／Separate
RF 1 2 3 4 ☑ 5 in / out A ☑ B C
RR 1 2 3 4 ☑ 5 in / out A ☑ B C

車高 Ride Height **5.5** mm

キャンバー Camber Angle **2**

スタビ／Sway Bar
1.0 1.1 1.2
☑ 1.3 1.4 1.5
1.6 mm

ドループ／Droop
サスアーム外下／Arm
Suspension pin center 8.5 mm

トー角 Toe Angle **1.5**

メモ／Notes
Rear Toe
IG 1.5
Full bottom 2

ショック／shock absorber
☐ ノーマル／Normal
☑ ショート／Short

オイル／Oil **RP 37.5**

ピストン／Piston
1 2 ☑ 3 4 穴／Holes **1.3** mm


スプリング／Spring **RP 2.8**

ブラダー／Bladder **Yokomo Black1**


Oリング／O-ring ☑ 2 個

リバウンド／Rebound **20** %

ホイールベース／Wheelbase



1.5 mm
0.5 mm
↑FRONT



mm
mm


☐ 53-39.5
☐ 53-40.5
☑ 54-39.5
☐ 54-40.5

☐ 41.5mm
☐ 40.5mm
☐ 39.5mm

☐ ショート グラファイト Short Graphite
☐ スタンダード グラファイト Standard Graphite

OTHER

メインシャーシ Main Chassis	☐ カーボン／Carbon Graphite ☑ アルミ／Aluminum
モーター Motor	MuchMore Fleta ZX V2 Sting
スパーギア Spur Gear	114
ピニオンギア Pinion Gear	39
バッテリー Battery	RP 6000 LCG
アンプ ESC	BL Pro-4
ボディ Body	Mon-Tech Racer
ウィング Wing	Yokomo Gokuraku 4.0 LW

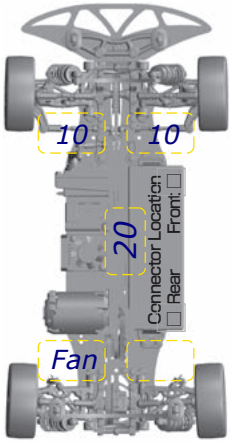

FRONT	REAR
タイヤ／Tire	
Sweep 30 AOC	
インナー／Insert	
Sweep 30 AOC	
ホイール／Wheel	
Sweep 30 AOC	
トラクション／Tire Treatment	
V3 Red	
メモ／Notes	メモ／Notes
No PCS rod used	
SV kit	

ARNO PETITRC.COM