GT500 SETTING SHEET

DRIVER たけじろう　**DATE** 2011. 2. 27


CIRCUIT 谷田部アリーナ


■ 環境　☑ インドア　☐ アウトドア
■ 路面　☐ アスファルト　☐ コンクリート　☑ カーペット
■ グリップ　☑ 高い　☐ 普通　☐ 低い　■ 気温　℃
■ 路面状況　☐ フラット　☑ バンピー　■ 湿度　%

FRONT

スキッド Skid Angle

Front	☑	☐	☐
Rear	☑	☐	☐

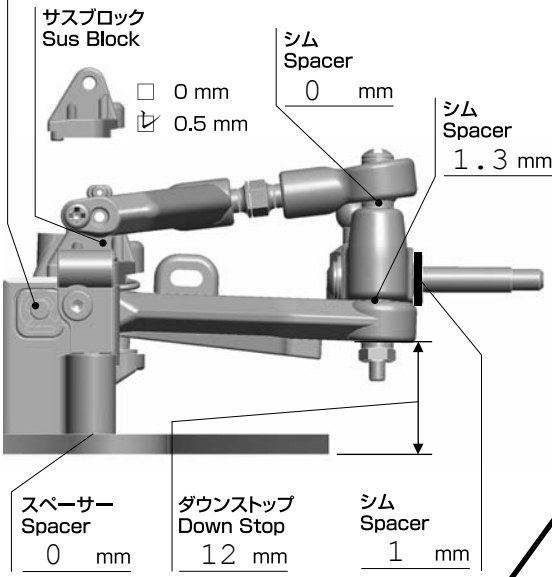




Front Spacer	Rear Spacer	
☐ ×2+×2	–	0°
☐ ×1+×2	×1	2.4°
☐ ×2+×1	×1	3.2°
☐ ×2	×2	4.8°
☑ ×1+×1	×1+×1	5.6°
☐ ×2	×2	6.8°
☐ ×1	×2+×1	8°
☐ ×1	×1+×2	8.8°
☐ –	×2+×2	11.2°


車高 Ride Height 3.5 mm
キャンバー Camber Angle 1.5 °
トー角 Toe Angle 0 °
メモ／Notes

ショック／shock absorber
オイル／Oil 40
スプリング／Spring
センター Center
アーム Arm ゴールド
スタビ／Sway Bar ノーマル

REAR

リヤショック ポジション Rear Shock Position



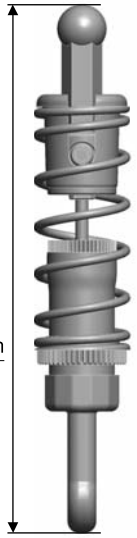

ライドハイト Ride Height



☐ 0 mm
☐ 0.25 mm
☐ 0.5 mm
☐ 0.75 mm
☐ 1.0 mm
☐ 1.25 mm
☐ 1.5 mm
☑ 1.75 mm

穴位置 Hole Position
☐ 上／Top
☐ 下／Bottom

車高 Ride Height 3 mm
メモ／Notes

ショック／shock absorber
ピッチ／Pitch
オイル／Oil 40
スプリング Side Spring ゴールド
ロール／Roll
オイル／Oil 40
サイドスプリング Side Spring ゴールド

OTHER

モーター Motor	GT290	スピードコントローラー Electric Speed Controller	BL PRO
進角 Timing		SCセッティング SC Setting	
スパーギア Spur Gear	ノーマル	サーボ Servo	
ピニオンギア Pinion Gear	ノーマル	受信機 Receiver	
ボディ Body	SC430	送信機 Transmitter	
ボディマウント ポジション Body Mount Position		ステアリング エキスポ Steering Expo	
前 Front 8 / 後 Rear 5+Oリング		ブレーキエンドポイント Brake E.P.	
バッテリー Battery	LiPO2800 30C	スロットル エキスポ Throttle Expo	

FRONT
タイヤ／Tire M
直径／Diameter
ホイール／Wheel レイズ
トラクション／Tire Treatment TC-2
塗り巾 FL ☒ FR ☒
時間／Time 30分

REAR
タイヤ／Tire S
直径／Diameter
ホイール／Wheel レイズ
トラクション／Tire Treatment TC-2
塗り巾 RL ☒ RR ☒
時間／Time 30分