SETTING SHEET


B9 2019

DRIVER NICO **DATE** June 2019

CIRCUIT GRC, South Korea

■ 環境／Place ☐ インドア／Indoor ☑ アウトドア／Outdoor
■ 路面／Track ☑ アスファルト／Asphalt ☐ カーペット／Carpet
■ グリップ／Traction ☐ 高い／High ☑ 普通／Medium ☑ 低い／Low
■ 路面状況／Track situation ☑ フラット／Flat ☐ バンピー／Bumpy

FRONT

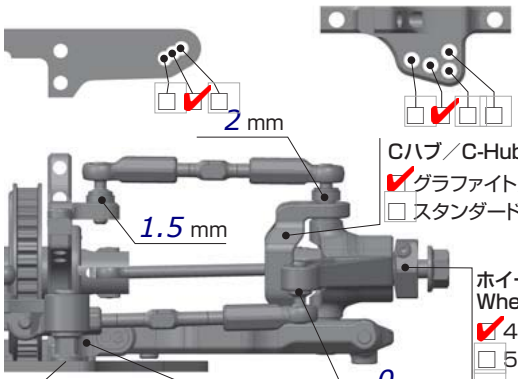

Cハブ／C-Hubs
☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard


ホイールハブ Wheel Hubs
☑ 4.5 mm
☐ 5.0 mm
☐ mm

スペーサー Spacer
FF 1 mm
FR 1 mm

サスブロック Sus-Blocks
FF : A・B・C 1.2.☐.4.5 ☑ / out
FR : A・B・C 1.2.☐.4.5 ☑ / out
☑ 一体型／1 Piece ☐ 分割型／Separate



カム／Cams
☑ 高／High
☐ 低／Low

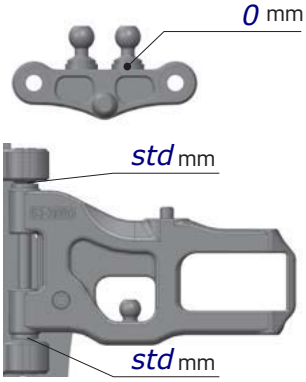


車高 Ride Height 4.8 mm
キャンバー Camber Angle 2
スタビ／Sway Bar 1.2 ☑ 1.3 1.4 mm
ドループ／Droop
サスアーム外下／Arm 6 mm
トー角 Toe Angle 1 out

ショック／shock absorber
オイル／Oil
Prospec 425
ピストン／Piston
1 2 3 ☑ 4 穴／Holes
4 x 1.1 mm
スプリング／Spring
Y2.5/2.8
ブラダー／Bladder

1. B9-010BWS front driveshaft
2.Front and rear B9-S5SHVF with B9-S6
3. Front shock length 48.8mm and Rear 49.5mm


メモ／Notes

CENTER

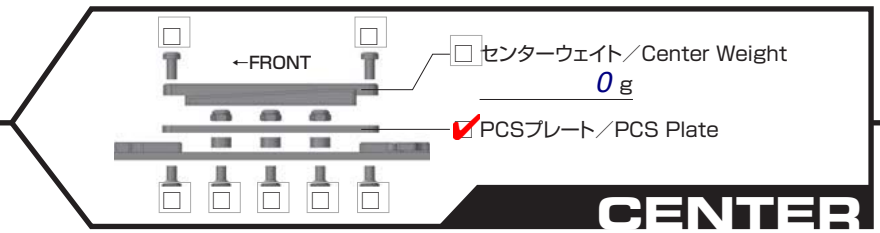

☐ センターウェイト／Center Weight
0 g
☑ PCSプレート／PCS Plate


REAR



☐ RTC ☑ Standard


ギア／Gear
Oil
7.5k


ホイールハブ／Wheel Hubs
☐ 4.5 mm
☑ 5.0 mm
☐ mm

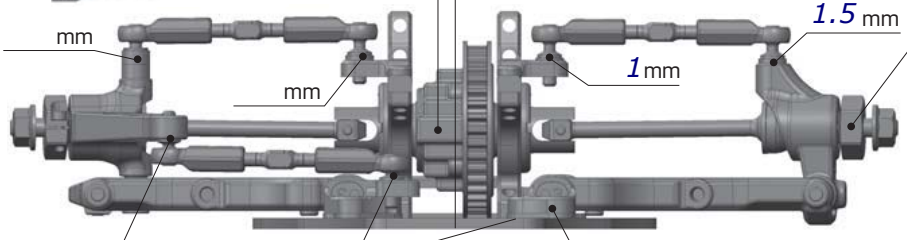

スペーサー Spacer
RF 1 mm
RR 1 mm

サスブロック Sus-Blocks
RF : A・B・C 1.2.3.4.☐ ☑ / out
RR : A・☐・C 1.2.3.4.☐ ☑ / out

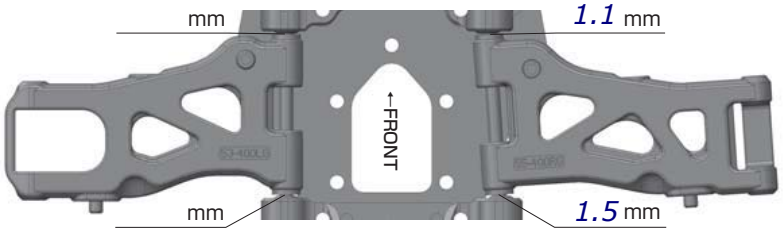





カム／Cams
☑ 高／High
☐ 低／Low

車高 Ride Height 5.2 mm
キャンバー Camber Angle 2
スタビ／Sway Bar 1.2 ☑ 1.3 1.4 mm
ドループ／Droop
サスアーム外下／Arm 2 mm
トー角 Toe Angle


ショック／shock absorber
オイル／Oil
Prospec 425
ピストン／Piston
1 2 3 ☑ 4 穴／Holes
4 x 1.1 mm
スプリング／Spring
Y2.8
ブラダー／Bladder

1. Diff with cut red o-ring together with B9-503GS

メモ／Notes

OTHER

メインシャーシ Main Chassis	☑ カーボン／Carbon Graphite ☐ アルミ／Aluminum
アッパーデッキ Upper Deck	☑ 標準タイプ／Standard ☐ 薄型／Thin Type
モーター Motor	
スパーギア Spur Gear	112
ピニオンギア Pinion Gear	29
バッテリー Battery	Arrowmax si-graphene 5200mah
アンプ ESC	Dash AI Pro
ボディ Body	0.5mm Hellcat
ウィング Wing	

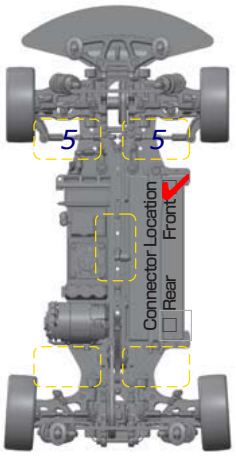

FRONT	REAR
タイヤ／Tire Sweep 34	
インナー／Insert	
ホイール／Wheel	
トラクション／Tire Treatment	

メモ／Notes メモ／Notes

ARNO PETITRC.COM