SETTING SHEET


# B9 2019

**DRIVER** Masami Hirosaka **DATE** 2019. Mar. 18

**CIRCUIT** RC SHOP MST

■ 環境／Place ☑ インドア／Indoor ☐ アウトドア／Outdoor
■ 路面／Track ☐ アスファルト／Asphalt ☑ カーペット／Carpet
■ グリップ／Traction ☐ 高い／High ☑ 普通／Medium ☐ 低い／Low
■ 路面状況／Track situation ☑ フラット／Flat ☐ バンピー／Bump

## FRONT

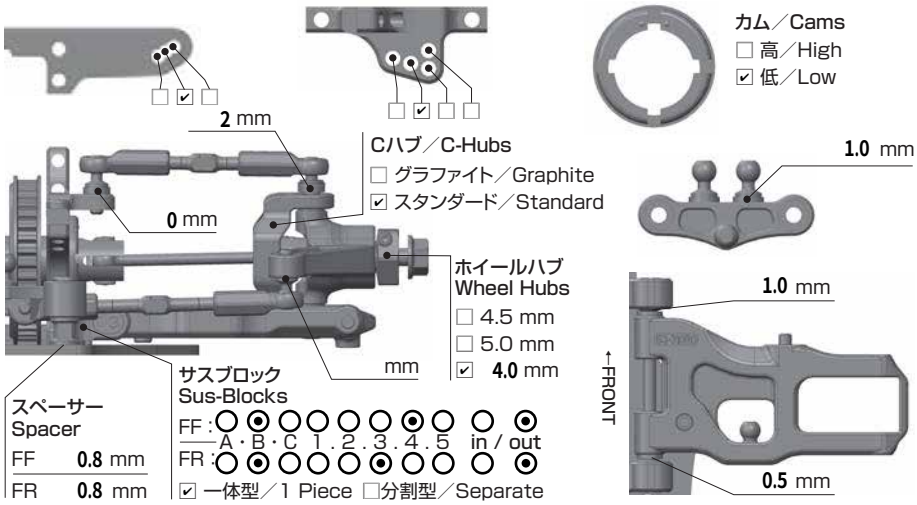


カム／Cams
☐ 高／High
☑ 低／Low

Cハブ／C-Hubs
☐ グラファイト／Graphite
☑ スタンダード／Standard

ホイールハブ
Wheel Hubs
☐ 4.5 mm
☐ 5.0 mm
☑ 4.0 mm

サスブロック
Sus-Blocks
FF : ○ ◉ ○ ○ ○ ○ ◉ ○ ○ ◉
A・B・C 1.2.3.4.5 in / out
FR : ○ ◉ ○ ○ ○ ◉ ○ ○ ○ ◉
☑ 一体型／1 Piece ☐ 分割型／Separate

スペーサー
Spacer
FF 0.8 mm
FR 0.8 mm

車高
Ride Height 5.2 mm

キャンバー
Camber Angle -1.5

スタビ／Sway Bar
○1.2 ◉1.3 ○1.4 mm

ドループ／Droop
◉ サスアーム外下／Sus outer bottom
○ サスピン センター／Sus pin center
4.5 mm

トー角
Toe Angle -0.3

ウェイト
Weight 1350 g

メモ／Notes
※Short neck type rod end ball.

**ショック／shock absorber**

オイル／Oil
AXON32.5/YOKOMO400


ピストン／Piston
○ ○ ○ ◉
1 2 3 4 穴／Holes
1.1※ mm

スプリング／Spring
2.70 short 18.5mm

ブラダー／Bladder
Std. Black


メモ／Notes
20g front R&L weight
※New 6 holes piston.
Shock length: F
(49.5mm, R50.0mm)

## CENTER

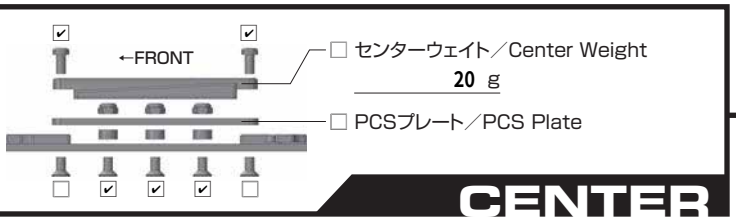



☐ センターウェイト／Center Weight
20 g
☐ PCSプレート／PCS Plate

## REAR





カム／Cams
☐ 高／High
☑ 低／Low

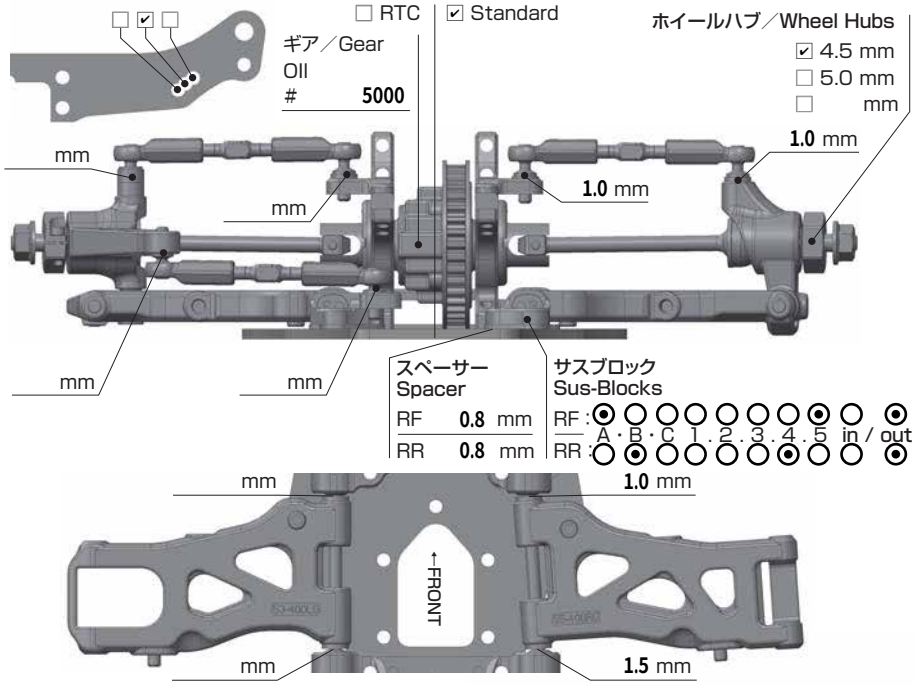


☐ RTC ☑ Standard

ギア／Gear
Oil
# 5000

ホイールハブ／Wheel Hubs
☑ 4.5 mm
☐ 5.0 mm
☐ mm

スペーサー
Spacer
RF 0.8 mm
RR 0.8 mm

サスブロック
Sus-Blocks
RF : ◉ ○ ○ ○ ○ ○ ◉ ○ ◉
A・B・C 1.2.3.4.5 in / out
RR : ○ ◉ ○ ○ ○ ○ ◉ ○ ○ ◉

車高
Ride Height 5.5 mm

キャンバー
Camber Angle -1.5

スタビ／Sway Bar
◉1.2 ○1.3 ○1.4 mm

ドループ／Droop
◉ サスアーム外下／Sus outer bottom
○ サスピン センター／Sus pin center
3.5 mm

トー角
Toe Angle 2.5

メモ／Notes
※Axon oil: easy drive feel, Yokomo oil: quick sttering feel.

**ショック／shock absorber**

オイル／Oil
AXON32.5/YOKOMO400

ピストン／Piston
○ ○ ○ ◉
1 2 3 4 穴／Holes
1.1※ mm


スプリング／Spring
2.70 short 18.5mm

ブラダー／Bladder
Std. Black

メモ／Notes
※New 6 holes piston

## OTHER

| | | | |
|---|---|---|---|
| メインシャーシ Main Chassis | ☐ カーボン／Carbon Graphite ☑ アルミ／Aluminum | | |
| アッパーデッキ Upper Deck | ☐ 標準タイプ／Standard ☑ 薄型／Thin Type | | |
| モーター Motor | Yokomo M4 17.5T/7.25x12.0mm rotor / 39deg. timing | | |
| スパーギア Spur Gear | 114T | ピニオンギア Pinion Gear | 32T (6.76:1) |
| バッテリー Battery | Yokomo 6000mAh LCG | | |
| アンプ ESC | Yokomo RPX II | | |
| ボディ Body | TAMIYA BRZ R&D SPORTS | | |
| ウィング Wing | Straight Type | | |

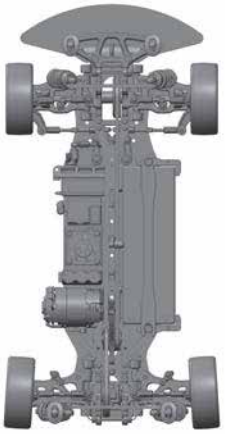

| FRONT | REAR |
|---|---|
| タイヤ／Tire | タイヤ／Tire |
| RUSH 28 | |
| インナー／Insert | インナー／Insert |
| Yokomo Yellow | |
| ホイール／Wheel | ホイール／Wheel |
| Yokomo standard | |
| トラクション／Tire Treatment | トラクション／Tire Treatment |
| WAKOS BC-2 | |
| メモ／Notes | メモ／Notes |