
Setup Sheet

FOR ASPHALT - RUBBER TYRE


Name 氏名: Atsushi Hara	Date 日付: 2005 / /		Air Temp. 気温
Track サーキット: HARA 基本 SET	Track Condition 路面コンディション: low 1 2 (3) 4 5 high		Track Temp 路面温度


Front

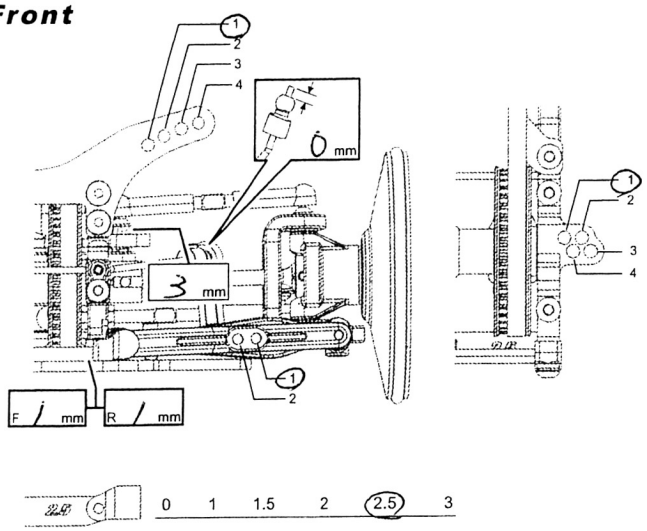

Camber Angle キャンバー角: 1 °
Castor キャスター角: 4 °
Ride Height 車高: 4.15 mm
Droop ドループ: 6 mm
Front Drive フロントデフ: Diff (One-way) Spool
Stabilizer スタビライザー: 1.2 (1.4) 1.6 mm
Toe Angle トー角: 0 °
Notes メモ:

Rear

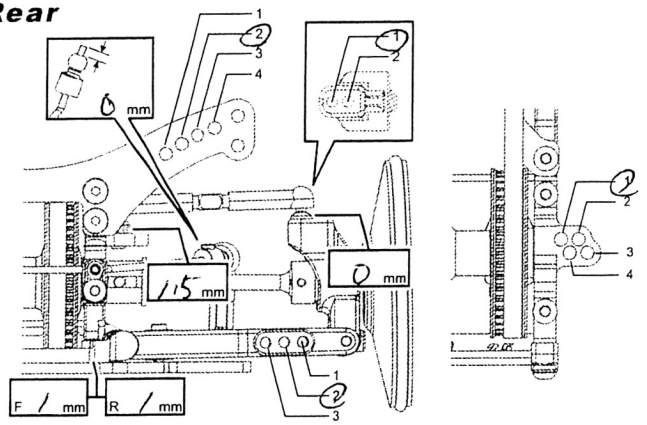



Camber Angle キャンバー角: 1.5 °
Ride Height 車高: 5 mm
Droop ドループ: 6 mm
Stabilizer スタビライザー: (1.2) 1.4 1.6 mm
Notes メモ:


Shocks

	Front	Rear
Piston ピストン	Hole Size 穴径 1.2 mm; # of Holes 穴数 1 (2) 3	Hole Size 穴径 1.2 mm; # of Holes 穴数 1 (2) 3
Oil wt. オイル	#40	#30
Oil Brand オイルメーカー	ORION	ORION
Springs スプリング	HPI GOLD	HPI BLUE
Bladder ブラダー	STD	STD
Other その他		


Tires

	Front	Rear
Brand メーカー	SOREX	SOREX
Compound コンパウンド		
Insert インナー	AH BLACK V1 or V2	〃
Wheel ホイール	HPI	HPI
Traction Compound グリップ剤		

Shade Treated Area グリップ剤塗り幅

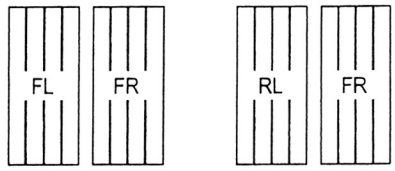

Ackerman




4 mm

Body ボディ: RIDE ACCORD
Wing ウイング: RIDE

Spur & Pinion

Spur (S) スパーギヤ歯数: 108
Pinion (P) ピニオンギヤ歯数: ____
S/P = ____
____ x 2.4375=R
Final Drive Ratio (R) 最終ギヤ比: ____

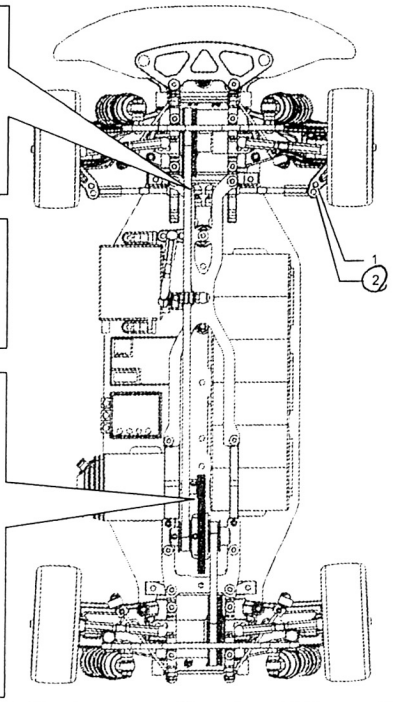

Wheelbase ホイールベース: STD
Front Width フロント全幅:
Rear Width リア全幅:

Electronics

Receiver 受信機: AH V-CUBE
Servo サーボ: K02363
ESC スピードコントローラー: AH TWISTER 21
Battery バッテリー: ORION GP3700

Motor

Brand メーカー: ORION
Turns ターン数: V2 AH
Brushes ブラシ:
Springs ブラシスプリング:
Timing 進角: