
Setup Sheet

CYCLONE

Name 氏名 ANDY MOORE | Date 日付 19 3/1/07 | Air Temp. 気温 39°C

Track サーキット FAIRY MEADOW, NSW | Track Condition 路面コンディション low 1 2 3 (4) 5 high | Track Temp 路面温度

Front

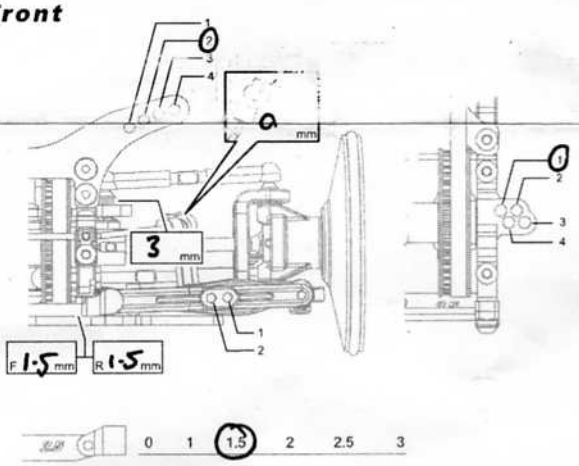


0 1 (1.5) 2 2.5 3

Camber Angle キャンバー角 1.5 °
Castor キャスター角 4 °
Ride Height 車高 5 mm
Droop ドループ 5.5 mm
Front Drive フロントデフ ~~Diff~~ ~~One Way~~ Spool
Stabilizer スタビライザー 1.2 (1.4) 1.6 mm
Toe Angle トー角 0.5 °
Notes メモ

Shocks

	Front	Rear
Piston ピストン	Hole Size 穴径 1.1 mm; # of Holes 穴数 1 2 (3)	Hole Size 穴径 1.1 mm; # of Holes 穴数 (4)
Oil wt. オイル	45	45
Oil Brand オイルメーカー	ORION	ORION
Springs スプリング	HPI GOLD	HPI SILVER
Bladder ブラダー	STD	STD.
Form フォーム	NO	NO.
Other その他		

Rear

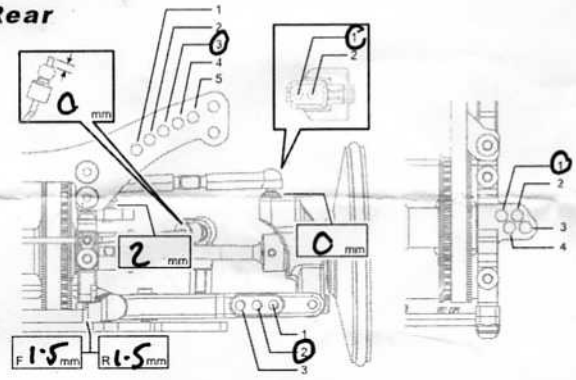


1 1.5 2 2.5 (3)

Camber Angle キャンバー角 1.5 °
Ride Height 車高 5.5 mm
Droop ドループ 5 mm
Stabilizer スタビライザー (1.2) 1.4 1.6 mm
Notes メモ


Tires

	Front	Rear
Brand メーカー		
Compound コンパウンド	SOREX 36	SOREX 36
Insert インナー		
Wheel ホイール	TYRE TWEAK AND	
Traction Compound グリップ剤		BUGSH GRIP.



Shade Treated Area グリップ剤塗り箇

Ackerman




4. mm

Body ボディ MAZDA 6
Wing ウイング

Spur & Pinion

Spur (S) スパーギヤ歯数 ___
Pinion (P) ピニオンギヤ歯数 ___
S/P = ___
___ x 2.4375=R
Final Drive Ratio (R) 最終ギヤ比 ___

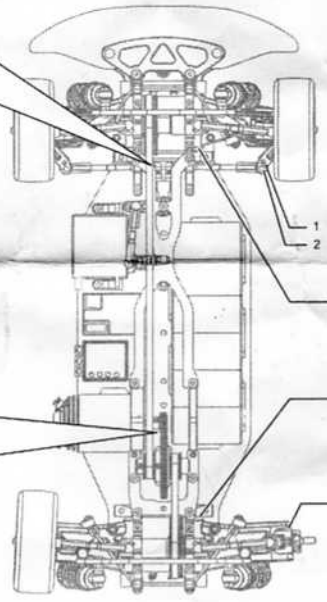

Wheel Hubs

Front フロント (STD. 標準) / Thin Type 薄型 (#72044)
Widthspacer トレッドスペーサー 0 mm
Rear リア (STD. 標準) / Thin Type 薄型 (#72044)
Widthspacer トレッドスペーサー 0 mm

F Sus.arm spacer

Front フロント 0.5 mm Rear リア 2.25 mm

R Sus.arm spacer

Front フロント 2.75 mm Rear リア 0 mm

R Upright spacer

Front フロント 2.0 mm Rear リア 0.75 mm

Electronics

Transmitter 送信機
Receiver 受信機
Servo サーボ
ESC スピードコントローラー
Battery バッテリー ORION

Motor

Brand メーカー ORION
Turns ターン数 7X1
Brushes ブラシ
Springs ブラシスプリング
Timing 進角

CYCLONE HOTBODIES