Setup Sheet

CYCLONE

Name 氏名 SIMON FEIL

Date 日付 21/1/07


Air Temp. 気温 40


Track サーキット FAIRY MEADOW NSW

Track Condition 路面コンディション low 1 2 3 4 (5) high

Track Temp 路面温度

Front

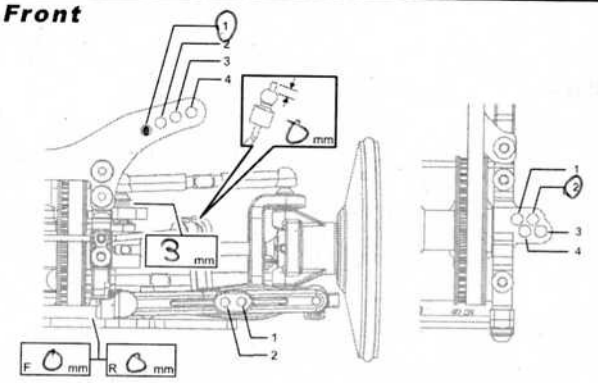



Camber Angle キャンバー角 3 °

Castor キャスター角 4 °

Ride Height 車高 5 mm

Droop ドループ 2 mm

Front Drive フロントデフ Diff (One-way) Spool

Stabilizer スタビライザー 1.2 1.4 (1.6) mm


Toe Angle トー角 0.5 °


Notes メモ


Shocks

	Front	Rear
Piston ピストン	Hole Size 穴径 STD mm; # of Holes 穴数 1 (2) 3	Hole Size 穴径 STD mm; # of Holes 穴数 1 (2) 3
Oil wt. オイル	60	30
Oil Brand オイルメーカー	LRP	LRP
Springs スプリング	HPI YELLOW	HPI PINK
Bladder ブラダー	—	—
Form フォーム	—	—
Other その他		

Rear

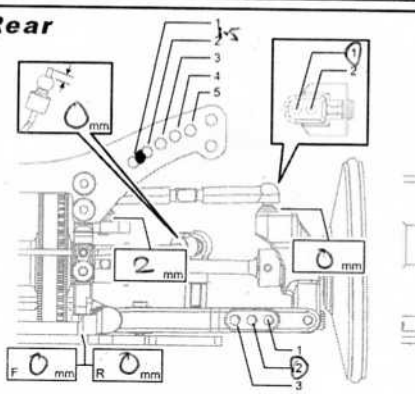





Camber Angle キャンバー角 3 °

Ride Height 車高 ~~5~~ 5 mm


Droop ドループ 3 mm

Stabilizer スタビライザー (1.2) 1.4 1.6 mm

Notes メモ MOORESPEED SHOCK TOWERS


Tires

	Front	Rear
Brand メーカー	KAWAHARA	KAWAHARA
Compound コンパウンド	37F	37R
Insert インナー	—	—
Wheel ホイール	—	—
Traction Compound グリップ剤	GROUND	EFFECTS

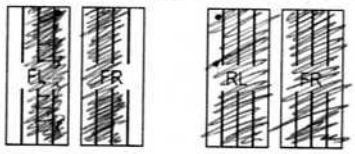

Shade Treated Area グリップ剤塗り場

Ackerman



2 mm

Body ボディ MAZDA 6

Wing ウイング STD - Middle Strut-Cut

Spur & Pinion


Spur (S) スパーギヤ歯数 ____

Pinion (P) ピニオンギヤ歯数 ____

$\frac{S}{P}$ = ____

____ x 2.4375=R

Final Drive Ratio (R) 最終ギヤ比 ____

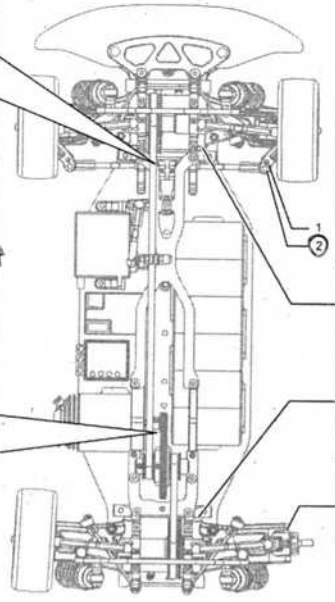

Wheel Hubs

Front フロント (STD. 標準) / Thin Type 薄型 (#72044)

Widthspacer トレッドスペーサー 5 mm

Rear リア (STD. 標準) / Thin Type 薄型 (#72044)

Widthspacer トレッドスペーサー 5 mm

F Sus.arm spacer

Front フロント 0.75 mm Rear リア 2 mm

R Sus.arm spacer

Front フロント 2 mm Rear リア 0.75 mm

R Upright spacer

Front フロント 2 mm Rear リア 1 mm

Electronics

Transmitter 送信機 FUTABA 3PK

Receiver 受信機 SPEKTRUM

Servo サーボ FUTABA S9550

ESC スピードコントローラー LRP SPHERE 2007

Battery バッテリー ORION/TRACKPOWER LIPO

Motor

Brand メーカー EA MOTORSPORTS

Turns ターン数 19

Brushes ブラシ F-BRUSH

Springs ブラシスプリング PURPLE+/RED-

Timing 進角 24 FIXED

CYCLONE

HOTBODIES