
Setup Sheet

2005 ALL JAPAN NATIONAL EPT EXP CLASS

Name 氏名	Atsushi Hara	Date 日付	2005/11/6	Air Temp. 気温	15
Track サーキット	Kawaba RC Plaza	Track Condition 路面コンディション	low 1 2 3 (4) 5 high	Track Temp 路面温度	15-20

Front

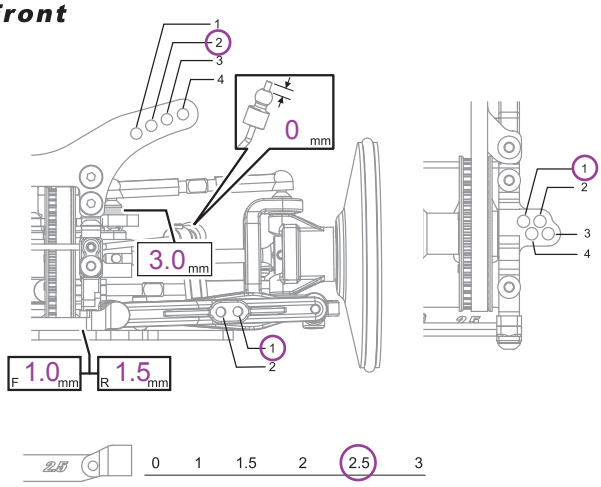


Camber Angle キャンバー角	2.0 °
Castor キャスター角	4.0 °
Ride Height 車高	4.5 mm
Droop ドループ	6.0 mm
Front Drive フロントデフ	Diff (One-way) Spool
Stabilizer スタビライザー	1.2 (1.4) 1.6 mm
Toe Angle トー角	0 °
Notes メモ	

2.5: 0 1 1.5 2 (2.5) 3

Shocks

	Front	Rear
Piston ピストン	Hole Size 穴径 1.2 mm; # of Holes 穴数 1 (2) 3	Hole Size 穴径 1.2 mm; # of Holes 穴数 1 (2) 3
Oil wt. オイル	40	30
Oil Brand オイルメーカー	HPI	HPI
Springs スプリング	HPI GOLD	HPI SILVER
Bladder ブラダー	HPI BLACK	HPI BLACK
Form フォーム	Form x 1	Form x 1
Other その他		

Rear

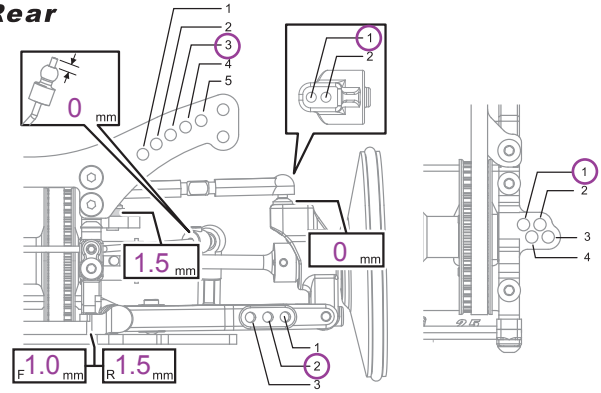


Camber Angle キャンバー角	2.0 °
Ride Height 車高	5.0 mm
Droop ドループ	6.0 mm
Stabilizer スタビライザー	(1.2) 1.4 1.6 mm
Notes メモ	

2.5: 1 1.5 2 2.5 (3)


Tires

	Front	Rear
Brand メーカー	SOREX	SOREX
Compound コンパウンド	36R	36R
Insert インナー	AHRP Purple Ver.1	AHRP Purple Ver.1
Wheel ホイール	HPI RACING DISH WHEEL	HPI RACING DISH WHEEL
Traction Compound グリップ剤	AHX	AHX

Shade Treated Area グリップ剤塗り幅

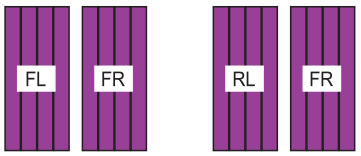

Ackerman



4.0 mm

Body ボディ	RIDE STRATUS MK4
Wing ウイング	RIDE


Spur & Pinion

Spur (S) スパーギヤ歯数	102
Pinion (P) ピニオンギヤ歯数	34

S / P = ___

3.0000 x 2.4375=R

Final Drive Ratio (R) 最終ギヤ比 7.3125

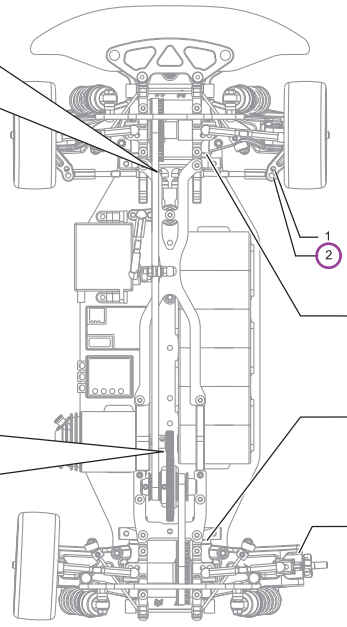

Wheel Hubs

Front フロント	STD. 標準 / (Thin Type 薄型) (#72044)
Widthspacer トレッドスペーサー	0 mm
Rear リア	STD. 標準 / (Thin Type 薄型) (#72044)
Widthspacer トレッドスペーサー	0 mm

F Sus.arm spacer

Front フロント 0.5 mm Rear リア 2.0 mm

R Sus.arm spacer

Front フロント 0.5 mm Rear リア 2.0 mm

R Upright spacer

Front フロント 2.0 mm Rear リア 0.75 mm

Electronics

Transmitter 送信機	KO EX-10 HELIOS
Receiver 受信機	AHRP V-CUBE
Servo サーボ	KO 2363
ESC スピードコントローラー	AHRP TWISTER 2.1
Battery バッテリー	ORION GP3700 SP2

Motor

Brand メーカー	TEAM ORION V2
Turns ターン数	11x2
Brushes ブラシ	EDGE SPRINT
Springs ブラシスプリング	Mark Rheinard Soft
Timing 進角	12