
# Setup Sheet

HPI WORKS CHALLENGE NRC STADIUM

CYCLONE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Name 氏 名 | Kazuki Endo | Date 日 付 | 2005 / 12 / 11 | Air Temp. 気 温 | |
| Track サーキット | NRC STADIUM | Track Condition 路面コンディション | low 1 2 3 (4) 5 high | Track Temp 路面温度 | |

## Front

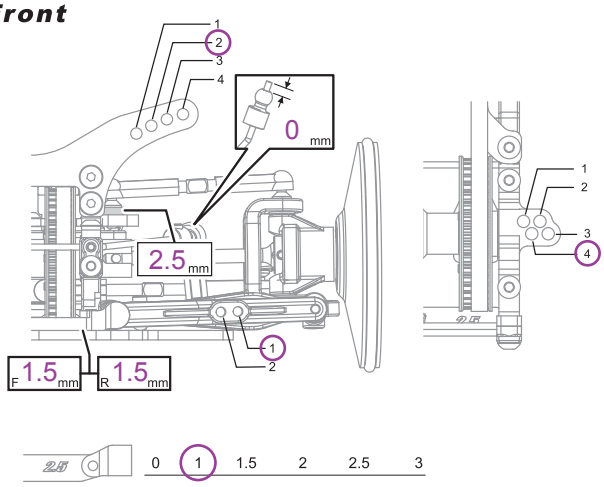





| | |
|---|---|
| Camber Angle キャンバー角 | -3.0 ° |
| Castor キャスター角 | 4.0 ° |
| Ride Height 車高 | 4.0 mm |
| Droop ドループ | 6.0 mm |
| Front Drive フロントデフ | Diff (One-way) Spool |
| Stabilizer スタビライザー | 1.2 1.4 1.6 mm |
| Toe Angle トー角 | -1 ° |
| Notes メモ | |




## Shocks


| | Front | Rear |
|---|---|---|
| Piston ピストン | Hole Size 穴径 1.1 mm<br># of Holes 穴数 1 2 (3) | Hole Size 穴径 1.1 mm<br># of Holes 穴数 1 2 (3) |
| Oil wt. オイル | 40 | 30 |
| Oil Brand オイルメーカー | LRP | LRP |
| Springs スプリング | HPI GOLD | HPI SILVER |
| Bladder ブラダー | HPI BLACK<br>STANDERD SHOCK | HPI BLACK<br>STANDERD SHOCK |
| Form フォーム | FOAM | FOAM |
| Other その他 | | |

## Rear

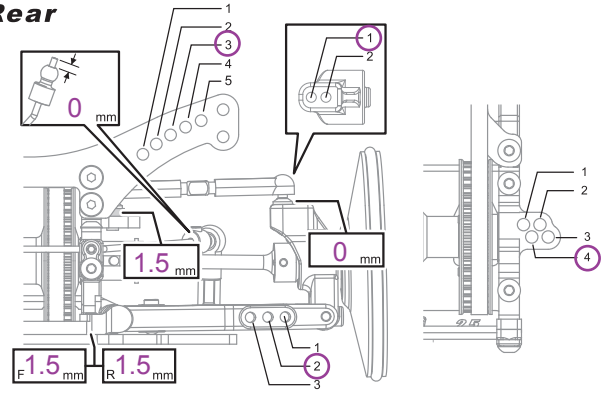





| | |
|---|---|
| Camber Angle キャンバー角 | -3.0 ° |
| Ride Height 車高 | 4.5 mm |
| Droop ドループ | 6.0 mm |
| Stabilizer スタビライザー | 1.2 1.4 1.6 mm |
| Notes メモ | |





## Tires

| | Front | Rear |
|---|---|---|
| Brand メーカー | SHIMIZU | SHIMIZU |
| Compound コンパウンド | D20R | D20R |
| Insert インナー | RIDE WHITE | RIDE WHITE |
| Wheel ホイール | HPI RACING DISH WHEEL | HPI RACING DISH WHEEL |
| Traction Compound グリップ剤 | PARAGON GROUND EFFECT | PARAGON GROUND EFFECT |

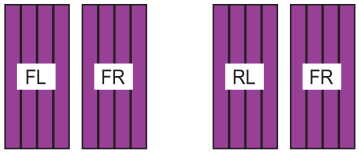


Shade Treated Area グリップ剤塗り幅

## Ackerman



4.0 mm

Body ボディ: Dodge 3.0 ALL PURPOSE NEW

Wing ウイング: HPI Racing Wing 185mm


## Spur & Pinion

Spur (S) スパーギヤ歯数: 88

Pinion (P) ピニオンギヤ歯数: 58

$\frac{S}{P}$ = 1.5172 x 2.4375=R

Final Drive Ratio (R) 最終ギヤ比: 3.6983

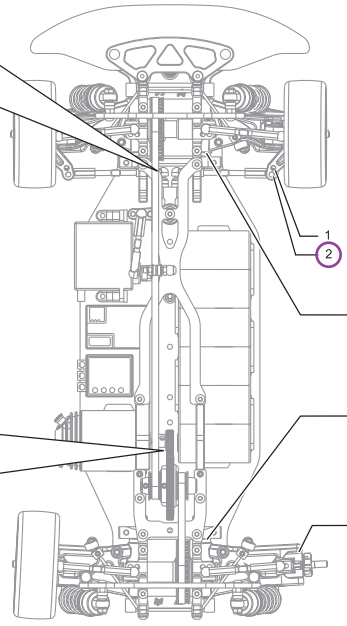

## Wheel Hubs

| | | |
|---|---|---|
| Front フロント | STD. 標準 / (Thin Type 薄型) (#72044) | |
| Widthspacer トレッドスペーサー | 0 mm | |
| Rear リア | STD. 標準 / (Thin Type 薄型) (#72044) | |
| Widthspacer トレッドスペーサー | 0 mm | |

## F Sus.arm spacer

Front フロント: 0.5 mm Rear リア: 2.0 mm

## R Sus.arm spacer

Front フロント: 2.0 mm Rear リア: 0.5 mm

## R Upright spacer

Front フロント: 2.0 mm Rear リア: 0.75 mm

## Electronics

| | |
|---|---|
| Transmitter 送信機 | FUTABA 3PK |
| Receiver 受信機 | FUTABA R203HF |
| Servo サーボ | FUTABA S9451 |
| ESC スピードコントローラー | FUTABA MC800 Ver.2 |
| Battery バッテリー | RUSH INTELLECT 3800 |

## Motor

| | |
|---|---|
| Brand メーカー | HPI JAPAN |
| Turns ターン数 | 30T |
| Brushes ブラシ | NORMAL |
| Springs ブラシスプリング | NORMAL |
| Timing 進角 | NORMAL |

CYCLONE HOT BODIES