
Setup Sheet — ASPHALT RUBBER TYRE

Name 氏名	Date 日付	Air Temp. 気温
ATSUSHI HARA	2005 / 9 / 26	

Track サーキット	Track Condition 路面コンディション	Track Temp 路面温度
TITC 2005 (THA)	low 1 2 (3) 4 5 high	

Front

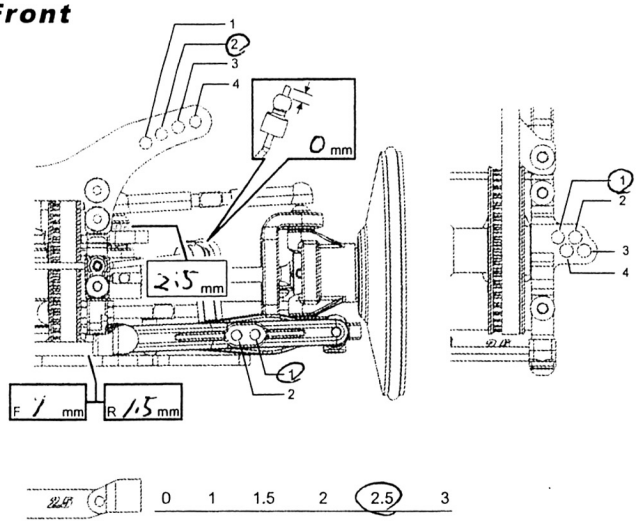


0 1 1.5 2 (2.5) 3

Camber Angle キャンバー角: 1 °
Castor キャスター角: 4 °
Ride Height 車高: 4.5 mm
Droop ドループ: 6 mm
Front Drive フロントデフ: Diff (One-way) Spool
Stabilizer スタビライザー: 1.2 (1.4) 1.6 mm
Toe Angle トー角: 0 °
Notes メモ:

Shocks

	Front	Rear
Piston ピストン	Hole Size 穴径 1.2 mm; # of Holes 穴数 1 (2) 3	Hole Size 穴径 1.2 mm; # of Holes 穴数 1 (2) 3
Oil wt. オイル	# 45	# 40
Oil Brand オイルメーカー	ORION	ORION
Springs スプリング	HPI WHITE	HPI SILVER
Bladder ブラダー	STD	STD
Other その他		

Rear

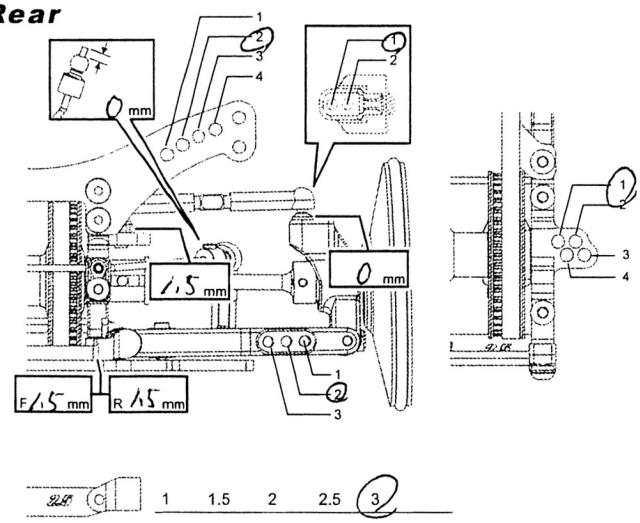


1 1.5 2 2.5 (3)

Camber Angle キャンバー角: 1.5 °
Ride Height 車高: 5 mm
Droop ドループ: 6 mm
Stabilizer スタビライザー: (1.2) 1.4 1.6 mm
Notes メモ:


Tires

	Front	Rear
Brand メーカー	RIDE	RIDE
Compound コンパウンド	36	36
Insert インナー	RIDE	RIDE
Wheel ホイール	RIDE	RIDE
Traction Compound グリップ剤	TYRE TWEEK	TYRE TWEEK

Shade Treated Area グリップ剤塗り幅

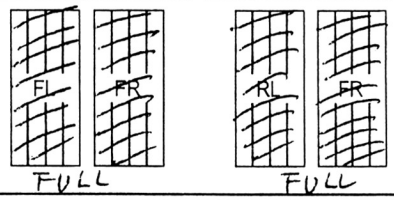

Ackerman




3 mm

Body ボディ: RIDE ACCORD
Wing ウイング: RIDE

Spur & Pinion

Spur (S) スパーギヤ歯数: 108
Pinion (P) ピニオンギヤ歯数:
S / P = ____
____ x 2.4375=R
Final Drive Ratio (R) 最終ギヤ比: ____

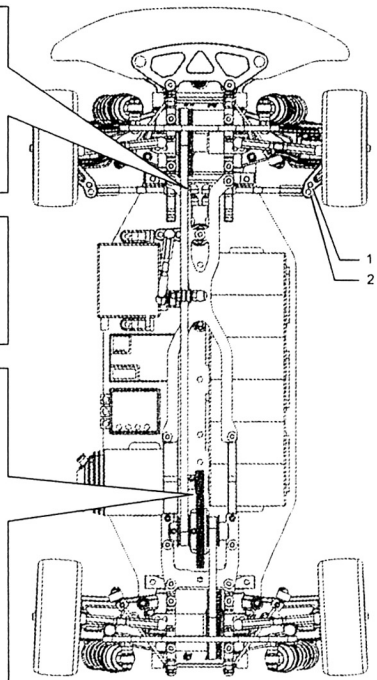

Wheelbase ホイールベース: STD
Front Width フロント全幅: -1 mm
Rear Width リア全幅: -1 mm

Electronics

Receiver 受信機: AH V-CUBE
Servo サーボ: KO 2363
ESC スピードコントローラー: AH TWISTER 21
Battery バッテリー: ORION GP3700

Motor

Brand メーカー: ORION
Turns ターン数: V2 AH 7X1
Brushes ブラシ:
Springs ブラシスプリング:
Timing 進角: