
Setup Sheet — ASPHALT - RUBBER TYRE

Name 氏名: Atsushi Hara	Date 日付: 2005 /3/		Air Temp. 気温
Track サーキット: YATABE ARENA	Track Condition 路面コンディション: low 1 2 (3) 4 5 high		Track Temp 路面温度


Front

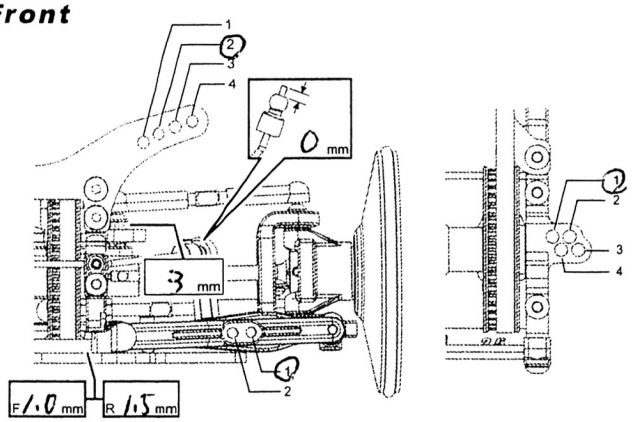

0 1 1.5 2 (2.5) 3

Camber Angle キャンバー角: 1.5 °
Castor キャスター角: 4 °
Ride Height 車高: 4 mm
Droop ドループ: 6 mm
Front Drive フロントデフ: Diff (One-way) Spool
Stabilizer スタビライザー: 1.2 (1.4) 1.6 mm
Toe Angle トー角: 0 °
Notes メモ:

Rear

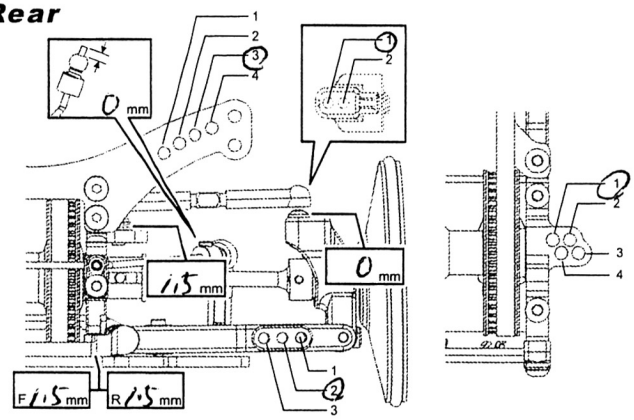

1 1.5 2 2.5 (3)

Camber Angle キャンバー角: 1.5 °
Ride Height 車高: 4.5 mm
Droop ドループ: 6 mm
Stabilizer スタビライザー: (1.2) 1.4 1.6 mm
Notes メモ:


Shocks

	Front	Rear
Piston ピストン — Hole Size 穴径	1.2 mm	1.2 mm
Piston ピストン — # of Holes 穴数	1 (2) 3	1 (2) 3
Oil wt. オイル	#40	#30
Oil Brand オイルメーカー	ORION	ORION
Springs スプリング	HPI GOLD	HPI SILVER
Bladder ブラダー	STD	STD
Other その他		

Tires


	Front	Rear
Brand メーカー	SOREX	SOREX
Compound コンパウンド	32R or 36R	32R or 36R
Insert インナー	AH BLACK V2	AH BLACK V2
Wheel ホイール	HPI	HPI
Traction Compound グリップ剤	TWEEK + AHX	TWEEK + AHX

Shade Treated Area グリップ剤塗り幅

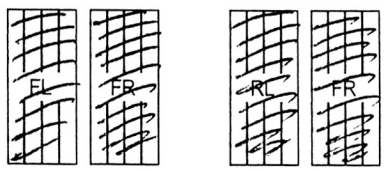

Ackerman

4 mm

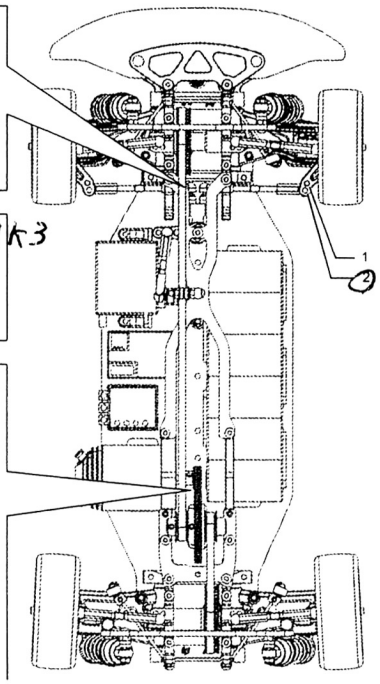

Wheelbase ホイールベース: STD
Front Width フロント全幅: +- 0 mm
Rear Width リア全幅: +- 0 mm

Body ボディ: RIDE STRATUS MK3
Wing ウイング: RIDE

Spur & Pinion

Spur (S) スパーギヤ歯数: 108
Pinion (P) ピニオンギヤ歯数:
S / P = ____
____ x 2.4375=R
Final Drive Ratio (R) 最終ギヤ比:

Electronics

Receiver 受信機: AH V-CUBE
Servo サーボ: KO 2363
ESC スピードコントローラー: AH TWISTER 2.1
Battery バッテリー: GP 3700. ORION

Motor

Brand メーカー: ~~AH~~ ORION
Turns ターン数: V2 7X1
Brushes ブラシ:
Springs ブラシスプリング:
Timing 進角: