
Setup Sheet

CYCLONE

Name 氏名: Tony Phalen | Date 日付: 4/27/08 | Air Temp. 気温:

Track サーキット: Hobbytown Corona | Track Condition 路面コンディション: low 1 2 (3) 4 5 high | Track Temp 路面温度:


Front

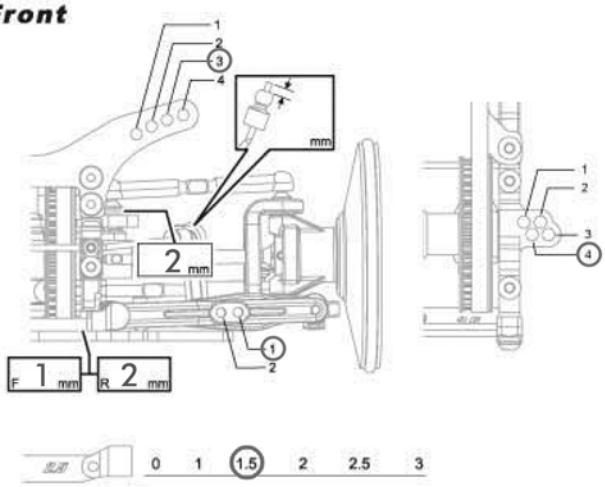

0 1 (1.5) 2 2.5 3

Camber Angle キャンバー角: -1.5 °
Castor キャスター角: 4 °
Ride Height 車高: 5 mm
Droop ドループ: 5 mm
Front Drive フロントデフ: Diff One-way (Spool)
Stabilizer スタビライザー: 1.2 1.4 1.6 mm
Toe Angle トー角: 0 °
Notes メモ:

Rear

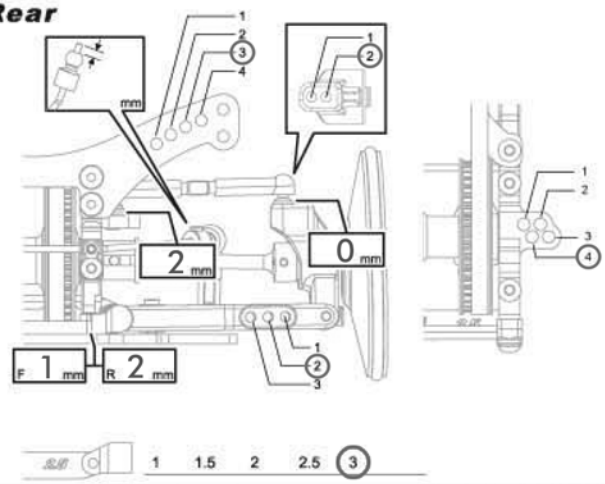

1 1.5 2 2.5 (3)

Camber Angle キャンバー角: -2 °
Ride Height 車高: 5 mm
Droop ドループ: 4 mm
Stabilizer スタビライザー: 1.2 1.4 1.6 mm
Notes メモ:

Shocks

	Front	Rear
Piston ピストン	Hole Size 穴径: Std mm # of Holes 穴数: 1 2 3	Hole Size 穴径: Std mm # of Holes 穴数: 1 2 3
Oil wt. オイル	50wt	40wt
Oil Brand オイルメーカー	AE	AE
Springs スプリング	Hara Pink	Silver
Bladder ブラダー	Std	Std
Other その他		


Tires

	Front	Rear
Brand メーカー	RP	RP
Compound コンパウンド	36R	36R
Insert インナー	Std	Std
Wheel ホイール	Std	Std
Traction Compound グリップ剤	Goo-Gone	Goo-Gone

Shade Treated Area グリップ剤塗り幅: Full FL, Full FR, Full RL, Full FR

Ackerman

4 mm

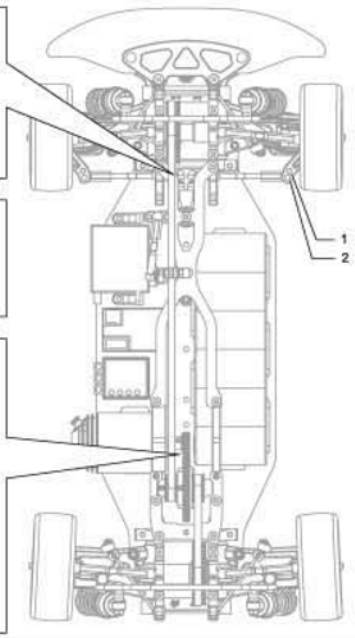

Body ボディ: HB MazdaSpeed6
Wing ウイング: Std

Spur & Pinion

Spur (S) スパーギヤ歯数: ____
Pinion (P) ピニオンギヤ歯数: ____
S / P = ____
____ x 2.4375=R
Final Drive Ratio (R) 最終ギヤ比: ____

Wheelbase ホイールベース:
Front Width フロント全幅: Std
Rear Width リア全幅: Std

Electronics

Receiver 受信機:
Servo サーボ:
ESC スピードコントローラー:
Battery バッテリー:

Motor

Brand メーカー:
Turns ターン数:
Brushes ブラシ:
Springs ブラシスプリング:
Timing 進角: