
# Setup Sheet

E’ｓホビーＣＵＰ第1戦

CYCLONE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Name 氏名 | Atsushi Hara | Date 日付 | 2007 / 1 / 21 | Air Temp. 気温 | |
| Track サーキット | イーズホビー | Track Condition 路面コンディション | low 1 2 3 (4) 5 high | Track Temp 路面温度 | |

## Front

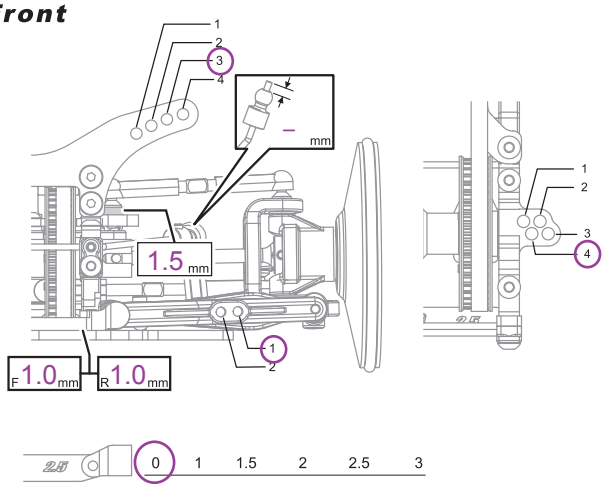



| | | |
|---|---|---|
| Camber Angle キャンバー角 | -2.0 | ° |
| Castor キャスター角 | 4 | ° |
| Ride Height 車高 | 4.0 | mm |
| Droop ドループ | 7.0 | mm |
| Front Drive フロントデフ | Diff (One-way) Spool | |
| Stabilizer スタビライザー | 1.2 1.4 1.6 | mm |
| Toe Angle トー角 | -0.5 | ° |
| Notes メモ | | |

## Shocks

| | Front | Rear |
|---|---|---|
| Piston ピストン | Hole Size 穴径 1.2 mm<br># of Holes 穴数 1 (2) 3 | Hole Size 穴径 1.2 mm<br># of Holes 穴数 1 (2) 3 |
| Oil wt. オイル | 550 | 500 |
| Oil Brand オイルメーカー | MUCH MORE | MUCH MORE |
| Springs スプリング | AHパープル | AHグレー |
| Bladder ブラダー | Normal | Normal |
| Form フォーム | None | None |
| Other その他 | | |


## Rear

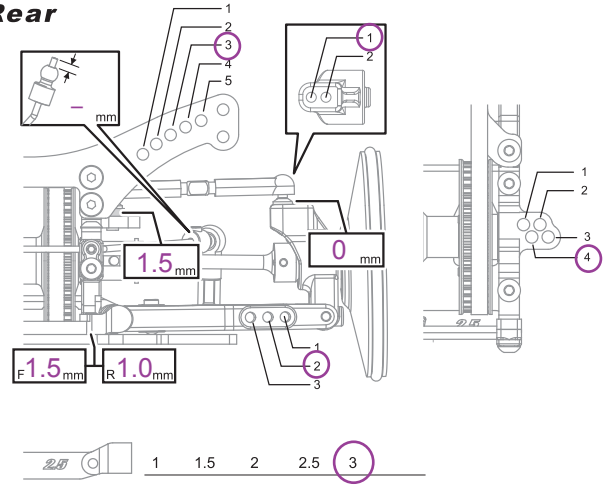


| | | |
|---|---|---|
| Camber Angle キャンバー角 | -2.5 | ° |
| Ride Height 車高 | 4.2 | mm |
| Droop ドループ | 6.0 | mm |
| Stabilizer スタビライザー | 1.2 1.4 1.6 | mm |
| Notes メモ | | |


## Tires

| | Front | Rear |
|---|---|---|
| Brand メーカー | SHIMIZU | SHIMIZU |
| Compound コンパウンド | D24 | D24 |
| Insert インナー | AHブラック8.3g | AHブラック8.3g |
| Wheel ホイール | タミヤ | タミヤ |
| Traction Compound グリップ剤 | – | – |

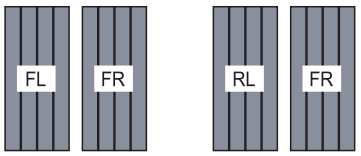


Shade Treated Area グリップ剤塗り幅

## Ackerman



4.0 mm

| | |
|---|---|
| Body ボディ | RIDE MK3 LW |
| Wing ウイング | PF MATSUDA |

## Spur & Pinion


Spur (S) 102 スパーギヤ歯数

Pinion (P) 39 ピニオンギヤ歯数

$\frac{S}{P}$ = ____

2.6154 x 2.4375=R

Final Drive Ratio (R) 6.375 最終ギヤ比

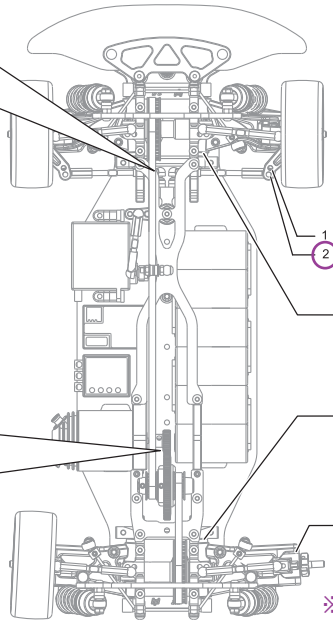

## Wheel Hubs

| | | |
|---|---|---|
| Front フロント | (STD. 標準) / Thin Type 薄型 (#72044) | |
| Widthspacer トレッドスペーサー | 0 | mm |
| Rear リア | (STD. 標準) / Thin Type 薄型 (#72044) | |
| Widthspacer トレッドスペーサー | 0 | mm |

## F Sus.arm spacer

Front フロント 0.1 mm　Rear リア 2.5 mm

## R Sus.arm spacer

Front フロント 2.0 mm　Rear リア 0.5 mm

## R Upright spacer

Front フロント 2.0 mm　Rear リア 0.75 mm

※サイクロンSのメインシャーシを使用

## Electronics

| | |
|---|---|
| Transmitter 送信機 | FUTABA 3PKS |
| Receiver 受信機 | FUTABA 155F |
| Servo サーボ | FUTABA S9550 |
| ESC スピードコントローラー | AHT2.2 |
| Battery バッテリー | RUSH Intellect IB4200 |

## Motor

| | |
|---|---|
| Brand メーカー | HPI R2 TLF |
| Turns ターン数 | 23T |
| Brushes ブラシ | Normal |
| Springs ブラシスプリング | Normal |
| Timing 進角 | Normal |