
Setup Sheet

2005 ALL JAPAN NATIONAL EPT EXP CLASS

CYCLONE

Name 氏名	Hayato Matsuzaki	Date 日付	2005/11/6	Air Temp. 気温	15
Track サーキット	Kawaba RC Plaza	Track Condition 路面コンディション	low 1 2 3 (4) 5 high	Track Temp 路面温度	15-20

Front

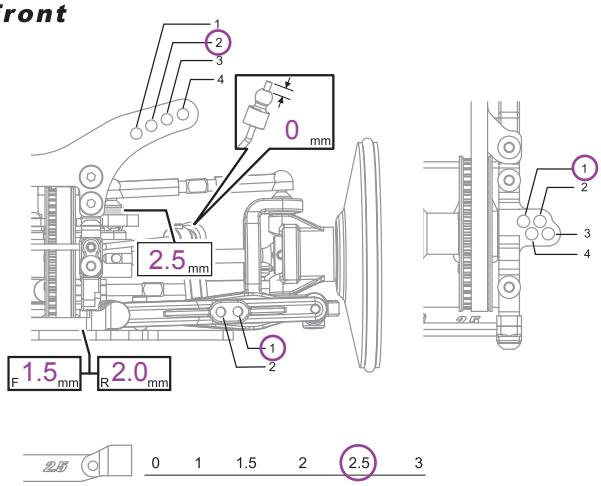


Camber Angle キャンバー角	-1.5 °
Castor キャスター角	4.0 °
Ride Height 車高	4.0 mm
Droop ドループ	5.5 mm
Front Drive フロントデフ	Diff (One-way) Spool
Stabilizer スタビライザー	1.2 (1.4) 1.6 mm
Toe Angle トー角	0 °
Notes メモ	

Shocks

	Front	Rear
Piston ピストン	Hole Size 穴径 1.2 mm # of Holes 穴数 1 (2) 3	Hole Size 穴径 1.2 mm # of Holes 穴数 1 (2) 3
Oil wt. オイル	35	30
Oil Brand オイルメーカー	LRP	LRP
Springs スプリング	HPI GOLD	HPI SILVER
Bladder ブラダー	HPI BLACK	HPI BLACK
Form フォーム		
Other その他	PRO4 2005 SHOCK O-RING LOWFRICTION 30x1	PRO4 2005 SHOCK O-RING LOWFRICTION 30x1

Rear

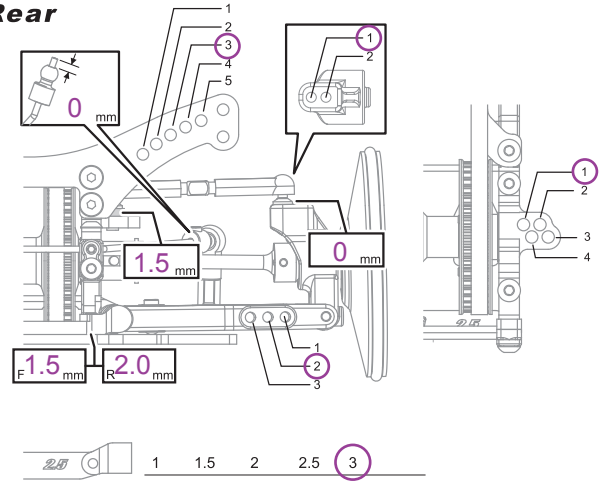


Camber Angle キャンバー角	-1.5 °
Ride Height 車高	4.5 mm
Droop ドループ	5.5 mm
Stabilizer スタビライザー	1.2 (1.4) 1.6 mm
Notes メモ	


Tires

	Front	Rear
Brand メーカー	SOREX	SOREX
Compound コンパウンド	32R-36R	32R-36R
Insert インナー	AHRP Purple Ver.1	AHRP Purple Ver.1
Wheel ホイール	HPI RACING DISH WHEEL	HPI RACING DISH WHEEL
Traction Compound グリップ剤	Tire TW+FX2	Tire TW+FX2

Shade Treated Area グリップ剤塗り幅

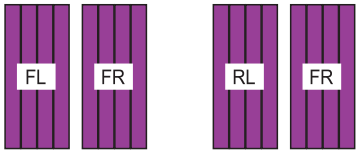

Ackerman



4.0 mm

Body ボディ: EXCEL ACCORD TYPE1

Wing ウイング: HPI Racing Wing 185mm

Spur & Pinion


Spur (S) スパーギヤ歯数: 102

Pinion (P) ピニオンギヤ歯数: 34

S / P = ___

3.0000 x 2.4375=R

Final Drive Ratio (R) 最終ギヤ比: 7.3125

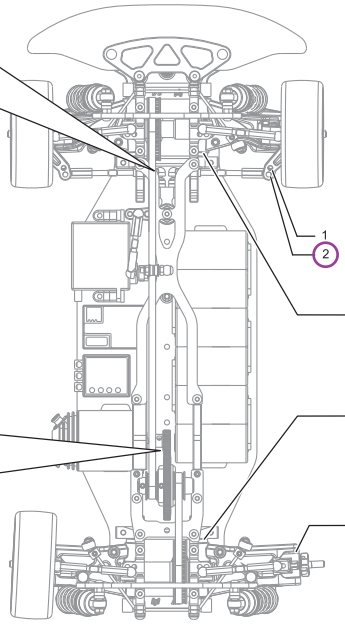

Wheel Hubs

Front フロント	STD. 標準 / (Thin Type 薄型) (#72044)	
Widthspacer トレッドスペーサー	0 mm	
Rear リア	STD. 標準 / (Thin Type 薄型) (#72044)	
Widthspacer トレッドスペーサー	0 mm	

F Sus.arm spacer

Front フロント: 0.5 mm　Rear リア: 2.0 mm

R Sus.arm spacer

Front フロント: 2.0 mm　Rear リア: 0.5 mm

R Upright spacer

Front フロント: 2.0 mm　Rear リア: 0.75 mm

Electronics

Transmitter 送信機	KO HELIOS
Receiver 受信機	KO 302F
Servo サーボ	KO PDS-2363 ICS
ESC スピードコントローラー	KO VFS-1 Competition
Battery バッテリー	ORION GP3700 SP2

Motor

Brand メーカー	ORION V2 AH
Turns ターン数	11x2
Brushes ブラシ	EDGE SPRINT
Springs ブラシスプリング	AH HARD
Timing 進角	-

CYCLONE　HOT BODIES