
Setup Sheet

2005 ALL JAPAN NATIONAL EPT EXP CLASS

Name 氏名	Kazuki Endo	Date 日付	2005/11/6	Air Temp. 気温	15
Track サーキット	Kawaba RC Plaza	Track Condition 路面コンディション	low 1 2 3 (4) 5 high	Track Temp 路面温度	15-20

Front

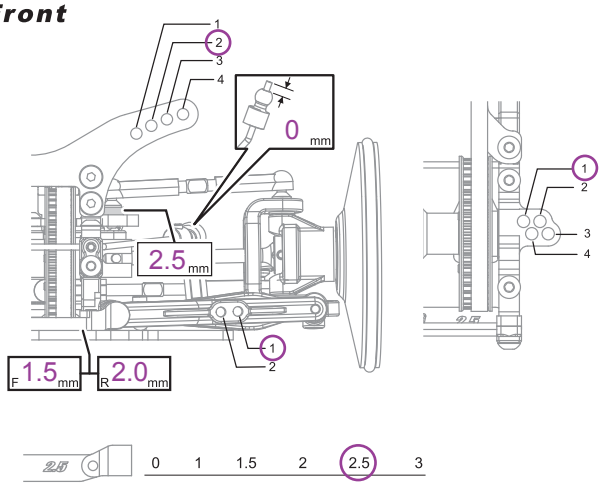


Camber Angle キャンバー角	-2.5 °
Castor キャスター角	4.0 °
Ride Height 車高	4.0 mm
Droop ドループ	6.0 mm
Front Drive フロントデフ	Diff (One-way) Spool
Stabilizer スタビライザー	1.2 (1.4) 1.6 mm
Toe Angle トー角	-1 °
Notes メモ	

2.5: 0 1 1.5 2 (2.5) 3

Shocks

	Front	Rear
Piston ピストン	Hole Size 穴径 1.2 mm; # of Holes 穴数 1 (2) 3	Hole Size 穴径 1.2 mm; # of Holes 穴数 1 (2) 3
Oil wt. オイル	40	30
Oil Brand オイルメーカー	LRP	LRP
Springs スプリング	HPI GOLD	HPI SILVER
Bladder ブラダー	HPI BLACK	HPI BLACK
Form フォーム	STANDERD SHOCK FOAM TAMIYA RED FOAM	STANDERD SHOCK FOAM TAMIYA RED FOAM
Other その他		

Rear

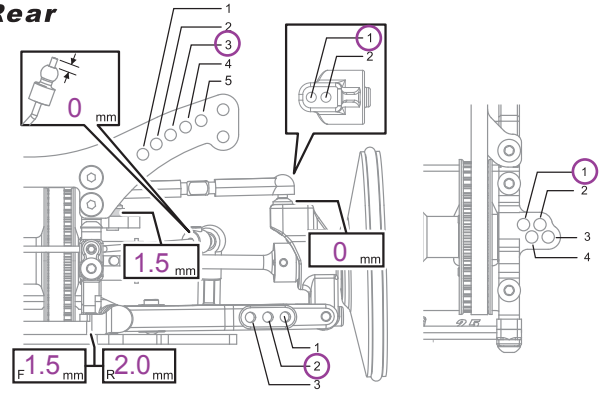

Camber Angle キャンバー角	-3.0 °
Ride Height 車高	4.5 mm
Droop ドループ	6.0 mm
Stabilizer スタビライザー	(1.2) 1.4 1.6 mm
Notes メモ	

2.5: 1 1.5 2 2.5 (3)

Tires

	Front	Rear
Brand メーカー	SOREX	SOREX
Compound コンパウンド	32R-36R	32R-36R
Insert インナー	AHRP Purple Ver.1	AHRP Purple Ver.1
Wheel ホイール	HPI RACING DISH WHEEL	HPI RACING DISH WHEEL
Traction Compound グリップ剤	AHX	AHX

Shade Treated Area グリップ剤塗り幅: FL FR RL FR

Ackerman

4.0 mm

Body ボディ: EXCEL ACCORD TYPE1

Wing ウイング: HPI Racing Wing 185mm

Spur & Pinion


Spur (S) スパーギヤ歯数: 102

Pinion (P) ピニオンギヤ歯数: 34

$\frac{S}{P} =$ ____

3.0000 x 2.4375=R

Final Drive Ratio (R) 最終ギヤ比: 7.3125

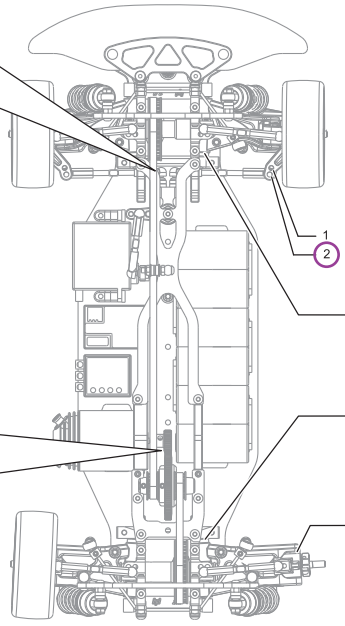

Wheel Hubs

Front フロント	STD. 標準 / (Thin Type 薄型) (#72044)	
Widthspacer トレッドスペーサー	0 mm	
Rear リア	STD. 標準 / (Thin Type 薄型) (#72044)	
Widthspacer トレッドスペーサー	0 mm	

F Sus.arm spacer

Front フロント 0.5 mm Rear リア 2.0 mm

R Sus.arm spacer

Front フロント 2.0 mm Rear リア 0.5 mm

R Upright spacer

Front フロント 2.0 mm Rear リア 0.75 mm

Electronics

Transmitter 送信機	FUTABA 3PK
Receiver 受信機	FUTABA R203HF
Servo サーボ	FUTABA S9451
ESC スピードコントローラー	FUTABA MC800 Ver.2
Battery バッテリー	RUSH Intellect 3800 Platinum

Motor

Brand メーカー	PEAK
Turns ターン数	11x2
Brushes ブラシ	EDGE SPRINT
Springs ブラシスプリング	MEDIUM
Timing 進角	15 deg