
Setup Sheet

2005 ALL JAPAN NATIONAL EPT EXP CLASS

Name 氏名	Kamibayashi Hiroshi	Date 日付	2005/11/6	Air Temp. 気温	15
Track サーキット	Kawaba RC Plaza	Track Condition 路面コンディション	low 1 2 3 (4) 5 high	Track Temp 路面温度	15-20

Front

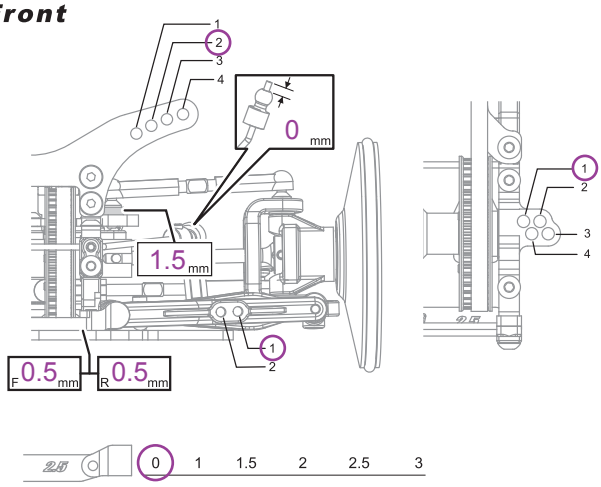


Camber Angle キャンバー角	-1.5 °
Castor キャスター角	4.0 °
Ride Height 車高	4.5 mm
Droop ドループ	6.5 mm
Front Drive フロントデフ	Diff (One-way) Spool
Stabilizer スタビライザー	1.2 (1.4) 1.6 mm
Toe Angle トー角	0 °
Notes メモ	

Shocks

	Front	Rear
Piston ピストン	Hole Size 穴径 1.2 mm # of Holes 穴数 1 (2) 3	Hole Size 穴径 1.2 mm # of Holes 穴数 1 (2) 3
Oil wt. オイル	45	35
Oil Brand オイルメーカー	LRP	LRP
Springs スプリング	EXCEL ORENGE	EXCEL GREEN
Bladder ブラダー	HPI BLACK	HPI BLACK
Form フォーム		
Other その他	PRO4 2005 SHOCK O-RING LOWFRICTION 30x1	PRO4 2005 SHOCK O-RING LOWFRICTION 30x1

Rear

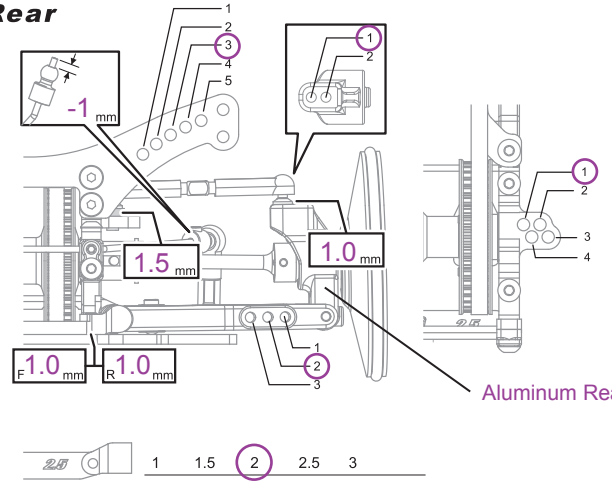


Camber Angle キャンバー角	-2.0 °
Ride Height 車高	4.8 mm
Droop ドループ	6.0 mm
Stabilizer スタビライザー	1.2 (1.4) 1.6 mm
Notes メモ	

Aluminum Rear Knuckle 1deg (2mm)+1mm


Tires

	Front	Rear
Brand メーカー	SOREX	SOREX
Compound コンパウンド	32R-36R	32R-36R
Insert インナー	EXCEL BLACK HPI RACING	EXCEL BLACK HPI RACING
Wheel ホイール	DISH WHEEL	DISH WHEEL
Traction Compound グリップ剤	Tire TW+FX2	Tire TW+FX2

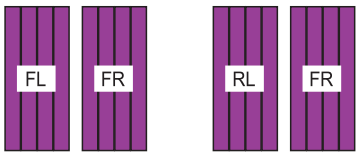

Shade Treated Area グリップ剤塗り幅

Ackerman



3.0 mm

Body ボディ: EXCEL ACCORD TYPE2 Light Weight

Wing ウイング: EXCEL TYPE2-S


Spur & Pinion

Spur (S) スパーギヤ歯数: 103

Pinion (P) ピニオンギヤ歯数: 34

$\frac{S}{P} =$ 3.0294 x 2.4375=R

Final Drive Ratio (R) 最終ギヤ比: 7.3842

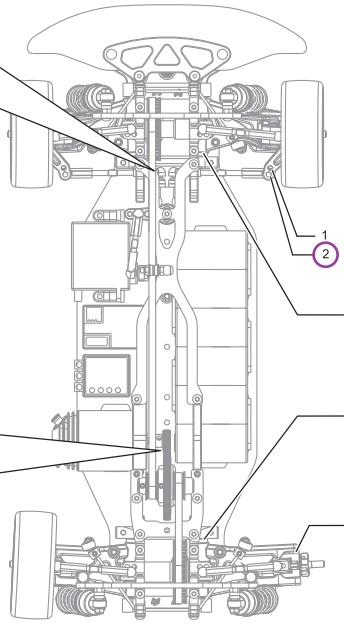

Wheel Hubs

Front フロント	STD. 標準 / (Thin Type 薄型) (#72044)	
Widthspacer トレッドスペーサー	0.5 mm	
Rear リア	STD. 標準 / (Thin Type 薄型) (#72044)	
Widthspacer トレッドスペーサー	1.0 mm	

F Sus.arm spacer

Front フロント 0.5 mm Rear リア 2.0 mm

R Sus.arm spacer

Front フロント 0.5 mm Rear リア 2.0 mm

R Upright spacer

Front フロント 2.0 mm Rear リア 0.75 mm

Electronics

Transmitter 送信機	FUTABA 3PK
Receiver 受信機	FUTABA 203HF
Servo サーボ	FUTABA S9451
ESC スピードコントローラー	LRP Quantum Competition3
Battery バッテリー	Intellect 3800

Motor

Brand メーカー	LRP FUSION
Turns ターン数	10x2
Brushes ブラシ	
Springs ブラシスプリング	
Timing 進角	