
Setup Sheet

CARPET - RUBBER-TYRE

Name 氏名: Atsushi Hara	Date 日付: 2005 /9/ 26	Air Temp. 気温:
Track サーキット: IIC VEGAS RUBBER	Track Condition 路面コンディション: low 1 2 3 4 (5) high	Track Temp 路面温度:

Front

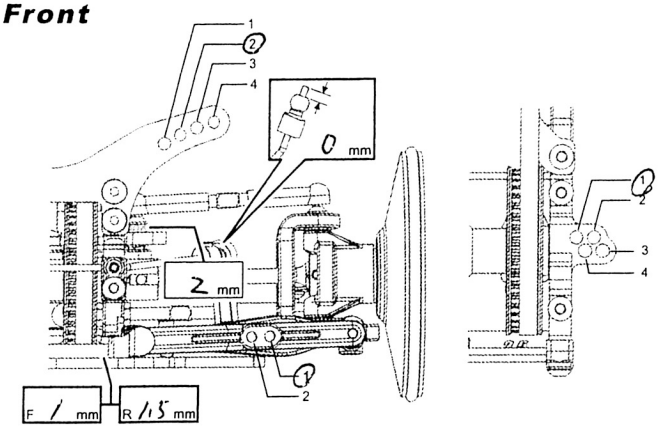

Camber Angle キャンバー角: 1.5 °

Castor キャスター角: 4 °

Ride Height 車高: 5 mm

Droop ドループ: 5.5 mm

Front Drive フロントデフ: Diff (One-way) Spool


Stabilizer スタビライザー: 1.2 (1.4) 1.6 mm

Toe Angle トー角: out 0.5 °

Notes メモ:

0 1 (1.5) 2 2.5 3

Rear

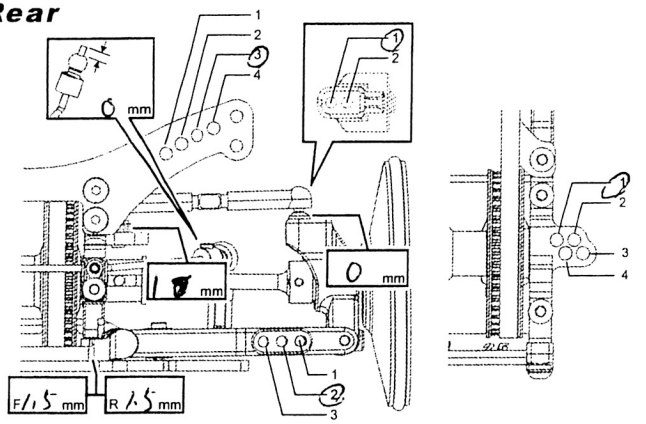

Camber Angle キャンバー角: 2.0 °

Ride Height 車高: 5.5 mm

Droop ドループ: 5.5 mm

Stabilizer スタビライザー: 1.2 (1.4) 1.6 mm

Notes メモ:

1 1.5 2 2.5 (3)

Shocks

	Front	Rear
Piston ピストン	Hole Size 穴径: 1.2 mm # of Holes 穴数: 1 (2) 3	Hole Size 穴径: 1.2 mm # of Holes 穴数: 1 (2) 3
Oil wt. オイル	# 40	# 45
Oil Brand オイルメーカー	ORION	ORION
Springs スプリング	HPI GOLD	HPI GOLD
Bladder ブラダー	STD	STD
Other その他	FORM YES	FORM YES

Tires


	Front	Rear
Brand メーカー	TAKE OFF	TAKE OFF
Compound コンパウンド	CS 27	CS 27
Insert インナー	STD	STD
Wheel ホイール	STD	STD
Traction Compound グリップ剤	CORALLY	CORALLY

FULL FL FR FULL RL FR

Shade Treated Area グリップ剤塗り幅

Ackerman

4 mm

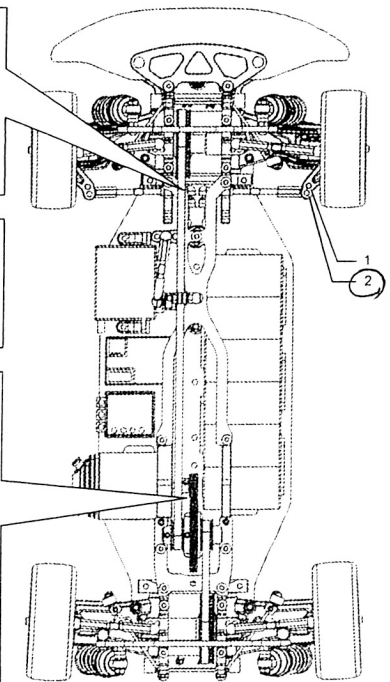

Body ボディ: RIDE ACCORD

Wing ウイング: RIDE 190 mm

Wheelbase ホイールベース: STD

Front Width フロント全幅: + 1 mm

Rear Width リア全幅: + 1 mm

Spur & Pinion

Spur (S) スパーギヤ歯数: 108

Pinion (P) ピニオンギヤ歯数: 29

S / P = ____

____ x 2.4375=R

Final Drive Ratio (R) 最終ギヤ比: ____

Electronics

Receiver 受信機: AH V-~~CUBE~~ CUBE

Servo サーボ: KO 2363

ESC スピードコントローラー: AH TWISTER 2.1 GB 3700

Battery バッテリー: ORION ~~V2 AH 7X1~~

Motor

Brand メーカー: ORION

Turns ターン数: V2 AH 7X1

Brushes ブラシ: EDGE

Springs ブラシスプリング:

Timing 進角: