

Setup Sheet

HONG KONG CARPET - RUBBER TYRE

Name 氏名: Atsushi Hara	Date 日付: 2005 /9/ 26	Air Temp. 気温
Track サーキット: REEDY RACE ASIA	Track Condition 路面コンディション: low 1 2 3 (4) 5 high	Track Temp 路面温度

Front

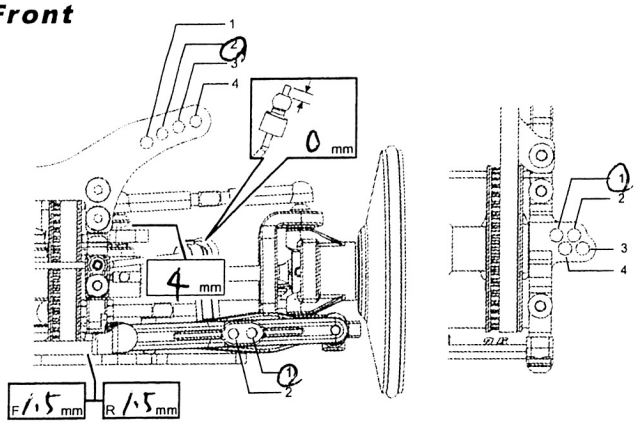





- Camber Angle キャンバー角: 1.5 °
- Castor キャスター角: 4 °
- Ride Height 車高: 5 mm
- Droop ドループ: 6 mm
- Front Drive フロントデフ: Diff (One-way) Spool
- Stabilizer スタビライザー: 1.2 (1.4) 1.6 mm
- Toe Angle トー角: 0 °
- Notes メモ:

Shocks

	Front	Rear
Piston ピストン	Hole Size 穴径: 1.2 mm; # of Holes 穴数: 1 (2) 3	Hole Size 穴径: 1.2 mm; # of Holes 穴数: 1 (2) 3
Oil wt. オイル	#40	#50
Oil Brand オイルメーカー	ORION	ORION
Springs スプリング	HPI WHITE	HPI PINK
Bladder ブラダー	STD	STD
Other その他		

Rear

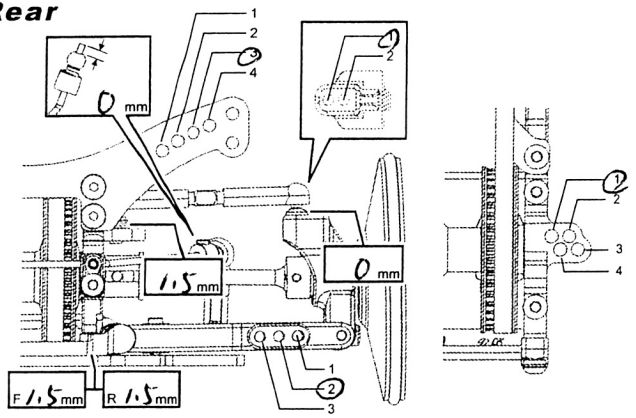




- Camber Angle キャンバー角: 2.0 °
- Ride Height 車高: 5.3 mm
- Droop ドループ: 6 mm
- Stabilizer スタビライザー: 1.2 (1.4) 1.6 mm
- Notes メモ:


Tires


	Front	Rear
Brand メーカー	RIDE	RIDE
Compound コンパウンド	36	36
Insert インナー	JB BWE	JB BLUE
Wheel ホイール	RIDE	RIDE
Traction Compound グリップ剤	AHX	AHX

Shade Treated Area グリップ剤塗り幅

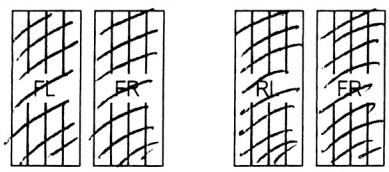

Ackerman



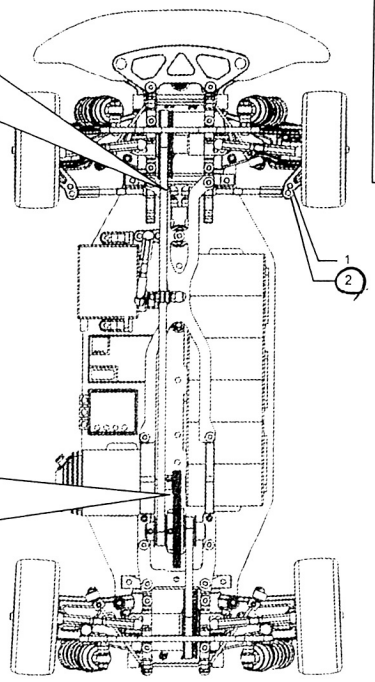

- Wheelbase ホイールベース: STD
- Front Width フロント全幅: -1 mm
- Rear Width リア全幅: -1 mm

Body / Wing

- Body ボディ: RIDE ACCORD
- Wing ウイング: RIDE

Spur & Pinion

- Spur (S): 107 スパーギヤ歯数
- Pinion (P): 30 ピニオンギヤ歯数
- S / P = ____
- ____ x 2.4375=R
- Final Drive Ratio (R): ____ 最終ギヤ比

Electronics

- Receiver 受信機: AH V-CUBE
- Servo サーボ: K02363
- ESC スピードコントローラー: AH TWISTER 2.1
- Battery バッテリー: ORION GP3700

Motor

- Brand メーカー: ORION
- Turns ターン数: V2AH 7X1
- Brushes ブラシ:
- Springs ブラシスプリング:
- Timing 進角: