
VEGA ELITE RB5 SP2 Setup Sheet

KYOSHO

Name	Date	Track / City	Event
Nick Caro	16/04/2011	Stotfold	National Rd1

Front Suspension




Shock Stay
- ☐ Std (UM511)
- ☑ Carbon (UMW500)
- ☐ Big Bores (UMW525)

Toe ☐ In ☑ Out 1 °

Front Bulkhead Weight Placement
- ☐ None
- ☐ Bulkhead ____ oz ____ g
- ☐ Chassis ____ oz ____ g

* 1oz=28g


Camber ☐ + ☑ − 1 °

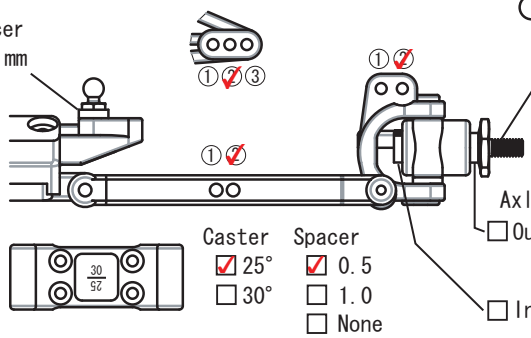

Upper Spacer 1 mm

Caster
- ☑ 25°
- ☐ 30°

Spacer
- ☑ 0.5
- ☐ 1.0
- ☐ None



Ackerman Steering Spacer 1 mm

Axle Type
- ☑ Standard (Steel : UM506)
- ☐ Option (Aluminum : UMW507)

Axle Spacer
- ☐ Out (Standard) 1 mm
- ☐ In ____ mm


Bump Steer Spacer 2 mm

Axle Height Spacer
- ☑ Up
- ☑ Down

Wheelbase
- ☐ Long
- ☐ Middle
- ☑ Short

Comments:

Rear Suspension

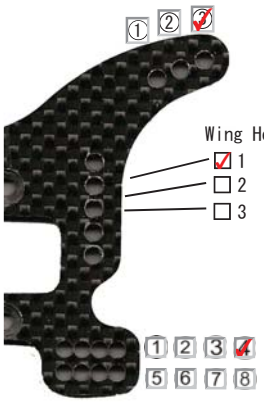

Wing Height
- ☑ 1
- ☐ 2
- ☐ 3

Lower Sus Holder


	Normal	Aluminum (Opt)
Narrow	☐ RF : RB5	☐ UMW511+UMW512
Wide	☐ RF2 : RB5SP	☑ UMW514+UMW515

Sus Holder Spacer


	☐ 0.5	☑ 0.5
F	☐ 1.0	R ☐ 1.0
	☐ None	☐ None

Anti-Squat 2 °

Swing Shaft
- ☐ 62.5mm : RB5 (UM510, UM510-01)
- ☑ 65.5mm : RB5SP (UM522, LA232-01)



Upper Spacer 2 mm




Wheelbase
- ☑ Long
- ☐ Middle
- ☐ Short

Rear Hub add Toe
- ☐ 0° (Standard)
- ☐ 0.5° (LA244-05)

Camber ☐ + ☑ − 1 °

Axle Spacer
- ☐ Out ____ mm
- ☐ In ____ mm

Sway Bar ☐ None ☑ 1.2 mm



Wheel Spacer ____ mm

Wheel Shaft Type
- ☑ RB5SP (UM522-02)
- ☐ RB5 (UM510-02)
- ☐ Proline Axle (UM502)

Lower Arm
- ☐ UM503 (kit)
- ☐ LA243 (Mid)
- ☐ UM521 (RB5SP)
- ☑ UM521-1 (RB5SP)


- ☐ Type-B (UM519)
- ☐ UM519-2
- ☐ UMW516-0
- ☐ UMW516-05
- ☑ UMW516-1

- ☑ UM523 (Brushless Motor Offset Spacer)

Comments:

Shock

	Front	Rear
Shock Piston	BB 5 holes	BB 5 holes
Shock Oil	# 40wt	# 25wt
Shock Spring	X-Gear YELLOW/H #75	X-Gear GOLD/M #70
Limiters	in ____ mm out ____ mm	in ____ mm out ____ mm
Shock Length (A)	____ mm	101.5 mm
Shaft Length (B)	20 mm	____ mm
Shock Top Type	☑ Std : RB5 ☐ Low : ZX5FS	☑ Std : RB5 ☐ Low : ZX5FS



Rear Shock Body
- ☑ Short : RB5SP (W5196-01V) 38mm
- ☐ STD : RB5 (W5187-01V) 42mm

Rear Shock Shaft
- ☑ STD : RB5SP (W5193-01) 50mm
- ☐ Opt : ZX5 (W5183-02) 54mm

Track Condition

- ☑ Smooth
- ☐ Bumpy
- ☐ Low Traction
- ☑ Med Traction
- ☑ High Traction
- ☐ Wet
- ☐ Dry
- ☐ Sandy
- ☐ Soft Dirt
- ☐ Grass
- ☐ Blue Groove
- ☐ Clay
- ☐ Dusty
- ☑ Other

Spring / Rate

#55	Orange
#60	Orange Yellow
#65	Yellow
#68	Blue
#70	Silver
#72	Cobalt blue
#75	Light Green
#80	Green


Body / Wing / Chassis

Wing
- ☐ Aquarius (LA239)
- ☐ Sagittarius (LA240)
- ☐ Aries (LA241)
- ☐ Blast-L (LA251)
- ☐ Step-L (LA247)
- ☐ Step-S (LA247)
- ☑ Blast-S (LA247)
- ☐ Other: ____

Wing Angle
4° ☐ 7° ☐ 10° ☐

Weight Placement
- ☑ On Top of Servo 25g
- ☐ Under Servo ____
- ☐ Under Speed Controller ____
- ☑ Under Lipo 80g





Ride Height ☑ A ☐ B F 22 mm R 22 mm

Tyre

	Front	Rear
Tyre	Mini Spike	Mini Spike
Inserts	Schu	Schu
Wheel	RB5	RB5SP
Tyre Compund	Yellow	

Others

Gear Ratio 2.6:1

Motor	LRP X12 6.5
Pinion / Spur	24 / 78
Battery	Corally 4200 35c
ESC	Orion Vortex Race

Comment :

Ver: njc-03