ROCHE SETUP SHEET V3

DATE 日付	2026/10/18	CONDITION 路面	☑ CARPET カーペット ☐ ASPHALT アスファルト	TRACTION 路面グリップ	HIGH 高い ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ LOW 低い
DRIVER ドライバー	Shota Watanabe		☑ FLAT フラット ☐ BUMPY バンピー ☑ INDOOR インドア ☐ OUTDOOR アウトドア	TEMP. 温度	AIR 気温 / TRACK 路面温度

EVENT 大会名	BEST LAP TIME ベストラップ	QUALIFYING POSITION 予選順位	FINAL POSITION 決勝順位
KARP EPS-J	8.9	1	1

CASTER キャスター

☐ 3° ☑ 5° ☐ 4° ☐ 6°







BALL STUD POSITION ボールスタッド位置

STEERING TRAVEL ステアリング角度: IN 26° /OUT 13°

FRONT フロント / REAR リア

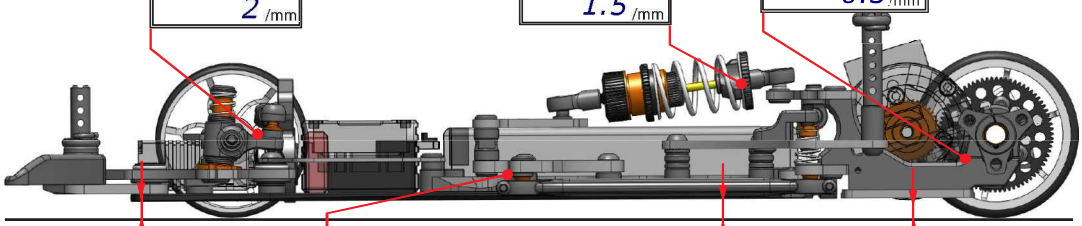


CAMBER キャンバー角

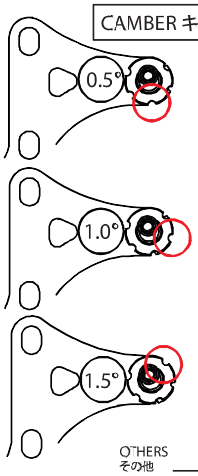

OTHERS その他 1.2


DVS-W2 SHOCK リアセンターショック




- OIL ダンパーオイル: 800 番 /CST
- LENGTH プリロード: /mm
- REBOUND リバウンド: %
- SPRING スプリング: ☐ SOFT ソフト ☐ MEDIUM ミディアム ☑ HARD ハード ☐ OTHERS その他
- PISTON ピストン (HOLES 穴): ☐ 2 HOLES ☑ 3 HOLES ☐ 4 HOLES

ROLL CENTER ロールセンター

SHIMS シム: 0.5 /mm





0.6 /mm

SPRING スプリング: ☐ SOFT ソフト ☐ MEDIUM ミディアム ☐ HARD ハード ☐ OTHERS その他 CRC0.50

DIFF SETTING デフセッティング

SOLID AXLE

☐ CARBON AXLE
☑ STEEL AXLE

☐ TIGHT 硬い
☐ MEDIUM 中間
☐ LOOSE 緩い
☐ BALL DIFF

SIDE DAMPER TUBE ロールダンパーチューブ

OIL ダンパーオイル 30000 番 /CST




CASTER SPACER キャスター角

2 /mm

OIL ダンパーオイル: KYOSHO15000 番 /CST

FRONT LOWER ARM グラファイトロアアーム: ☑ 0 ☐ +1

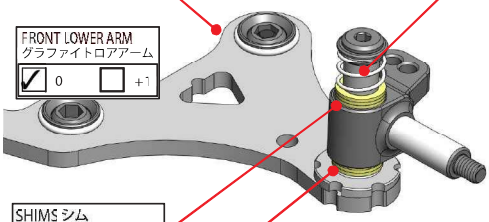

SHIMS シム: 1.5 /mm / 1.2 /mm

WIDTH SPACERS 車幅スペーサー: 0.2 /mm

FRONT SPRING フロントスプリング: ☐ SOFT ソフト ☐ MEDIUM ミディアム ☑ MED/SOFT ミディアム/ソフト ☐ HARD ハード ☐ OTHERS その他

TOE ANGLE トー角


.2 °

CHASSIS BRACE シャシーブレース: ☑ YES ☐ NO

ACKERMANN アッカーマン: 0 /mm


PIVOT POD LINK サイドリンク: ☐ LONG ☑ ULTRA LONG

☐ 0 ☑ -1 ☐ -2

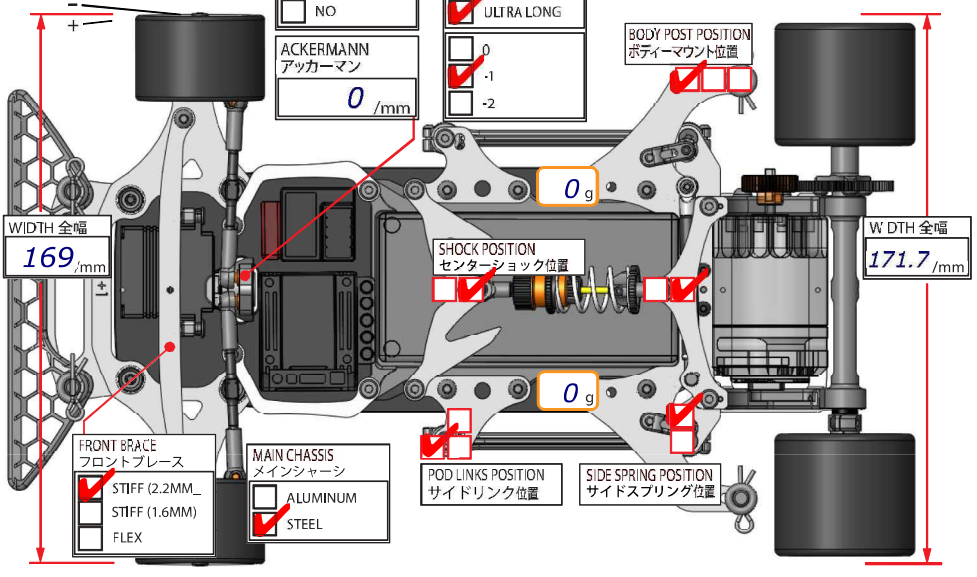

TYRE SETTING タイヤセッティング

FRONT フロント	REAR リア
TYRE タイヤ: KY-EPSJ-CT	TYRE タイヤ: KY-EPSJ-CT
DIAMETER 直径: 40.3 /mm	DIAMETER 直径: 41.2 /mm
ADDITIVE グリップ剤: SXT3.0	ADDITIVE グリップ剤: SXT3.0
ADDITIVE TIME 時間: 60 /MINS	ADDITIVE TIME 時間: 120 /MINS
ADDITIVE AREA 塗り幅	ADDITIVE AREA 塗り幅

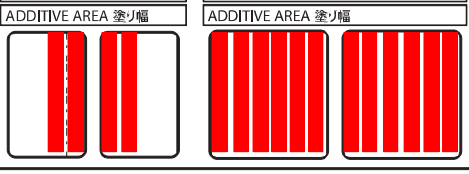

MOTOR モーター	R1WURKS V30 13.5T TURNS	ROTOR ローター	12.5 /mm	MOTOR TIMING 進角	50 °
PINON GEAR ピニオンギア	44 T	SPUR GEAR スパーギア	74 T	FINAL RATIO ギヤー比		ROLLOUT 指数	

ESC アンプ	Powers Radon V5BT	SERVO サーボ	SANWA PGS	SERVO SAVER サーボ	#310301 Alum Servo Saver horn
BATTERY バッテリー	SMC 9200 150C	BODY ボディー	SR-06Y-020	TOTAL WEIGHT 全備重量	735 /g's

・PISTON 3HOLES 1.1mm トップキャップ1.0mm
・アンプ横5g ・フロントブレスターンバックル

VER 1.0 PI2V3 - ARNO