SETTING SHEET Ver 1.01

TRF421X

氏名 Name: TheRcRacer Carpet base setting

日付 Date:

コース / Track: see article for more info

アウトドア / Outdoor ○ インドア / Indoor ●

コースコンディション / Track condition: Low ○ Medium ● High ● Smooth ● Bumpy ○


路面 Surface: アスファルト / Asphalt ○ カーペット / Carpet ●

気温 Air temp. °

湿度 Humidity %

路面温度 Track temp. °


フロント/FRONT

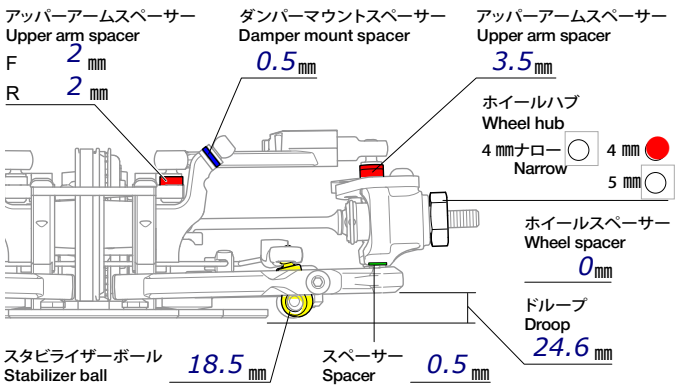

デフポジション Differential position: Alu. 0.5 ○ 0.8 ● Hi ● Lo ○

ダンパーポジション / Damper position


FサスマウントF sus. mount



キャスター角 / Caster angle	4°
キャンバー角 / Camber angle	1.5°
車高 / Ground clearance	5.2 mm
スタビライザー / Stabilizer φ	1.2mm
フロントドライブ / Front drive	spool
デフオイル Differential oil #	g

サスアーム Sus. arm	mm
ダンパータイプ / Damper type	USBB
オイルシール / Oil seal	kit
ピストン Piston	4 holes
オイル / Oil	450
スプリング / Spring	2.55-2.85
ストローク長 / Stroke length	8 mm
エア抜き用穴 / Air hole	1.5 mm


リヤ/REAR

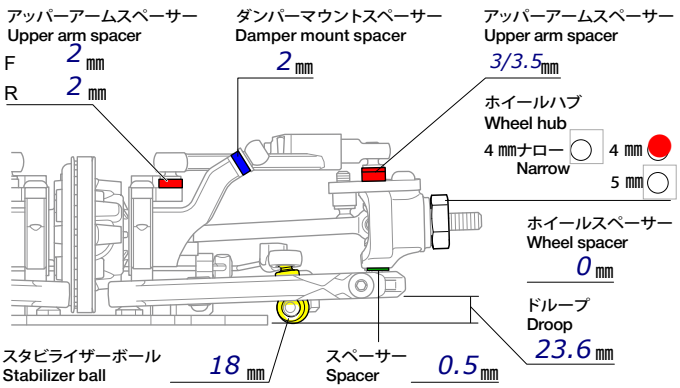

デフポジション Differential position: Alu. 0.5 ● 0.8 ○ Hi ● Lo ○

ダンパーポジション / Damper position


RサスマウントR sus. mount



キャスター角 / Caster angle	-2.5°
キャンバー角 / Camber angle	2°
車高 / Ground clearance	5.4 mm
スタビライザー / Stabilizer φ	1.3
リヤドライブ / Rear drive	gear diff
デフオイル Differential oil #	go to 10K high grip 7.5K 1.4 g

サスアーム Sus. arm	mm
ダンパータイプ / Damper type	USBB
オイルシール / Oil seal	kit
ピストン Piston	4 holes
オイル / Oil	450
スプリング / Spring	2.6
ストローク長 / Stroke length	8 mm
エア抜き用穴 / Air hole	1.5 mm

トップ/TOP

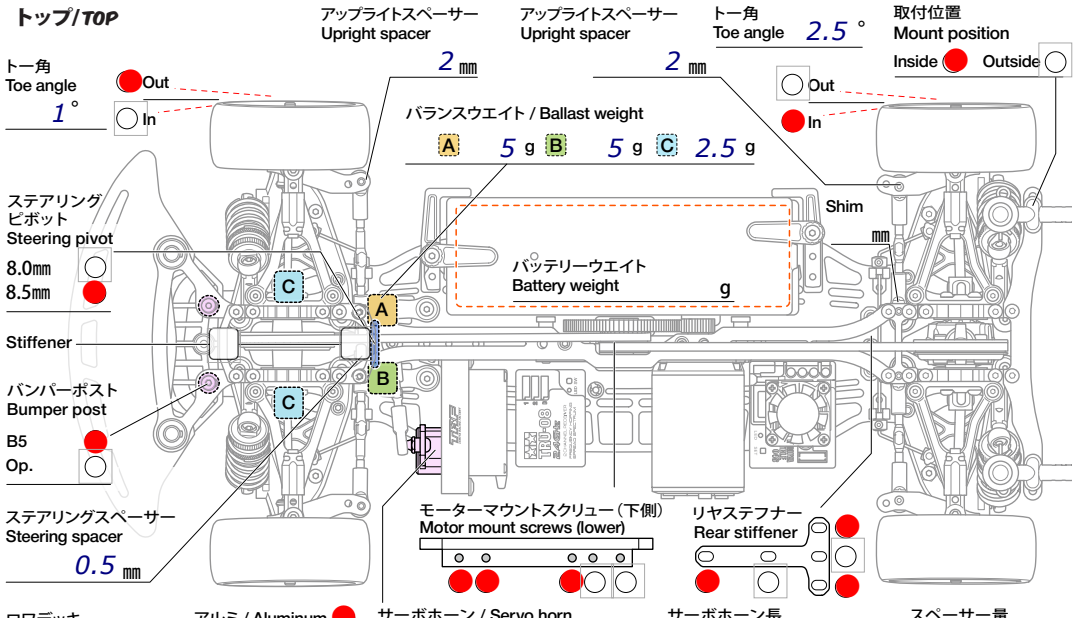

ロワデッキ Lower deck 2.0 mm

アルミ / Aluminum ● カーボン / Carbon ○

サーボホーン / Servo horn: hudy aluminium saver


サーボホーン長 Servo horn length 18 mm

スペーサー量 Spacers 1 mm

モーター / Motor	17.5 G5 Torque
スパーギヤ / Spur gear	100 T
ピニオンギヤ / Pinion gear	42 T
バッテリー / Battery	EAM 6600
ボディ / Body g	Zoo Wolverine 0.5
ボディマウント穴位置 Body mount hole position	F R
ウイング / Wing	Twister Xtreme
タイヤ / Tire	volante 28 / Hudy 28
ホイール / Wheel	rc racer front stiffener
インナー / Tire insert	Glue sidewall for black carpet
ベストラップ Best lap	7.2F 6.2R droop

アッパーデッキ Upper deck: 1pcs ● 2pcs ○

カット位置 Cut position / ネジ位置 Screw positions

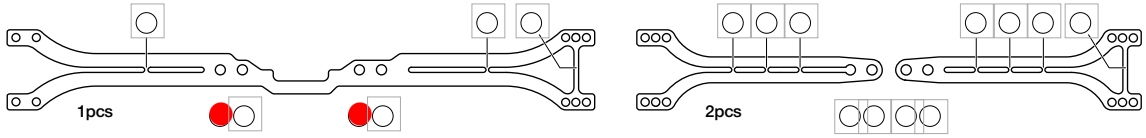

0426©2026 TAMIYA