

CERO ULTRA

ACE2.0 COMPETITION GRADE TOURING CAR CHASSIS

3RACING CERO ULTRA ACE 2.0 KEY FEATURES:

- NEW FULLY ADJUSTABLE UPPER LINK STYLE ARMS, ALLOWING FULL ADJUSTMENT OF CASTER & CAMBER ANGLE IN THE FRONT AND REAR OF THE CAR.
- NEW NARROW (77MM) 2.0MM 7075 ALUMINIUM CHASSIS. FOR LESS CHASSIS SCRUB ON THE CARPET RESULTING IN INCREASED CORNER SPEED. ESPECIALLY IN HIGH GRIP CONDITIONS.
- NEW 2.0MM ONE-PIECE TOP DECK WITH REVISED FLEX CHARACTERISTICS TO SUIT AN ALUMINIUM LOWER CHASSIS AND CARPET RACING.
- INTEGRATED FRONT WEIGHT SYSTEM, WITH BRASS WEIGHTS WHICH ATTACH DIRECTLY TO THE MAIN CHASSIS PLATE BETWEEN THE FRONT BULKHEADS AND NEWLY DESIGNED FRONT LOWER SUSPENSION ARMS. GREAT FOR CHANCING THE FEEL, RESPONSE AND BALANCE OF THE CAR IN HIGH/LOW GRIP SITUATIONS.
- QUICK CHANGE SPUR GEAR MOUNT.
- HONEYCOMB TPU FRONT BUMPER INCLUDED AS STANDARD.
- REDESIGNED FRONT LOWER BUMPER AND BODY MOUNT ASSEMBLY FOR INCREASED DURABILITY.
- MOTOR MOUNT PROVIDES A WIDE RANGE OF ADJUSTABILITY TO CATER FOR ALL BLINKY MOTOR APPLICAT AND GEARING.
- QUICK CHANGE BATTERY RETAINER SYSTEM, ALLOWS EASY TOOL-FREE BATTERY CHANGES.
- ANTI-SLIP BATTERY CHASSIS PAD, PREVENTS EXCESSIVE MOVEMENT AND REDUCES UNSIGHTLY WEAR ON THE CHASSIS AND BATTERY.
- ARS REAR SUSPENSION, FULLY ADJUSTABLE ADJUSTABLE TO ADAPT TO CHANGING TRACK CONDITIONS.
- HORIZONTAL REAR BODY MOUNT SYSTEM, LOWERS CENTRE OF GRAVITY AND REDUCES BODY ROLL AND RISK OF BODY TUCKS.

Instruction Manual

取扱説明書

3RACING

Official Taobao
タオバオサイト
https://3rhk.world.taobao.com

3RACING.SHOP
3レーシング
ショップサイト
https://3racing.shop

Official Website
公式サイト
http://www.3racing.com.hk

PRECAUTIONS FOR USE / 使用上の注意

BEFORE YOU START

BEFORE BUILDING AND OPERATING YOUR KIT-CERO ULTRA-ACE 2.0 , YOU MUST READ THROUGH ALL OF THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS OF THIS INSTRUCTION MANUAL AND FULLY UNDERSTAND THEM TO GET THE MAXIMUM ENJOYMENT AND PREVENT UNNECESSARY DAMAGE. READ CAREFULLY AND FULLY UNDERSTAND THE INSTRUCTIONS BEFORE BEGIN ASSEMBLING. MAKE SURE YOU REVIEW THIS ENTIRE MANUAL. WE CANNOT ACCEPT YOUR KIT-CERO ULTRA-ACE 2.0 FOR RETURN OR EXCHANGE AFTER IT HAS BEEN PARTIALLY OR FULLY ASSEMBLED.

組み立ての前に

KIT-CERO ULTRA-ACE 2.0 の組立てと取扱いの前に、必ず取扱説明書にある重要な指示、内容をよく御理解いただきお楽しみください。
製品組み立て後には交換、返品はご対応できませんので予めご了承ください。

CUSTOMER SUPPORT

WE HAVE MADE EVERY EFFORT TO MAKE THESE INSTRUCTIONS AS EASY TO UNDERSTAND AS POSSIBLE. HOWEVER, IF YOU HAVE ANY DIFFICULTIES, PROBLEMS, OR QUESTIONS, PLEASE DO NOT HESITATE TO CONTACT THE 3RACING SUPPORT TEAM AT SERVICE@3RACING.COM.HK
ALSO, PLEASE VISIT OUR WEB SITE AT HTTPS://3RACING.SHOP TO FIND THE LATEST UPDATES, SET UP INFORMATION, OPTION PARTS, AND MANY OTHER GOODIES. WE PRIDE OURSELVES ON TAKING EXCELLENT CARE OF OUR CUSTOMERS.

サポート

製品に関する操作,取扱に関する説明はできる限りわかり易く記載しておりますが、組み立ての過程、または製品使用時にご質問等がある場合はお気軽に
3RACING サポートチームのメールアドレス AS.JP@3RACING.COM.HK へご連絡ください。(日本語対応)また、弊社ウェブサイト
HTTPS://3RACING.SHOPでは、更新情報やセットアップに関する情報、オプションパーツ及びその他の製品情報をご覧いただけます。
お客様に弊社製品を気持ちよくご利用いただく為できる限り対応させていただきます。

SAFETY PRECAUTIONS

PLEASE READ THE INSTRUCTION MANUAL BEFORE BUILDING AND OPERATING THIS MODEL AND FOLLOW ALL SAFETY PRECAUTIONS.

INDIRECTLY FROM THE PURCHASE, OWNERSHIP OR USE OF THE PRODUCT.

安全にご利用いただく為に

製品の組み立てや取扱いに関し、付属の取扱説明書をよくお読みになり安全に留意してにご利用ください取扱説明書はいつでも参照出来る様常にお手元に保管
保証対象外となりますのでご了承ください。

UPDATED INSTRUCTION MANUAL / SET-UP SHEET / GEAR RATIO CHART:
更新版取扱説明書 / 設定シート/ ギヤ比表 :

SPECIFICATION / 仕様


OVERALL LENGTH:	420MM 全長
WIDTH:	187MM 全幅
HEIGHT:	74MM 全高
WHEELBASE:	257 MM ホイールベース
APPROX WEIGHT:	1300G 重量約

SCAN THE QR FOR THE E-CATALOGUE

KIT-CERO ULTRA-ACE 2.0 PARTS SEARCHING FOLLOWING QR :
KIT-CERO ULTRA-ACE 2.0 パーツ検索QR

PARTS SEARCHING

TOOLS REQUIRED / 必要なツール

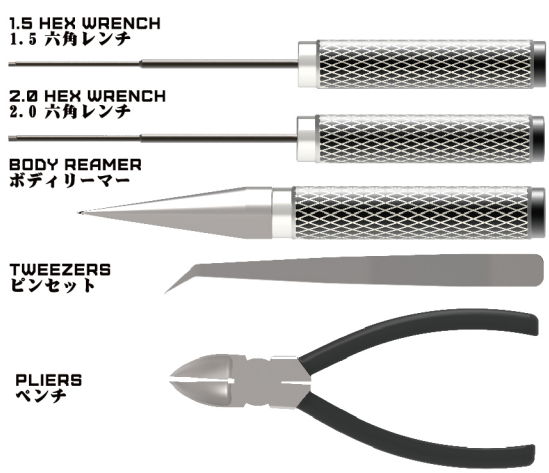


CONTENTS / 内容


1. FRONT PAGE / 表紙 P1
2. PRECAUTIONS FOR USE / 使用上の注意 P2
3. REMAINING PARTS / 付属部品 P3
4. GEAR DIFFERENTIAL ASSEMBLY/ギアデフ組み立て P4-5
5. F AND R SUSPENSION ASSEMBLY/前後サスペンション組み立て P6-7
6. BAG 3 PARTS INCLUDED / 付属パーツ P8
7. CENTER GEAR ADAPTOR & SOLID AXLE ASSEMBLY /センターギアアダプター&ソリットアクスルの取付け P9
8. FRONT AND REAR BULKHEAD INSTALLATION/ フロント & リアバルクヘッドの取付け P10-11
9. DRIVETRAIN INSTALLATION / 駆動系の取り付け P12
10. BAG 4 PARTS INCLUDED / 付属パーツ P13
11. FRONT AND REAR SHOCK TOWER ASSEMBLY/ フロントとリアのショックタワーの取付け P14-15
12. FRONT AND REAR STABILIZER ASSEMBLY/フロントとリアスタビライザーの取付け P16-17
13. BAG 5 PARTS INCLUDED / 付属パーツ P18
14. FRONT AND REAR KNUCKLE ASSEMBLY/ フロントとリアナックルの取付け P19-21
15. BAG 6 PARTS INCLUDED / 付属パーツ P22
16. OIL DAMPER ASSEMBLY/オイルダンパーの取付け P23
17. BAG 7 PARTS INCLUDED / 付属パーツ P24
18. RC UNIT INSTALLATION / RCユニットの取付け P25-26
19. BAG 8 PARTS INCLUDED / 付属パーツ P27
20. FRONT AND REAR BODY POST ASSEMBLY/ フロントおよびリアボディポストの取付け P28
21. DEFAULT SETTING SHEET / デフォルト設定シート P29
22. BLANK SETTING SHEET/ブランク設定シート P30-31
23. GEAR RATIO CHART / ギア比チャート P32
24. PARTS LIST/パーツリスト P33-35
25. END PAGE/ 裏表紙 P36

REMAINING PARTS / 付属部品


RACING
Remaining parts

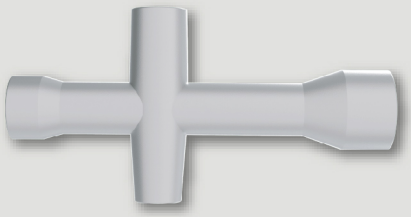

CROSS WRENCH [1]
クロスレンチ

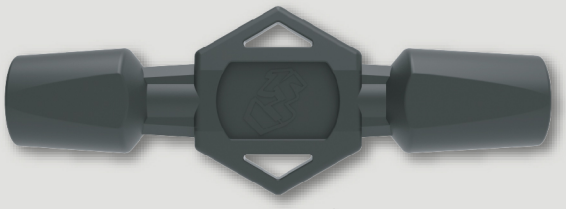

BALL CAP SOCKET [1]
ボールキャップソケット

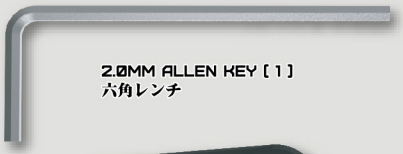


2.0MM ALLEN KEY [1]
六角レンチ



OPEN-END WRENCH [1]
オープンエンドレンチ



SERVO HORN 25T18S [1]
サーボホーン 25T
OPTION FOR POWER HD
AND FUTABA ETC.....



M3 X 8 BH SCREW [2]
ボトムヘッドスクリュー





CERAMIC GREASE [1]
セラミックグリース



SERVO HORN 23T18S [1]
サーボホーン 23T
OPTION FOR SANWA
AND KO ETC.....



CERO ULTRA DIFF BEARING HOUSING LOW PROFILE [4]
ゼロウルトラディフベアリングハウジングロープロファイル



CERO ULTRA BODY SHIELD UPPER - A [1] / B [1]
ゼロウルトラボディシールドアッパー



BODY CLIP [8]
ボディクリップ



CERO ULTRA BODY SHIELD UPPER - 75MM [2]
ゼロウルトラボディシールドアッパー - 75MM



#5000 SILICON OIL [1]
シリコンオイル



THREAD LOCKER [1]
スレッドロッカー



#350 SILICON OIL [1]
シリコンオイル



SPUR GEAR 108T [1]
スパーギア



CERO VERTICAL REAR BODY POST [2]
ゼロ垂直リアボディポスト



DOBULE SIDE TAPE [1]
両面テープ

GEAR DIFFERENTIAL ASSEMBLY
ギアデフ組み立て

WATCHING GEAR DIFFERENTIAL ASSEMBLY

CERO ULTRA
ACE2.0 COMPETITION GRADE TOURING CAR CHASSIS

1

BAG 1


M2 X 9.8 STEEL PIN [2]
鋼ピン


P5 O-RING [2]
Oリング


10T BEVEL GEAR [4]
ベベルギア



M3.6 X 9.5 X 0.1 SHIM [4]
シム


M5.1 X 15.4 X 0.3 SHIM [2]
シム



M3 X 8 FH SCREW [4]
六角皿頭ネジ


18T BEVEL GEAR [2]
ベベルギア



M10 X 15 X 4 BALL BEARING [2]
ベアリング


DIFF. OUTER JOINT [2]
デフアウタージョイント


DIFFERENTIAL COVER [1]
デファレンシャルカバー

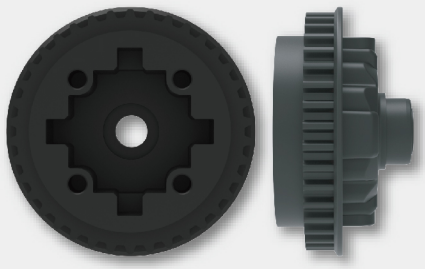

DIFFERENTIAL HOUSING [1]
ディファレンシャルハウジング



DIFFERENTIAL CROSS PIN [1]
デファレンシャルクロスピン


DIFFERENTIAL GASKET [1]
デファレンシャルガスケット


NOTE: THE CONTENTS OF THE BAG ARE 1:1 SCALE
注：バッグの内容は1:1スケールです

STEP 1

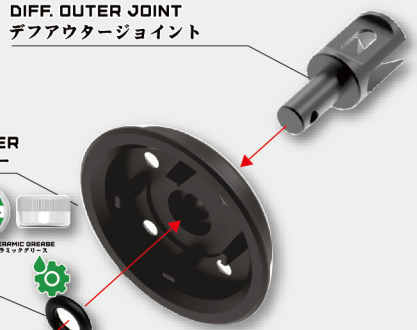

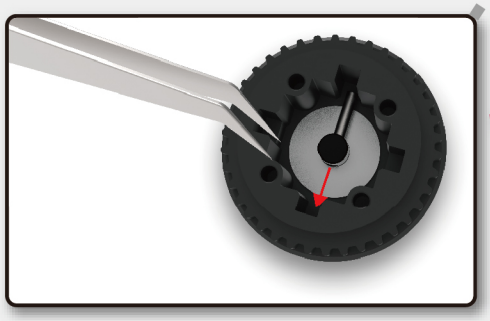

STEP 2

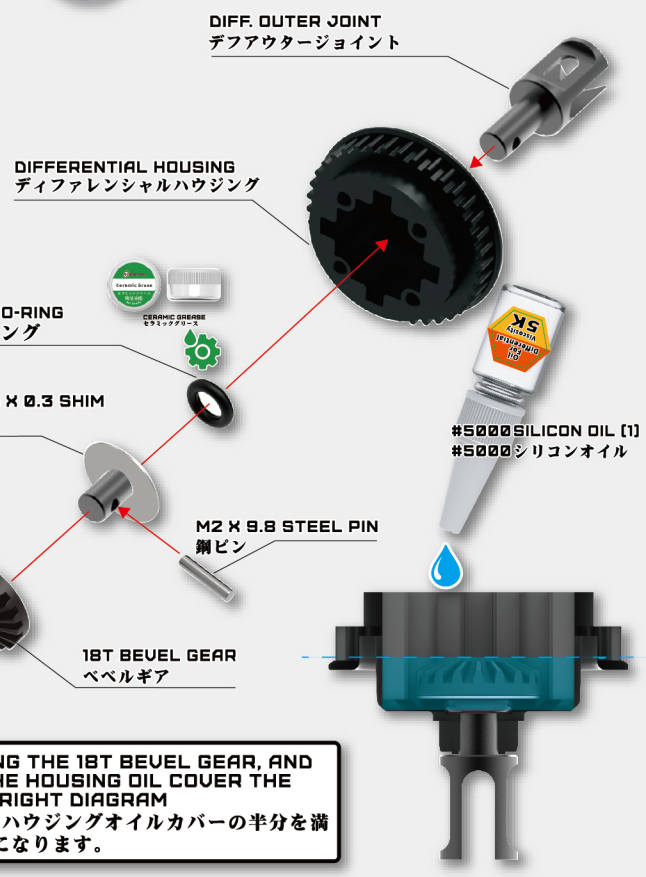

ATTENTION


AFTER INSTALLING THE 18T BEVEL GEAR, AND FULFILLING HALF OF THE HOUSING OIL COVER THE GEAR IS SHOWN IN THE RIGHT DIAGRAM
18Tベベルギアを取り付け、ハウジングオイルカバーの半分を満たすと、ギアは右図のようになります。

GEAR DIFFERENTIAL ASSEMBLY
ギアデフ組み立て

CERO ULTRA
ACE2.0 COMPETITION GRADE TOURING CAR CHASSIS

STEP 3

M3.6 X 9.5 X 0.1 SHIM
シム

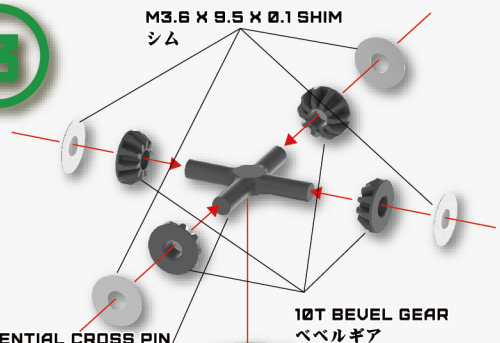


DIFFERENTIAL CROSS PIN
デファレンシャルクロスピン

10T BEVEL GEAR
ベベルギア



#5000SILICON OIL
#5000シリコンオイル




ATTENTION

AFTER INSTALLING THE 10T BEVEL GEAR, AND FULFILLING THE OIL COVER THE CROSS PIN IS SHOWN IN THE LEFT DIAGRAM. SLOWLY ROTATE THE OUTER JOINT TO REMOVE THE BUBBLES TRAPPED FROM THE BOTTOM.

10Tベベルギヤを取り付け、オイルカバーを装着した後のクロスピンは左図のようになります。 アウタージョイントをゆっくり回転させて、ベベルギアの下に閉じ込められた気泡を除去します。

STEP 4


M3 X 8 FH SCREW
六角皿頭ネジ

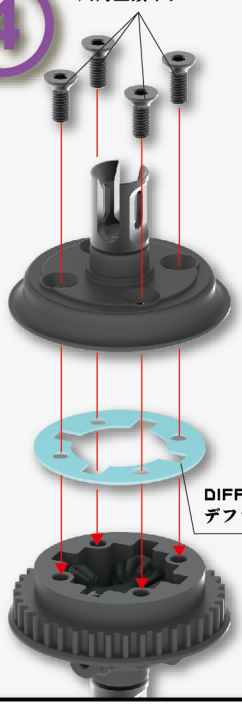

DIFFERENTIAL GASKET
デファレンシャルガスケット

STEP 5

M10 X 15 X 4 BALL BEARING
ベアリング

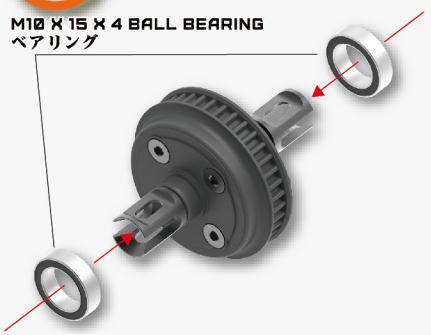



WELL DONE

BAG 2



M2 X 6MM BH SCREW [12]
ボタンヘッドスクリュー



M3 X 6MM SET SCREW [4]
セットスクリュー



4.8MM BALL STUD L=3.2 [8]
ボールスタッド




M3 X 6MM FH SCREW [4]
フラットヘッドスクリュー



M3 X 8MM FH SCREW [8]
フラットヘッドスクリュー




FRONT WEIGHT DISTRIBUTION L [1] / R [1]
CERO ULTRA 2.0用フロントウエイト




C-FRP FRONT LOWER WISHBONE [2]
C-FRP製フロントロアウィッシュボーン



FRONT LOWER STABILIZER MOUNT FA [1] / FB [1]
フロント下部スタビライザーマウント




REAR LOWER STABILIZER MOUNT RA [1] / RB [1]
リア下部スタビライザーマウント



C-FRP REAR LOWER WISHBONE [2]
C-FRP製リアロアウィッシュボーン



4.8MM SUSPENSION PIVOT BUSHING [8]
サスペンションピボットブッシング



5.2MM SUSPENSION PIVOT BUSHING [4]
サスペンションピボットブッシング



DOWNSTOP MOUNT [4]
ダウンストップマウント



4.8MM SUSPENSION PIVOT BALL [8]
サスペンションピボットボール




M3 X 8 X 2MM SPACER [8]
スペーサー



UPPER WISHBONE SPACER [8]
アッパーウィッシュボーンスペーサー



LOWER WISHBONE SPACER [4]
ロウワーウィッシュボーンスペーサー

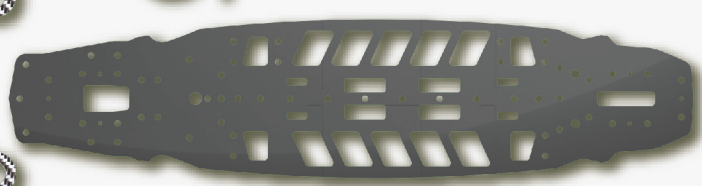


ALUMINUM MAIN CHASSIS 2MM [1]
アルミメインシャーシ

F AND R SUSPENSION ASSEMBLY
前後サスペンション組み立て

WATCHING SUSPENSION ASSEMBLY


CERO ULTRA
ACE2.0 COMPETITION GRADE TOURING CAR CHASSIS

STEP 1 FRONT

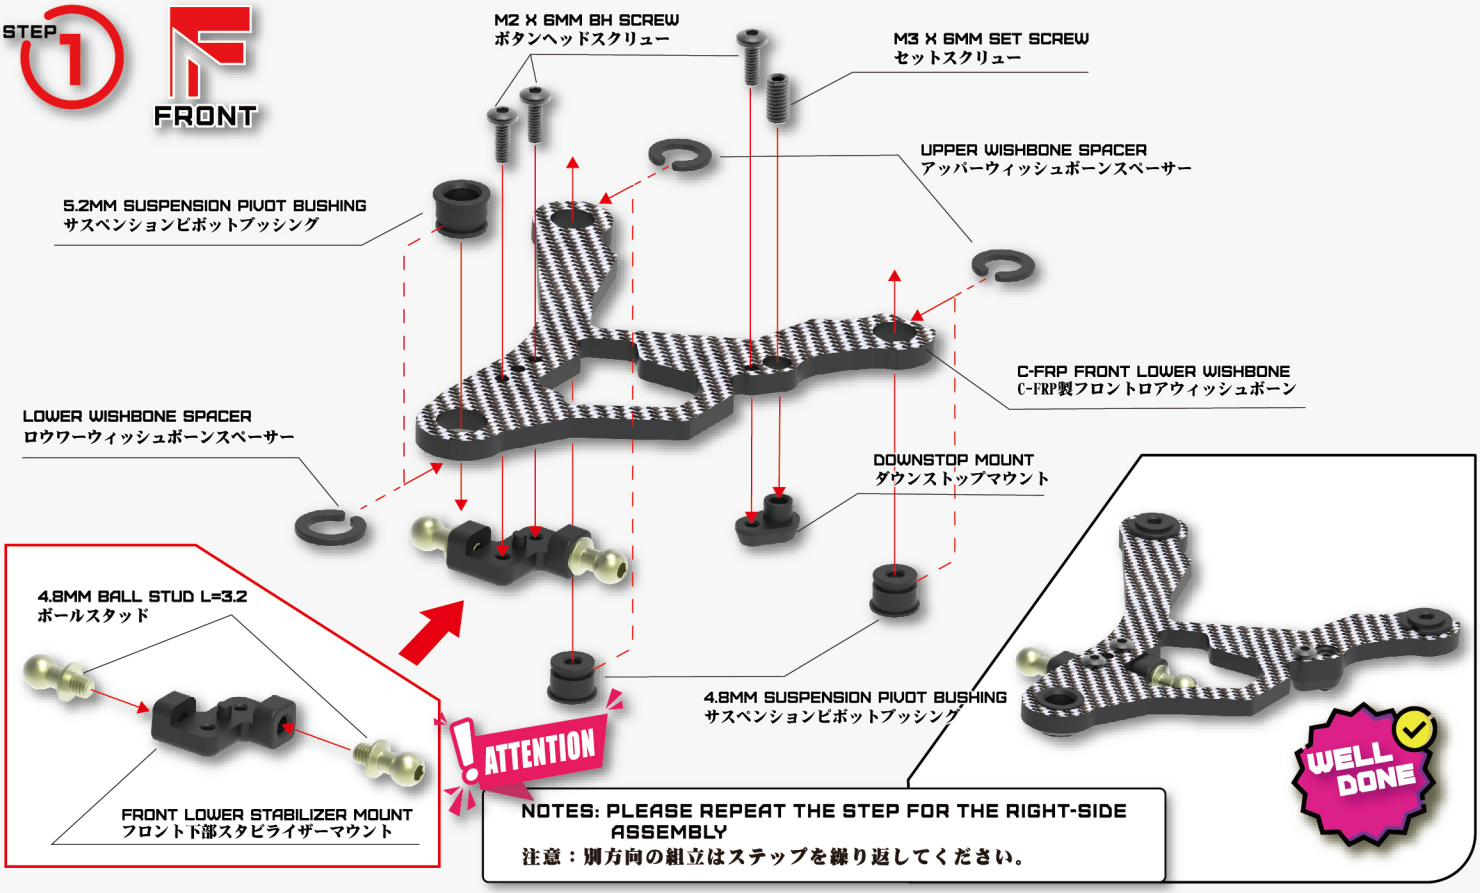

NOTES: PLEASE REPEAT THE STEP FOR THE RIGHT-SIDE ASSEMBLY
注意：別方向の組立はステップを繰り返してください。

STEP 2 REAR

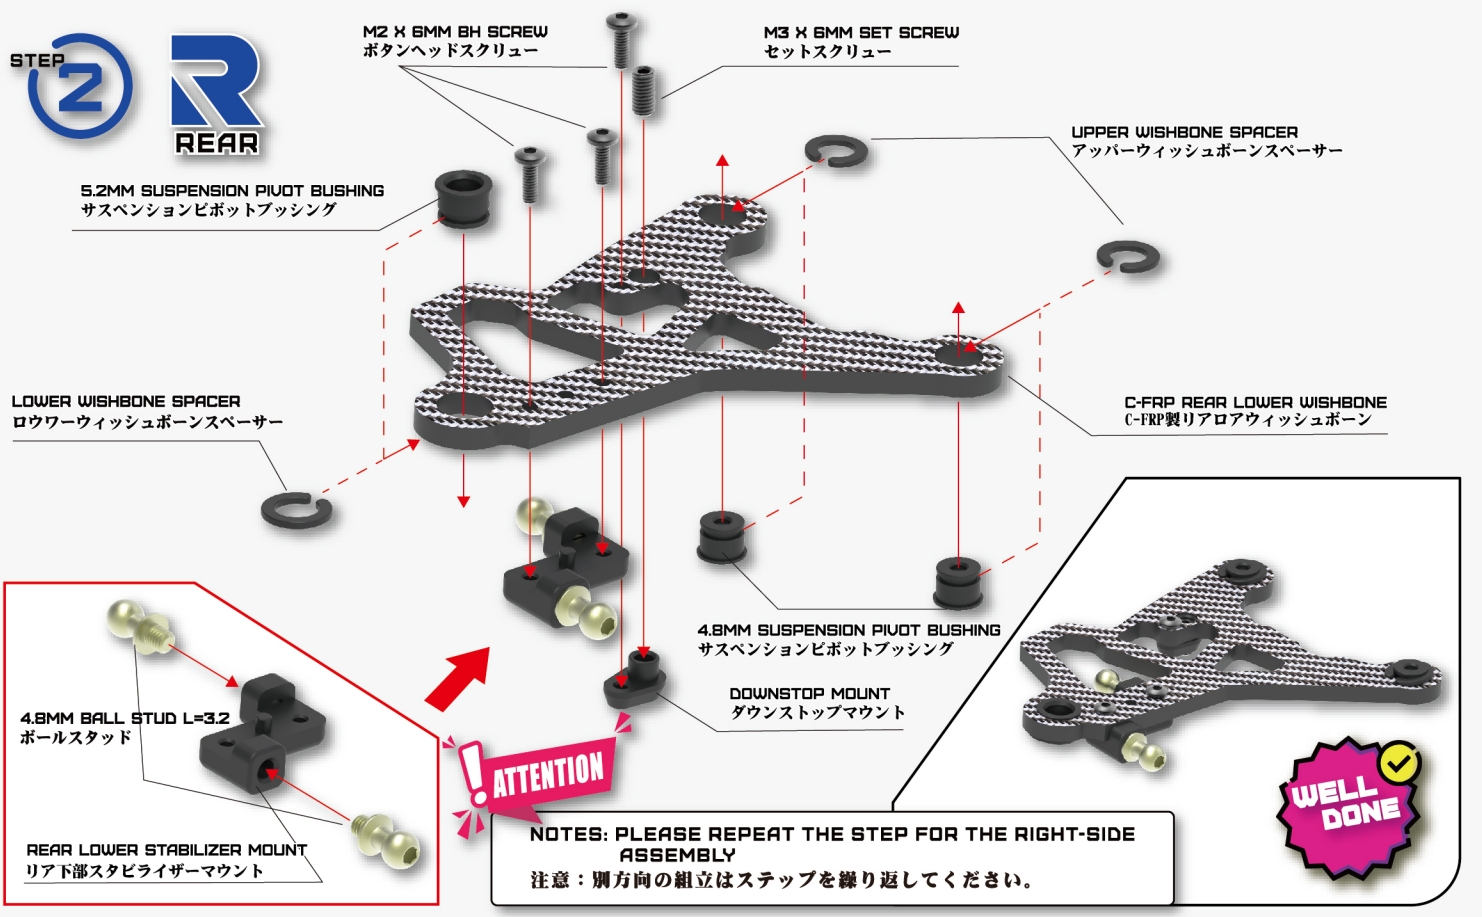

NOTES: PLEASE REPEAT THE STEP FOR THE RIGHT-SIDE ASSEMBLY
注意：別方向の組立はステップを繰り返してください。

F AND R SUSPENSION ASSEMBLY
前後サスペンション組み立て

CERO ULTRA
ACE2.0 COMPETITION GRADE TOURING CAR CHASSIS

STEP 3

FRONT

FRONT WEIGHT DISTRIBUTION L
CERO ULTRA 2.0用フロントウエイト

ALUMINUM MAIN CHASSIS 2MM
アルミメインシャーシ

M3 X 6MM FH SCREW
フラットヘッドスクリュー

4.8MM SUSPENSION PIVOT BALL
サスペンションピボットボール

M3 X 8 X 2MM SPACER
スペーサー

M3 X 8MM FH SCREW
フラットヘッドスクリュー

STEP 4

REAR

4.8MM SUSPENSION PIVOT BALL
サスペンションピボットボール

M3 X 8 X 2MM SPACER
スペーサー

M3 X 8MM FH SCREW
フラットヘッドスクリュー

CROSS WRENCH
クロスレンチ

ATTENTION

NOTES: AFTER ASSEMBLED, IT SHOULD BE ABLE TO MOVE FREELY
注意：組立てた後、スムーズに動作するか確認してください。

PARTS INCLUDED / 付属パーツ

BAG 3


M3 X 5 X 0.2MM SHIM [2]
シム


M5 X 7 X 0.2MM SHIM [1]
シム


M2.5 X 4 X 6MM SPACER [2]
スペーサー



M3 X 6 X 1MM SPACER [2]
スペーサー


M3 X 6MM FH SCREW [16]
フラットヘッドスクリュー


M3 X 6MM BH SCREW [6]
ボタンヘッドスクリュー


5MM COUNTERSINK WASHER [2]
ステアリングワッシャー



M3 X 8MM BH SCREW [1]
ボタンヘッドスクリュー


M2.5 X 10MM SOCKET SCREW [2]
ソケットスクリュー


M3 X 12MM BH SCREW [1]
ボタンヘッドスクリュー


M5.5 X 10 COOLING FAN MOUNT [1]
冷却ファンマウント


M3 X 8MM TITANIUM LOW-PROFILE MACHINED SCREW [2]
チタン低背加工ネジ


4.8MM BALL STUD L=3.2 [5]
ボールスタッド


M5 X 8 X 2.5MM BEARING [5]
ベアリング


M5 X 10 X 4MM FLANGED BEARING [1]
フランジベアリング



M4 X 7 X 2.5MM BEARING [2]
ベアリング



M10 X 15 X 4MM BEARING [2]
ベアリング



M5 X 7 X 1MM O-RING [1]
Oリング


M5 X 6.5 X 2.5MM BRASS SPACER [2]
ブラススペーサー



M5 X 7 X 1.5MM BRASS SPACER [1]
ブラススペーサー



CERO SPUR GEAR LOCKER [1]
セロ スパーギアロッカー


M8 X 12.5MM STEERING POST [2]
ステアリングポスト


MIDSHIP BELT 345 [2]
ミッドシップベルト



SOLID AXLE OUTER JOINT [2]
ソリットアクスルアウタージョイント


FRONT SOLID AXLE [1]
フロントソリッドアクスル


STEERING LINK [1]
ステアリングリンク


STEERING ARM [2]
ステアリングアーム


38T PULLEY [1]
プーリー




20T PULLEY [1]
プーリー


20T PULLEY SPACER [1]
プーリースペーサー


ALUMINUM GEAR ADAPTOR [1]
アルミギアアダプター




112T SPUR GEAR [1]
スパーギア


38T PULLEY FLANGE [1]
プーリーフランジ


CERO ALUMINUM MOTOR MOUNT [1]
セロ アルミモーターマウント

CERO ULTRA DIFF BEARING HOUSING HIGH PROFILE [4]
セロウルトラ ディフベアリング ハウジング ハイプロファイル

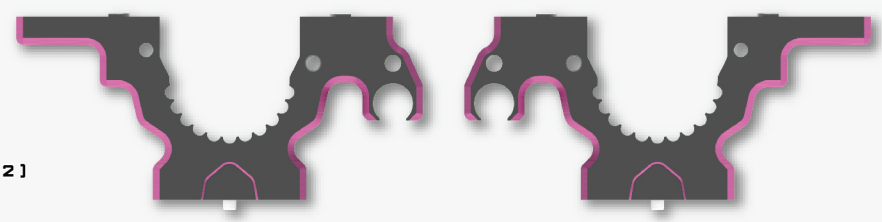
BULKHEAD A [2]
バルクヘッド A

BULKHEAD B [2]
バルクヘッド B

CENTER GEAR ADAPTOR & SOLID AXLE ASSEMBLY
センターギアアダプター&ソリットアクスルの取付け

WATCHING THE SOLID AXLE ASSEMBLY AND CENTER GEAR ADAPTOR CLICK HERE

STEP 1

FRONT SOLID AXLE
フロントソリッドアクスル

38T PULLEY FLANGE
プーリーフランジ

38T PULLEY
プーリー

M3 X 6MM BH SCREW
ボタンヘッドスクリュー

STEP 2

M10 X 15 X 4MM BEARING
ベアリング

SOLID AXLE OUTER JOINT
ソリットアクスルアウタージョイント

M3 X 6MM BH SCREW
ボタンヘッドスクリュー

SOLID AXLE OUTER JOINT
ソリットアクスルアウタージョイント



STEP 3

M5 X 10 X 4MM FLANGED BEARING
フランジベアリング

20T PULLEY SPACER
プーリースペーサー

20T PULLEY
プーリー

M5 X 7 X 1.5MM BRASS SPACER
ブラススペーサー

M5 X 8 X 2.5MM BEARING
ベアリング

112T SPUR GEAR
スパーギア

STEP 4


ALUMINUM GEAR ADAPTOR
アルミギアアダプター



FRONT AND REAR BULKHEAD INSTALLATION
フロント & リアバルクヘッドの取付け


WATCHING THE FRONT AND REAR BULKHEAD INSTALLATION CLICK HERE

CERO ULTRA
ACE2.0 COMPETITION GRADE TOURING CAR CHASSIS

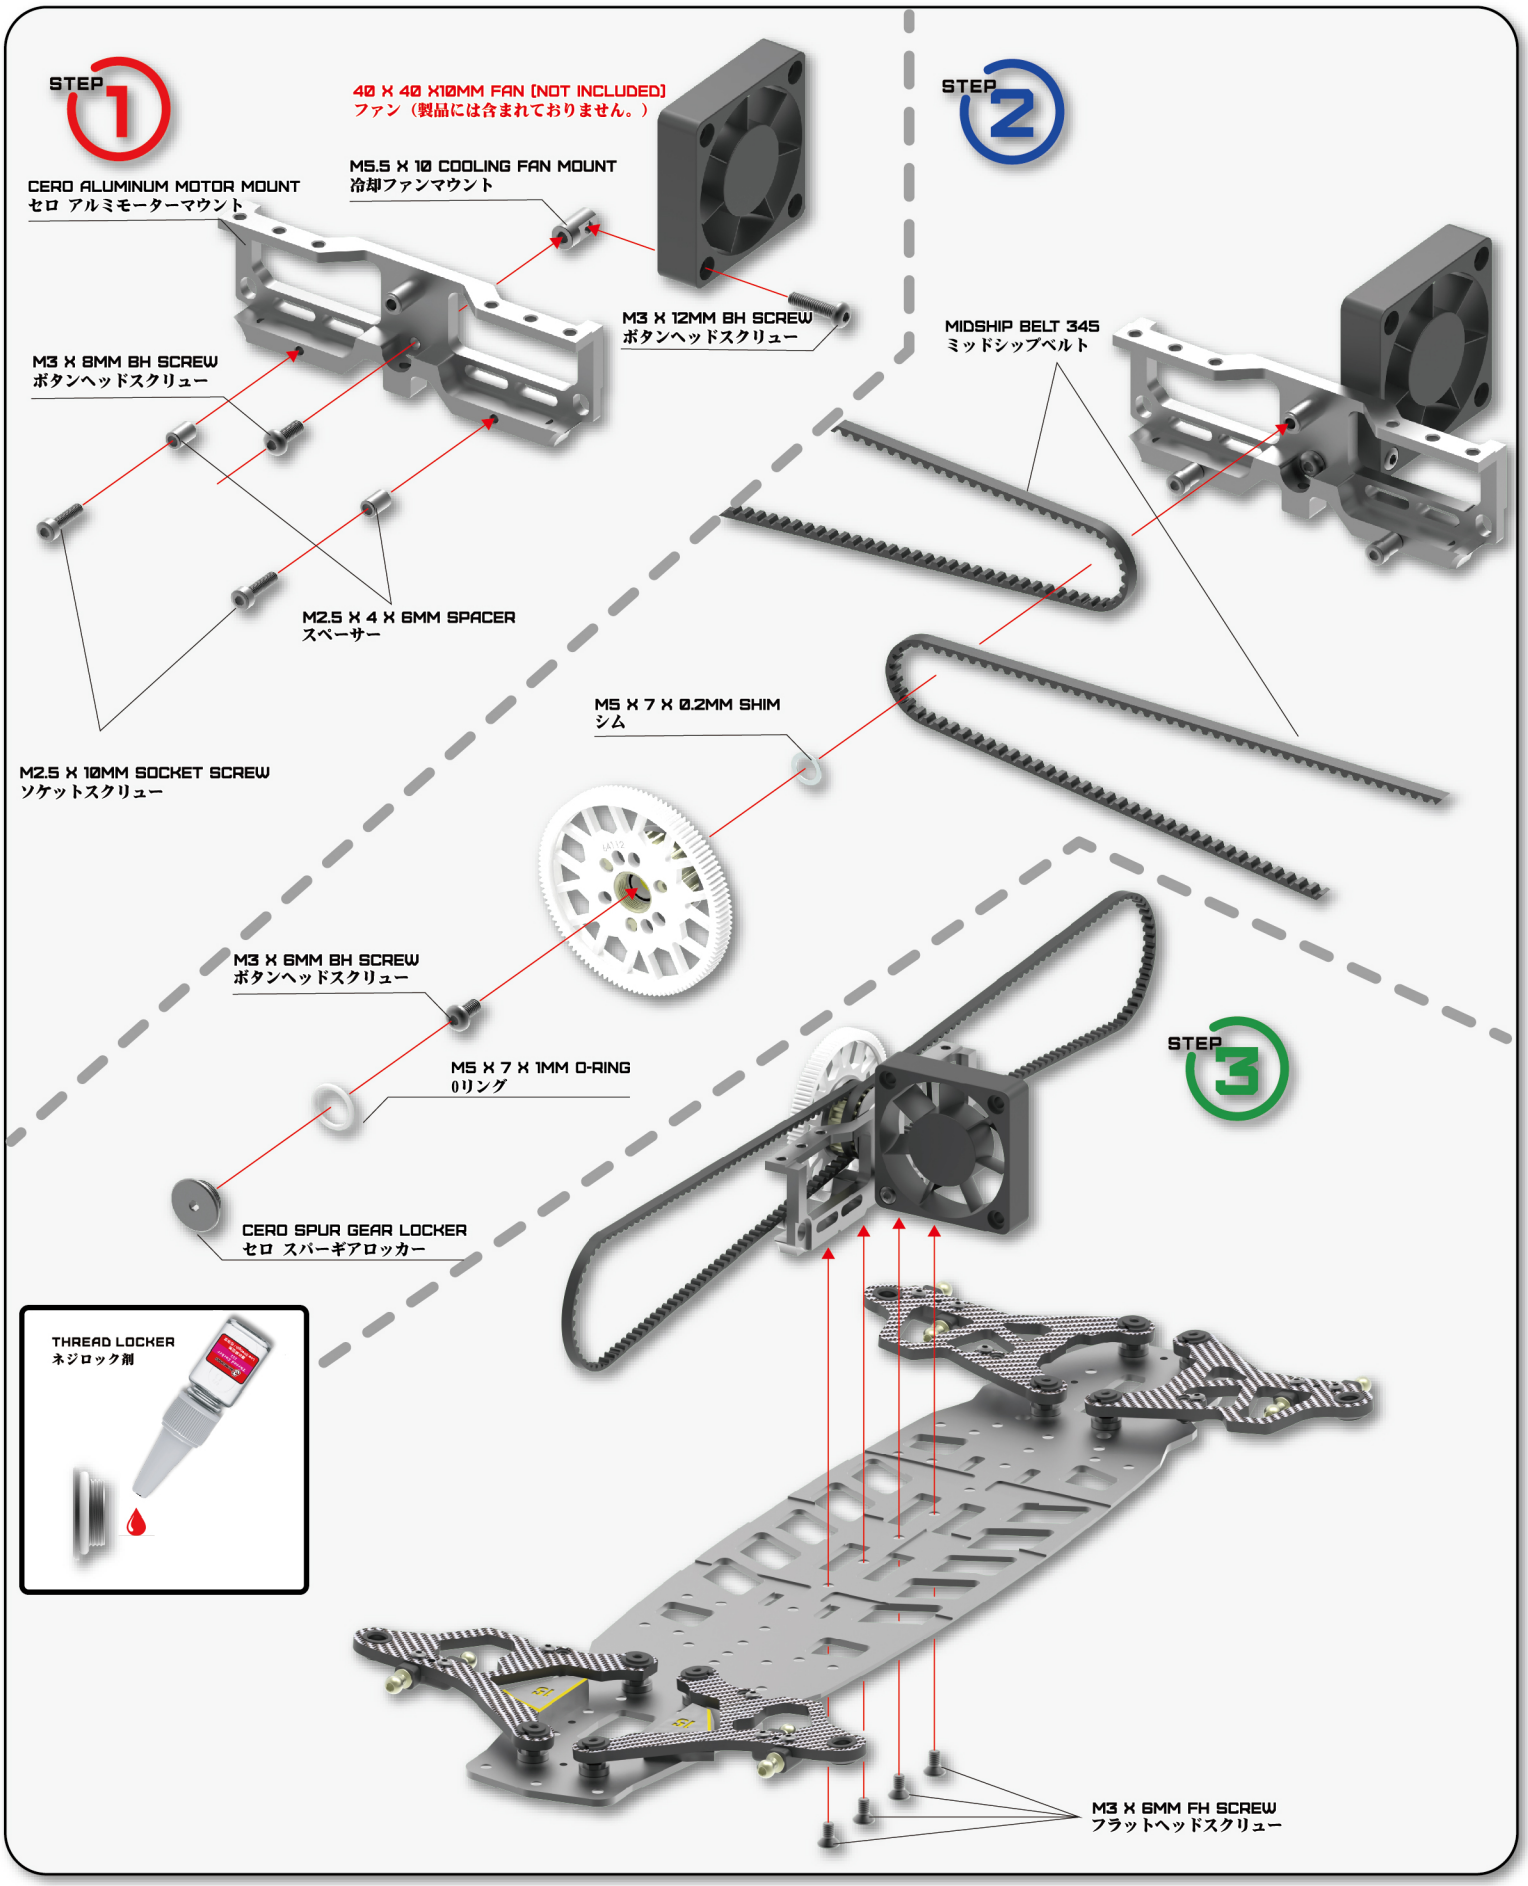


FRONT AND REAR BULKHEAD INSTALLATION
フロント & リアバルクヘッドの取付け


STEP 1

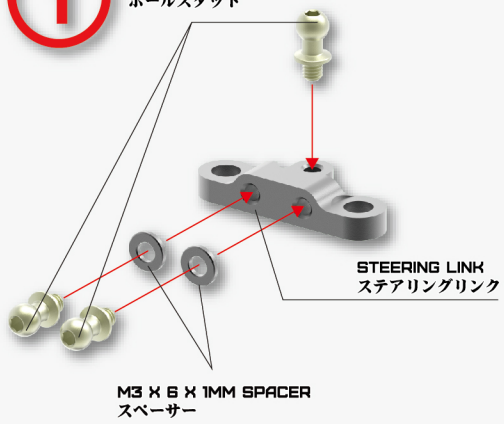


STEP 2

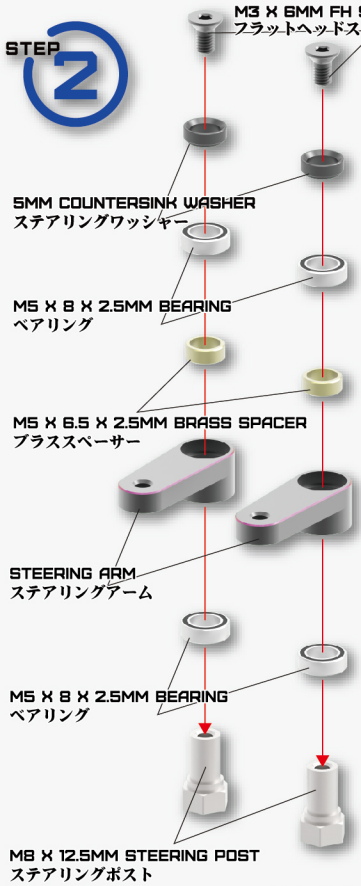

STEP 3

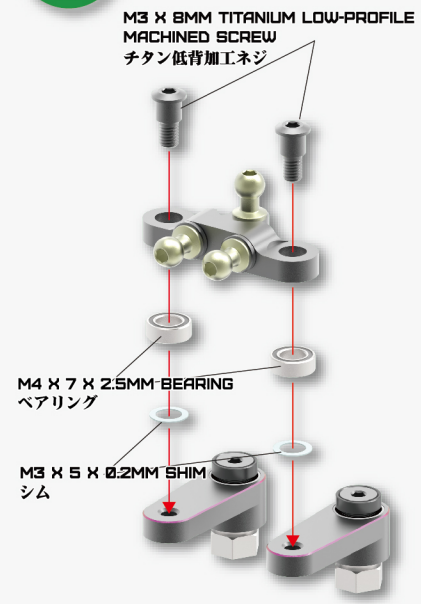


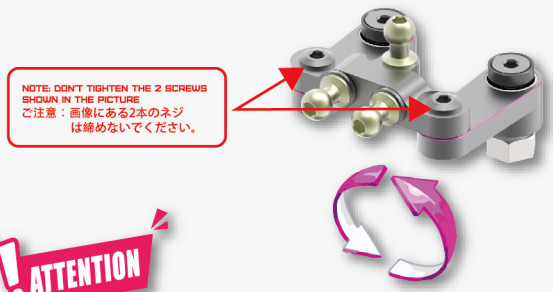


ATTENTION

NOTES: AFTER ASSEMBLED, IT SHOULD BE ABLE TO MOVE FREELY
注意：組立てた後、スムーズに動作するか確認してください。

STEP 4

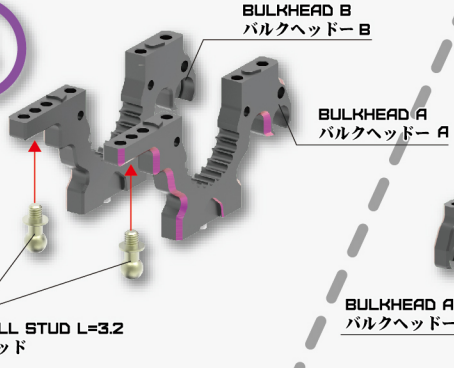


STEP 5

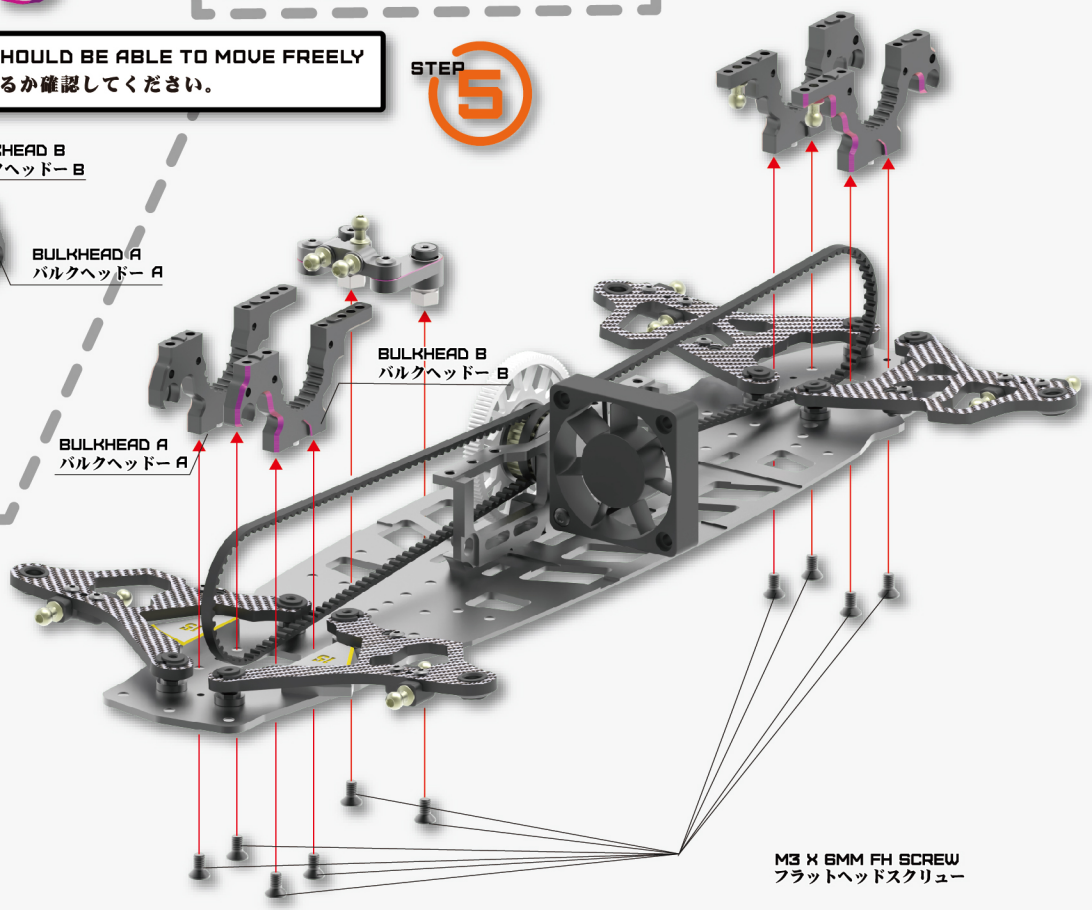

DRIVETRAIN INSTALLATION
駆動系の取り付け


STEP 1

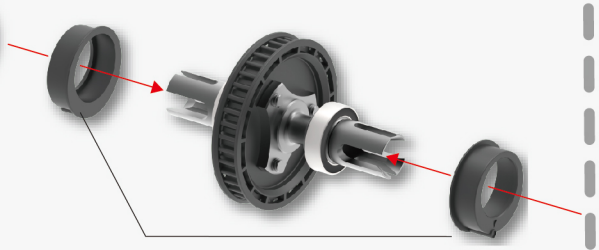


CERO ULTRA DIFF BEARING HOUSING HIGH PROFILE
セロウルトラ ディフベアリング ハウジング ハイプロファイル




STEP 2

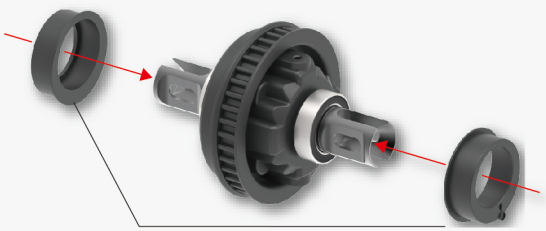


CERO ULTRA DIFF BEARING HOUSING HIGH PROFILE
セロウルトラ ディフベアリング ハウジング ハイプロファイル

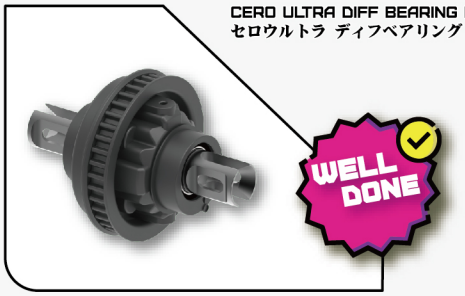

STEP 3

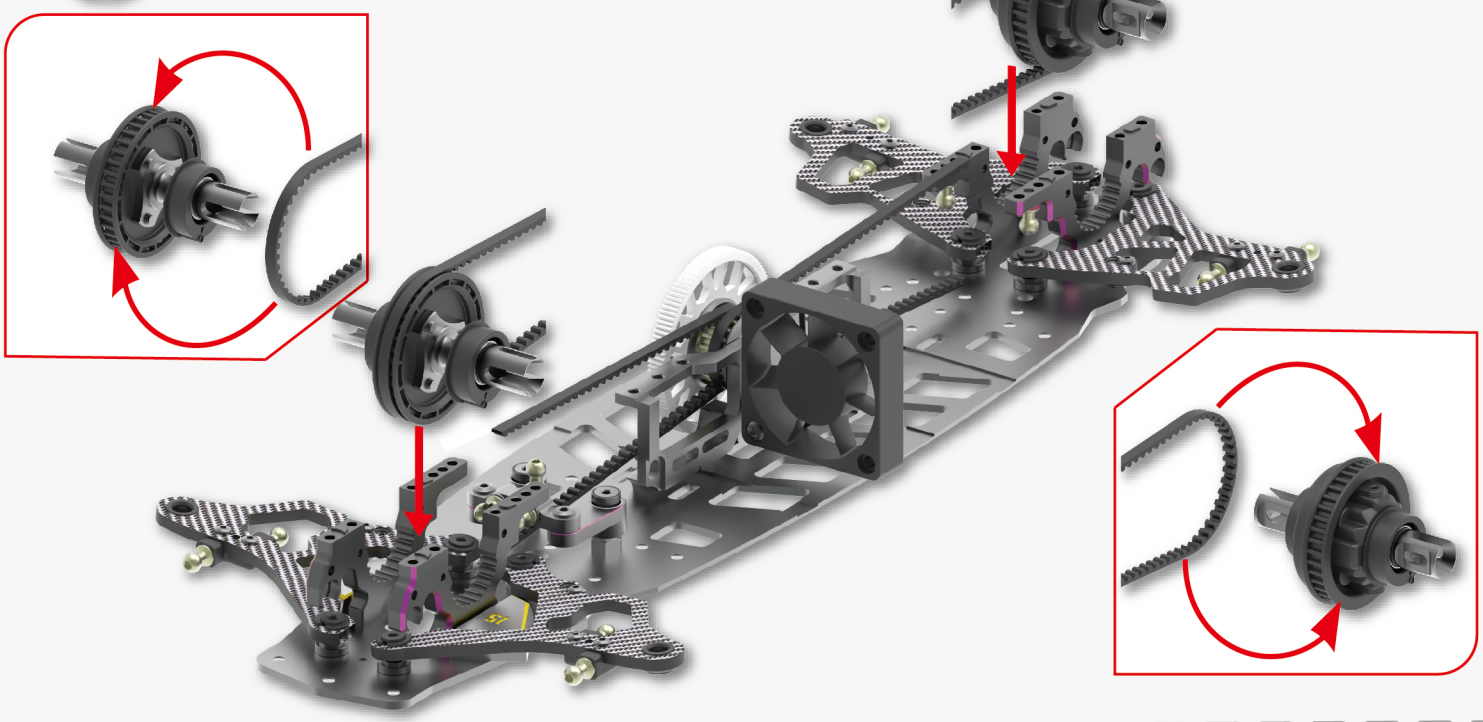

DEFAULT BELT TENSION SETTING
既定ベルトテンション設定

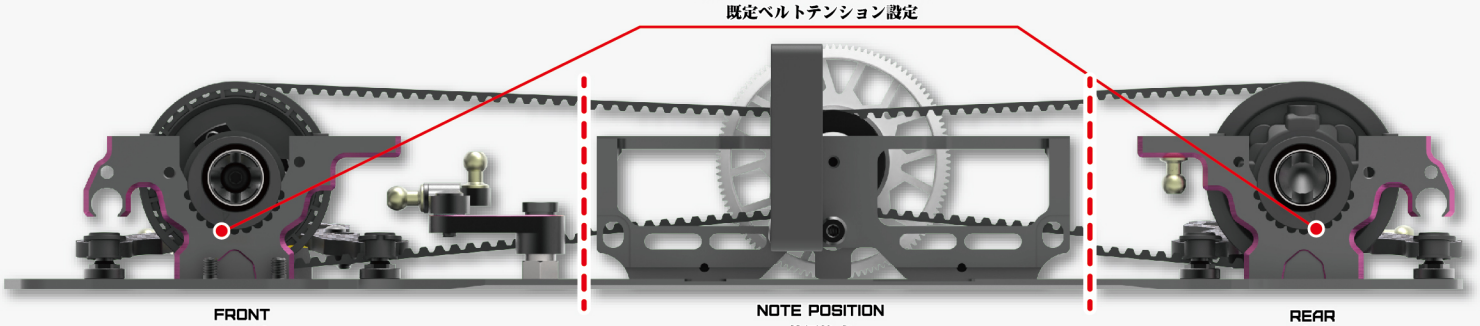


FRONT
フロント

NOTE POSITION
位置注意

REAR
リア

PARTS INCLUDE / 製品に含めるパーツ

BAG 4



4.8MM BALL STUD L=6 [12]
ボールスタッドL=6



M3 X 6 X 1MM SPACER [12]
スペーサー



4.8MM STABILIZER BALL [4]
スタビライザーボール



M4 X 7 X 2.5MM BEARING [4]
ベアリング



M3 X 3MM SET SCREW [8]
セットスクリュー



STABILIZER LOCKER [4]
スタビライザーロッカー




4.8MM BALL JOINT [4]
ボールジョイント




M2.5 X 6MM SOCKET SCREW [4]
ソケットスクリュー



M3 X 5MM UPPER DECK BOLT SCREW [2]
アッパーデッキ ボルトネジ

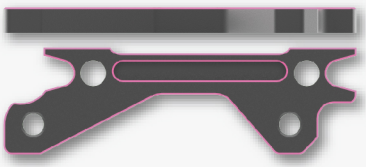

BULKHEAD COVER - A [2]
バルクヘッドカバー - A

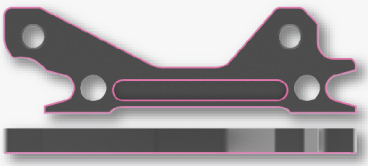


BULKHEAD COVER - B [2]
バルクヘッドカバー - B




M3 X 6MM BH SCREW [16]
ボタンヘッドスクリュー




M2.5 X 10MM SOCKET SCREW [4]
ソケットスクリュー

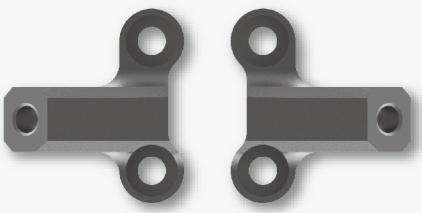

FRONT SHOCK TOWER -A [1] / B [1]
フロントショックタワー - A / B

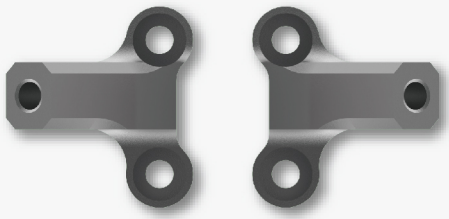


REAR SHOCK TOWER - A [1] / B [1]
リアショックタワー - A / B

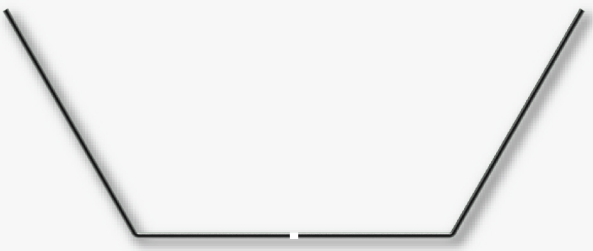


1.1MM STABILIZER [1]
スタビライザー



M2.5 LOCK NUT [4]
ロックナット

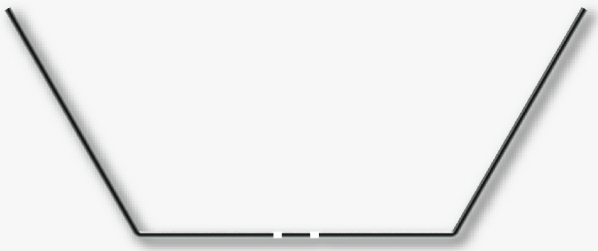

1.2MM STABILIZER [1]
スタビライザー

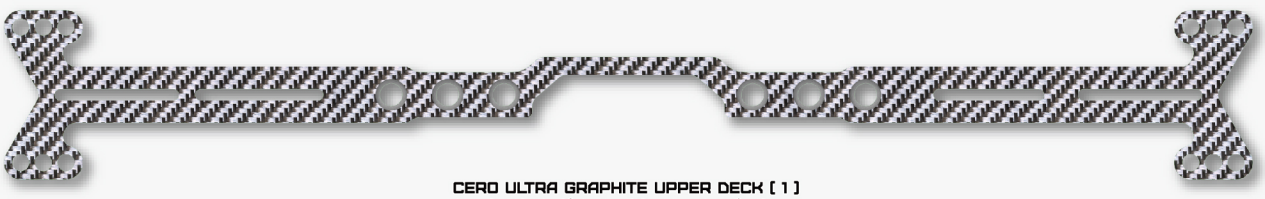


CERO ULTRA GRAPHITE UPPER DECK [1]
セロウルトラ グラファイト アッパーデッキ

FRONT AND REAR SHOCK TOWER ASSEMBLY
フロントとリアのショックタワーの取付け

WATCHING THE FRONT AND REAR SHOCK TOWER ASSEMBLY CLICK HERE

CERO ULTRA
ACE2.0 COMPETITION GRADE TOURING CAR CHASSIS


STEP 1 FRONT

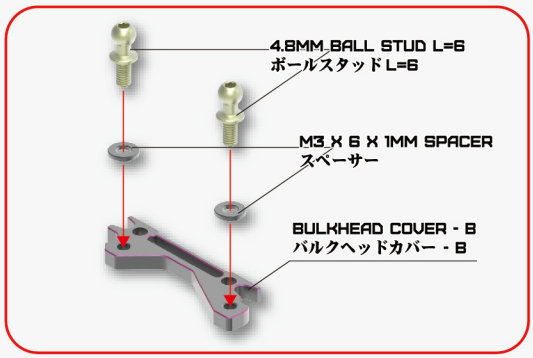

ATTENTION

NOTES: PLEASE REPEAT THE STEP FOR THE RIGHT-SIDE ASSEMBLY
注意：別方向の組立はステップを繰り返してください。

STEP 2 REAR

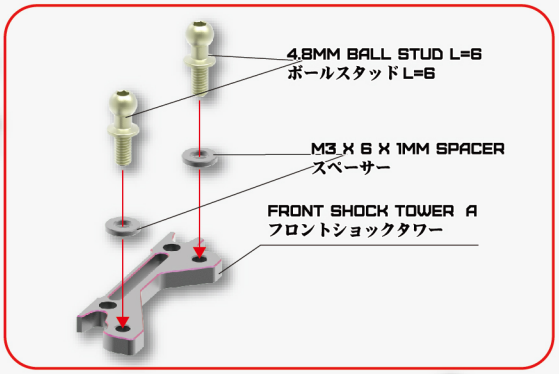



ATTENTION

NOTES: PLEASE REPEAT THE STEP FOR THE RIGHT-SIDE ASSEMBLY
注意：別方向の組立はステップを繰り返してください。

FRONT AND REAR SHOCK TOWER ASSEMBLY
フロントとリアのショックタワーの取付け

STEP 3

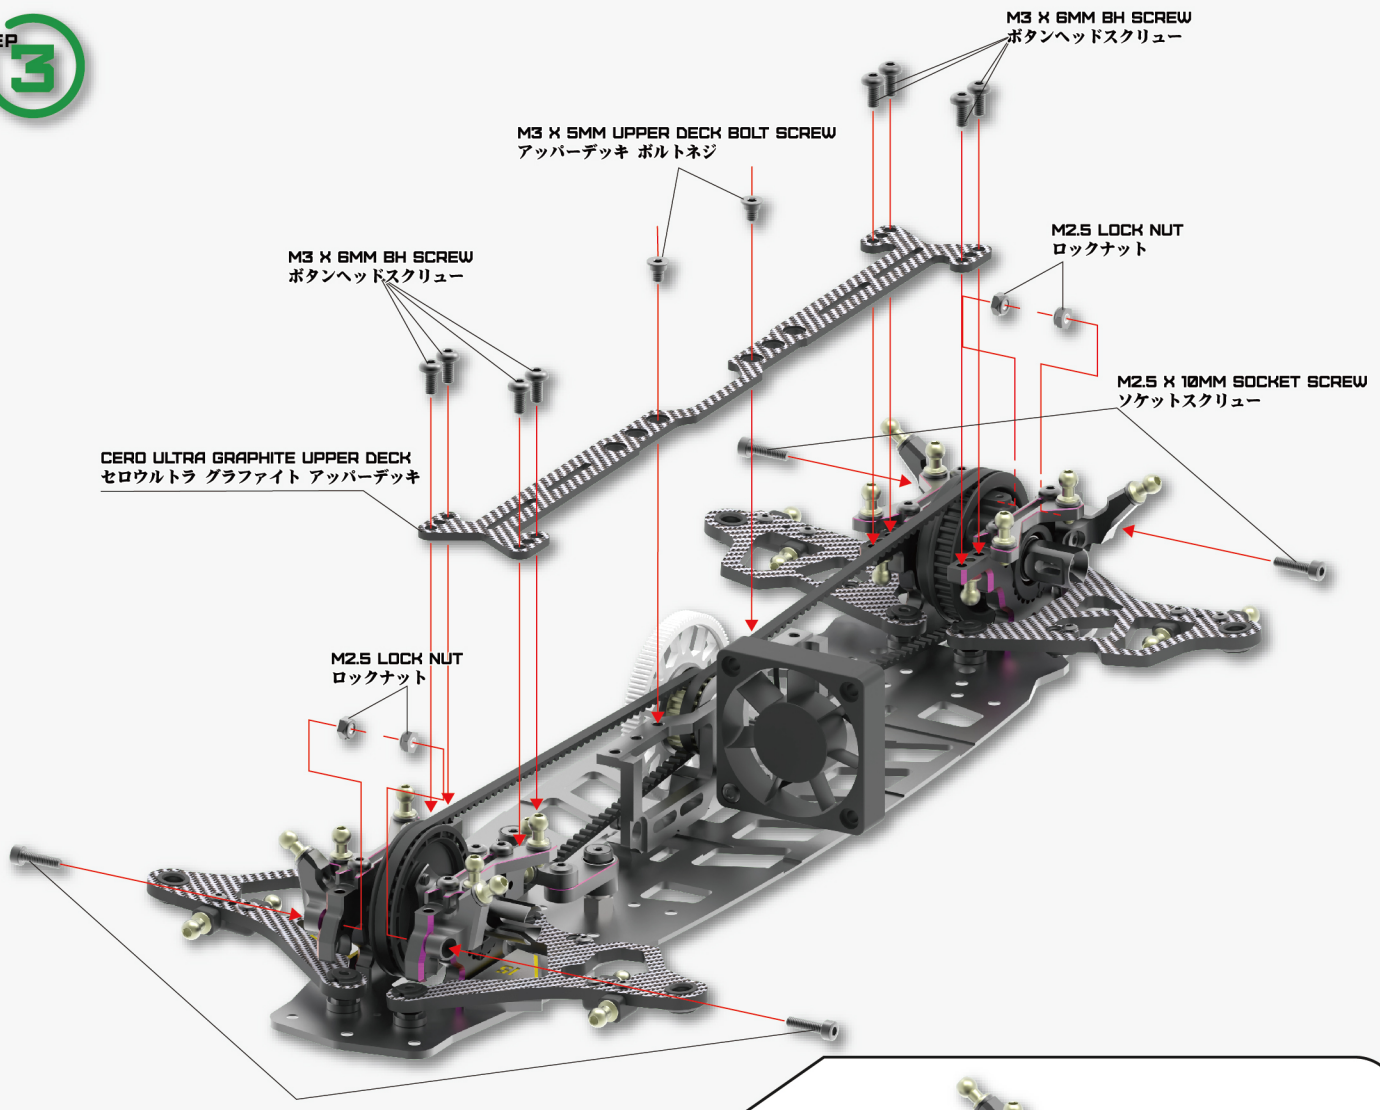

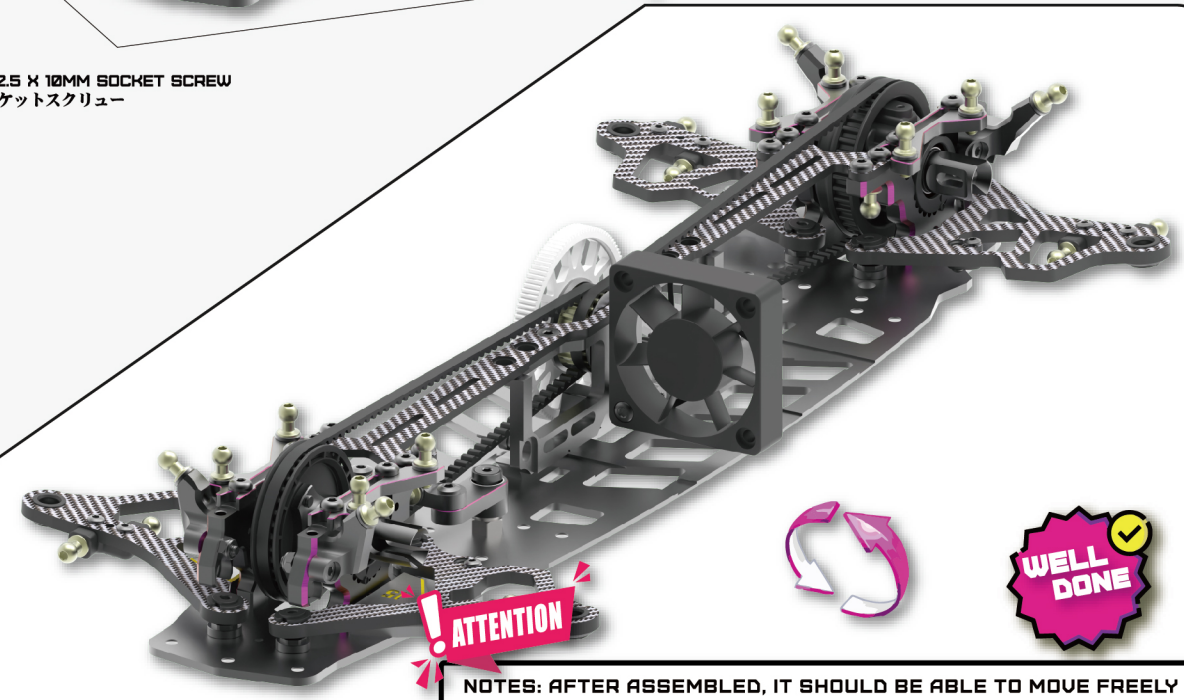

NOTES: AFTER ASSEMBLED, IT SHOULD BE ABLE TO MOVE FREELY
注意：組立てた後、スムーズに動作するか確認してください。


FRONT AND REAR STABILIZER ASSEMBLY
フロントとリアスタビライザーの取付け


WATCHING THE FRONT AND REAR STABILIZER ASSEMBLY CLICK HERE


CERO ULTRA
ACE2.0 COMPETITION GRADE TOURING CAR CHASSIS

STEP 1

FRONT

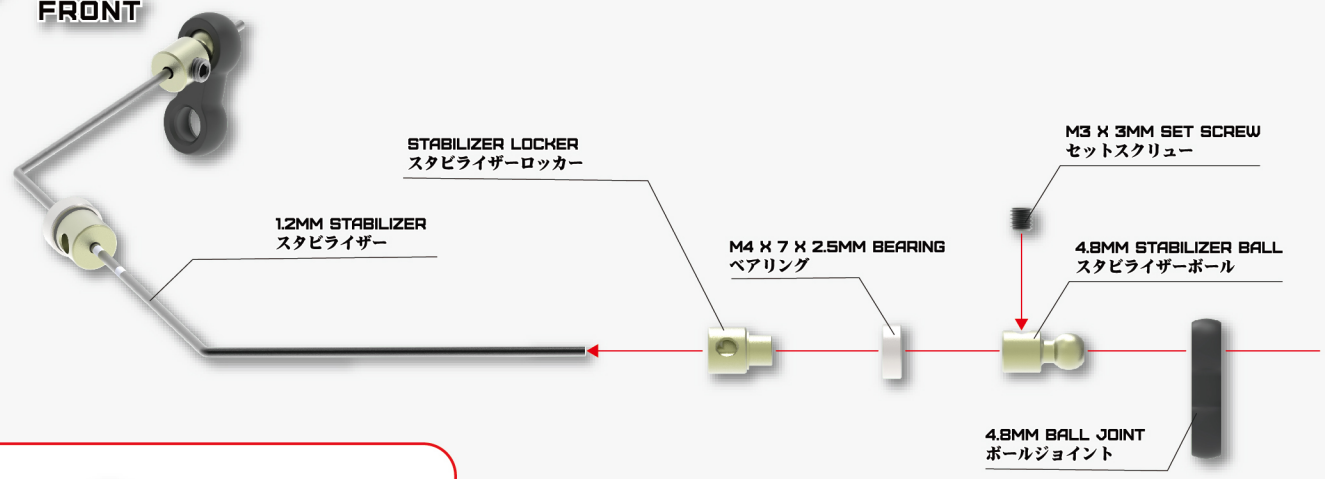

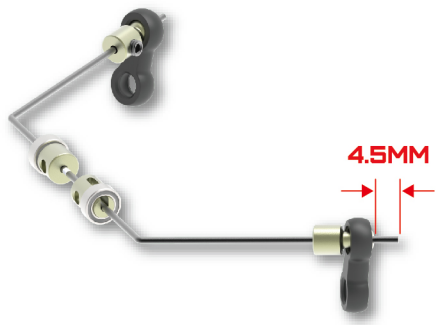




NOTE: M3 X 3MM SET SCREW DOES NOT NEED TO BE TIGHTEN,JUST NEED TO SLIGHTLY TOUCHING THE STABILIZER.

ご注意：M3 x 3mmセットスクリューはスタビライザーを強くロックしていない事を確認してください。セットスクリューはスタビライザーに軽く接している状態とし、スタビライザーがスムースに稼働するように設定してください。

STEP 2

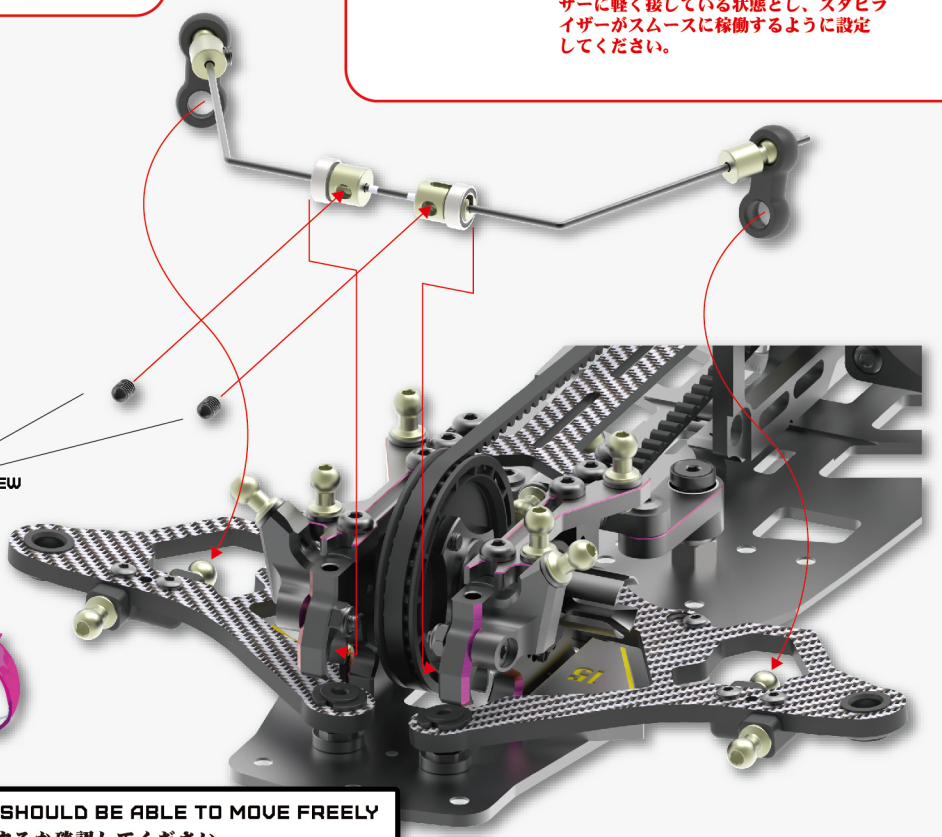



ATTENTION


NOTES: AFTER ASSEMBLED, IT SHOULD BE ABLE TO MOVE FREELY
注意：組立てた後、スムーズに動作するか確認してください。

FRONT AND REAR STABILIZER ASSEMBLY
フロントとリアスタビライザーの取付け

STEP 3 R REAR

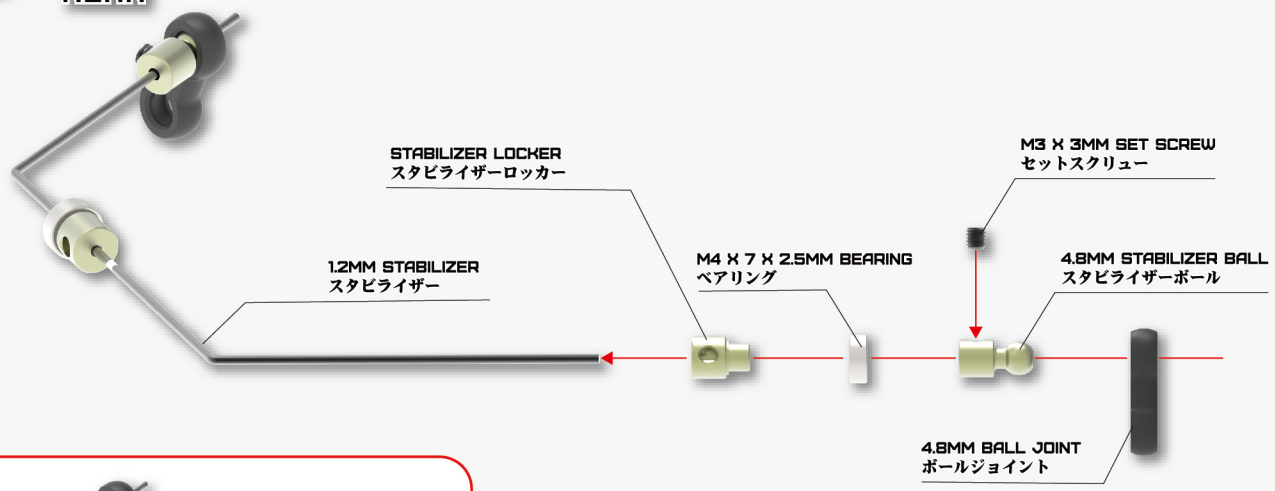

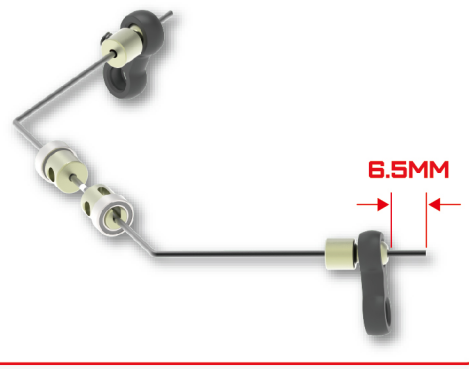




NOTE: M3 X 3MM SET SCREW DOES NOT NEED TO BE TIGHTEN,JUST NEED TO SLIGHTLY TOUCHING THE STABILIZER.

ご注意：M3 x 3mmセットスクリューはスタビライザーを強くロックしていない事を確認してください。セットスクリューはスタビライザーに軽く接している状態とし、スタビライザーがスムースに稼働するように設定してください。

STEP 4

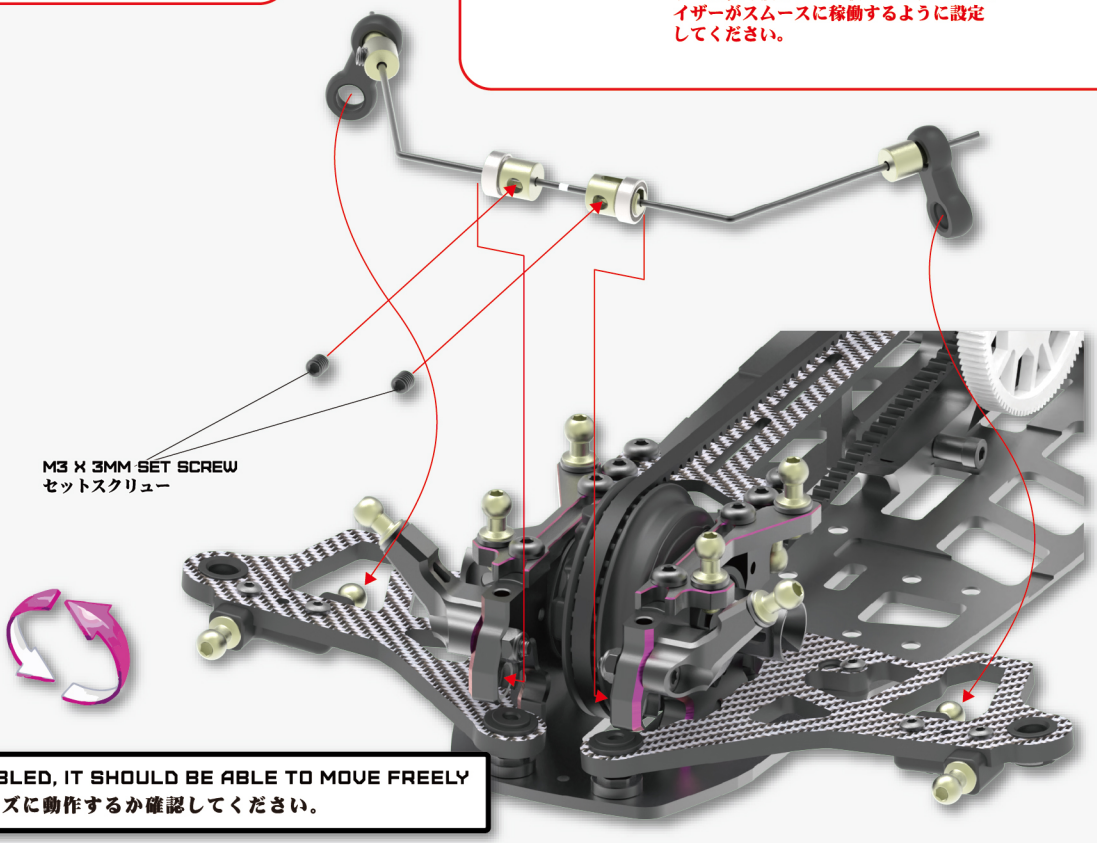

ATTENTION

NOTES: AFTER ASSEMBLED, IT SHOULD BE ABLE TO MOVE FREELY
注意：組立てた後、スムーズに動作するか確認してください。

PARTS INCLUDED / 付属パーツ

BAG 5



M3 X 4MM SET SCREW [2]
セットスクリュー



M3 X 8MM BH SCREW [6]
ボタンヘッドスクリュー



M3 X 5 X 1MM O-RING [4]
Oリング




M3 X 6 X 2MM SPACER [2]
スペーサー



M3 X 6 X 3MM SPACER [10]
スペーサー



M6 X 10 X 3MM BEARING [8]
ベアリング



4.8MM BALL STUD L=9 [4]
ボールスタッド L=9



CERO ULTRA BODY SHIELD UPPER 70MM [2]
セロウルトラ ボディシールドアッパー



25MM TURNBUCKLE [4]
ターンバックル



28MM TURNBUCKLE [4]
ターンバックル



32MM TURNBUCKLE [2]
ターンバックル



38MM TURNBUCKLE [2]
ターンバックル



CERO ULTRA BODY SHIELD UPPER - A [1] / B [1]
セロ ウルトラ ボディシールドアッパー



SUSPENSION PIVOT BALL WITH SCREW 4.5MM X 5.2MM [4]
セロ サスペンションピボットボールネジ




SUSPENSION PIVOT BALL WITH SCREW 6.5MM X 5.2MM [4]
セロ サスペンションピボットボールネジ



CERO UNIVERSAL SWING SHAFT [2]
セロ ユニバーサル スイングシャフト



CERO SSK SHAFT [2]
セロ SSK シャフト

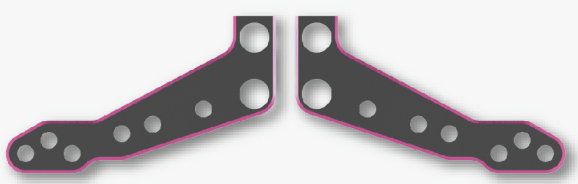

CERO ULTRA KNUCKLE PLATE – A [2] / B [2]
セロ ウルトラナックルプレート



4.8MM X 16MM BALL END [12]
ボールエンド



4.8MM X 16MM BALL END OFFSET 5 A [2]
ボールエンドオフセット 5 A




4.8MM X 16MM BALL END OFFSET 5 B [2]
ボールエンドオフセット 5 B



KNUCKLE BALL CAP_FEMALE [4]
ナックルボールキャップ F



KNUCKLE BALL CAP_MALE [4]
ナックルボールキャップ M



CERO ULTRA OUTER SHAFT HUB 3MM [4]
セロウルトラ アウターシャフトハブ




CERO ULTRA KNUCKLE [4]
セロウルトラ ナックル


FRONT AND REAR KNUCKLE ASSEMBLY
フロントとリアナックルの取付け

WATCHING THE FRONT AND REAR KNUCKLE ASSEMBLY CLICK HERE


STEP 1

FRONT

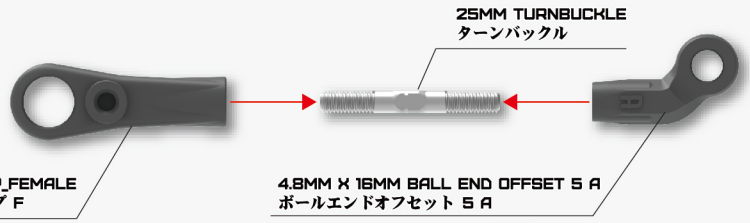






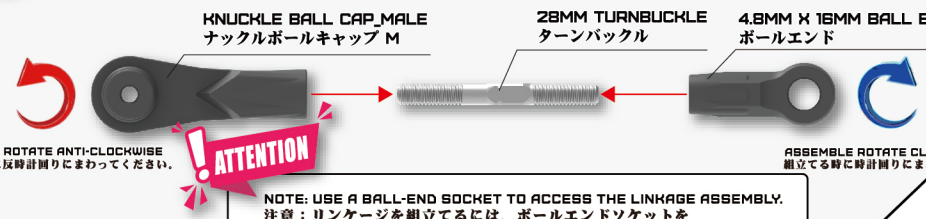

ATTENTION

NOTE: USE A BALL-END SOCKET TO ACCESS THE LINKAGE ASSEMBLY.
注意：リンケージを組立てるには、ボールエンドソケットを
使用してください。



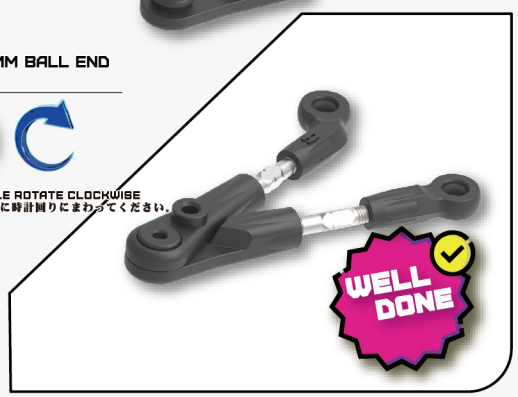



ATTENTION

NOTES: PLEASE REPEAT THE STEP FOR THE RIGHT-SIDE ASSEMBLY
注意：別方向の組立はステップを繰り返してください。


STEP 2

REAR

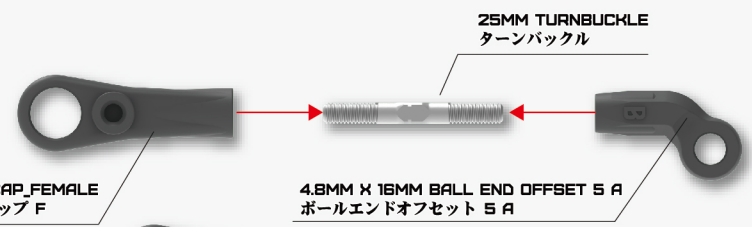





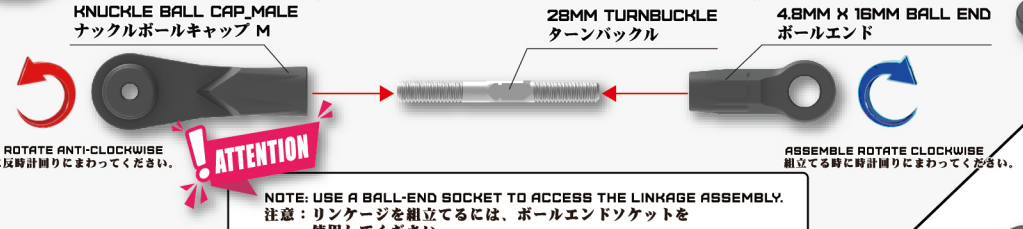

ATTENTION

NOTE: USE A BALL-END SOCKET TO ACCESS THE LINKAGE ASSEMBLY.
注意：リンケージを組立てるには、ボールエンドソケットを
使用してください。






ATTENTION

NOTES: PLEASE REPEAT THE STEP FOR THE RIGHT-SIDE ASSEMBLY
注意：別方向の組立はステップを繰り返してください。

FRONT AND REAR KNUCKLE ASSEMBLY
フロントとリアナックルの取付け

CERO ULTRA
ACE2.0 COMPETITION GRADE TOURING CAR CHASSIS

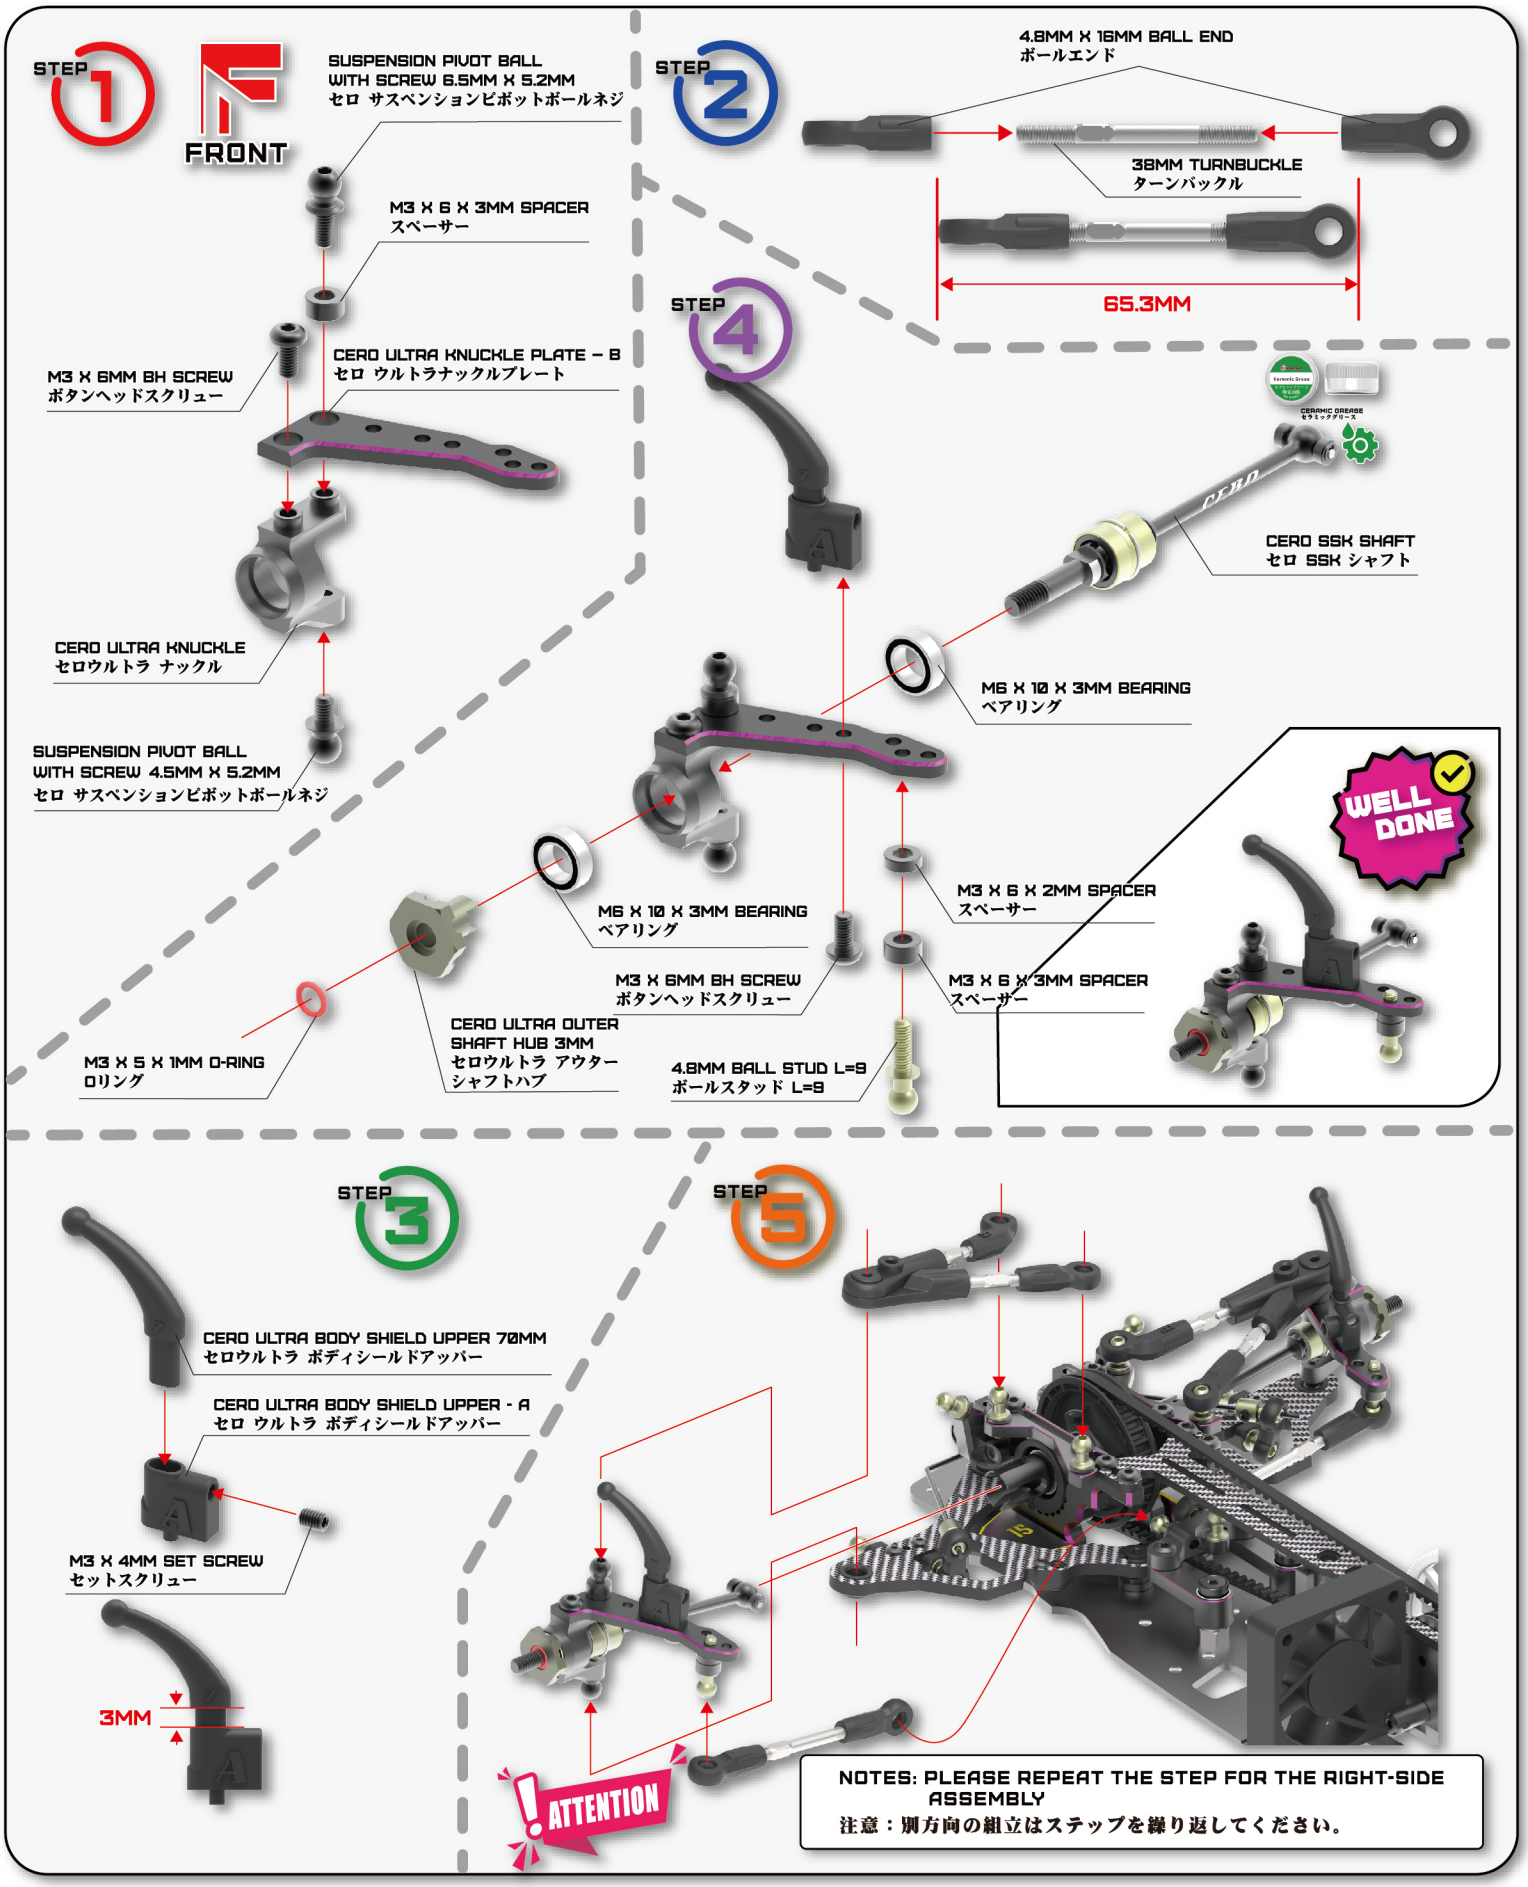

FRONT AND REAR KNUCKLE ASSEMBLY
フロントとリアナックルの取付け

STEP 1 R REAR

4.8MM X 16MM BALL END
ボールエンド

32MM TURNBUCKLE
ターンバックル

54.9MM

STEP 3

SUSPENSION PIVOT BALL WITH SCREW 6.5MM X 5.2MM
セロ サスペンションピボットボールネジ

M3 X 6MM BH SCREW
ボタンヘッドスクリュー

M3 X 6 X 3MM SPACER
スペーサー

CERAMIC GREASE
セラミックグリース

CERO UNIVERSAL SWING SHAFT
セロ ユニバーサル スイングシャフト

M6 X 10 X 3MM BEARING
ベアリング

M6 X 10 X 3MM BEARING
ベアリング

SUSPENSION PIVOT BALL WITH SCREW 4.5MM X 5.2MM
セロ サスペンションピボットボールネジ

WELL DONE

CERO ULTRA OUTER SHAFT HUB 3MM
セロウルトラ アウターシャフトハブ

M3 X 5 X 1MM O-RING
Oリング

ATTENTION

NOTES: PLEASE REPEAT THE STEP FOR THE RIGHT-SIDE ASSEMBLY
注意：別方向の組立はステップを繰り返してください。

STEP 2

CERO ULTRA KNUCKLE PLATE – A
セロ ウルトラナックルプレート

M3 X 6 X 3MM SPACER
スペーサー

4.8MM BALL STUD L=9
ボールスタッド L=9

STEP 4

ATTENTION

NOTES: AFTER ASSEMBLED, IT SHOULD BE ABLE TO MOVE FREELY
注意：組立てた後、スムーズに動作するか確認してください。

PARTS INCLUDED / 付属パーツ

BAG 6


M2.5 X 6 X 0.4 E-RING [8]
Eリング


M2.9 X 1.9MM O-RING [4]
Oリング


SHOCK TOP PLASTIC CAP [4]
ショックトッププラスチックキャップ


CERO BIG BORE LOW PROFILE ABSORBER BALL CAP [4]
セロ ビッグボア ローブロファイル アブソーバーボールキャップ


O-RING COVER [4]
Oリングカバー


SHOCK SILICON CAP [4]
ショックシリコンキャップ


BOTTOM CAP [4]
ボトムキャップ


SHOCK PISTON [4 HOLES] [4]
ショックピストン[4 ホール]



ADJUSTABLE RING [4]
調節可能なリング




UPPER COVER [4]
上部カバー


ALUMINUM SPRING BASE COVER 14MM [4]
アルミスプリング ベースカバー14MM


M13 X 1.5MM O-RING [4]
Oリング


M1.4 X 14 X 20.5MM 5.75T SPRING [2]
スプリング [YELLOW C2.6]


M1.4 X 14 X 20.5MM 5.25T SPRING [2]
スプリング [GREEN C2.8]



BIG BORE SHOCK BODY [4]
オイルショックボディ



M3 X 22 SHOCK SHAFT [4]
ショックシャフト

OIL DAMPER ASSEMBLY
オイルダンパーの取付け


WATCHING THE OIL DAMPER ASSEMBLY CLICK HERE

CERO ULTRA
ACE2.0 COMPETITION GRADE TOURING CAR CHASSIS

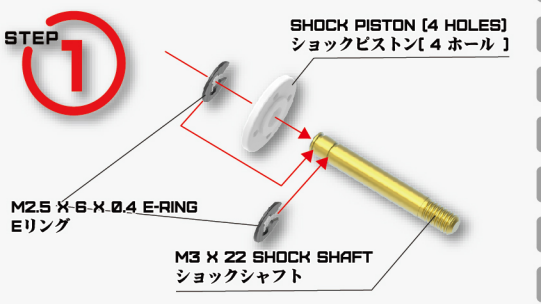


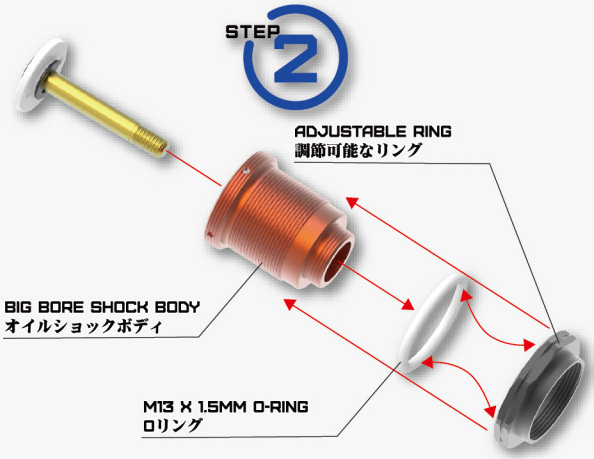



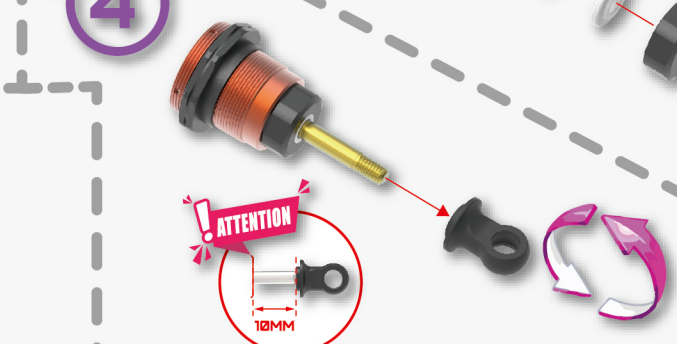





DON'T SCRATCHED THE SHAFT
シャフトを傷つけないでください

ATTENTION


NOTES: AFTER ASSEMBLED, IT SHOULD BE ABLE TO MOVE FREELY
注意：組立てた後、スムーズに動作するか確認してください。

OIL DAMPER ASSEMBLY
オイルダンパー の取付け

STEP 5



#350 SILICON OIL
#350 シリコンオイル






UPPER COVER
上部カバー



SHOCK TOP PLASTIC CAP
ショックトッププラスチックキャップ



SHOCK SILICON CAP
ショックシリコンキャップ




FULLY EXTEND THE SHOCK SHAFT UNTIL PISTON IS AT THE BOTTOM OF SHOCK BODY WHILE HOLDING THE SHOCK UPRIGHT FILL SHOCK OIL TO THE LEVEL SHOWN ON THE DIAGRAM TO THE LEFT.
ショックシャフトをピストンがショックボディの最下部に来るまで下に引き、ショックオイルを左図の位置まで注入します。

SLOWLY COMPRESS AND EXTENT SHOCK SHAFT YO REMOVE ANY AIR BUBBLES UNDER THE PISTON.
気泡が上部から排出されるようにピストンを上下に動作させ、気泡がなくなるまでゆっくりピストンを上下に動かしてください。

FULLY EXTENT SHOCK SHAFT, TOP UP SHOCK OIL IF NECESSARY AND ALLOW TO REST FOR 5 MINUTES OR UNTIL ALL AIR BUBBLES HAVE BEEN REMOVED
再度ショックシャフトを引き、必要であればショックオイルを補充してください。この状態で5分ほど置き、全ての気泡がなくなっている事を確認してください。

INSTALL SILICONE CAP AT AN ANGLE AS SHOWN IN DIAGRAM BELOW AND BLEED OUT ANY EXCESS OIL.
シリコンキャップを取り付けます。この際、シリコンキャップを斜めに角度を付けながら取り付けることで気泡の混入を防ぎます。少量のオイルが溢れる場合がありますが問題ありません。

FULLY TIGHTEN THE CAP AND CLEAN OFF ANY EXCESS OIL.
ショックトップキャップ、アッパーカバーをしっかりと取り付け、余分なオイルを拭き取ります。

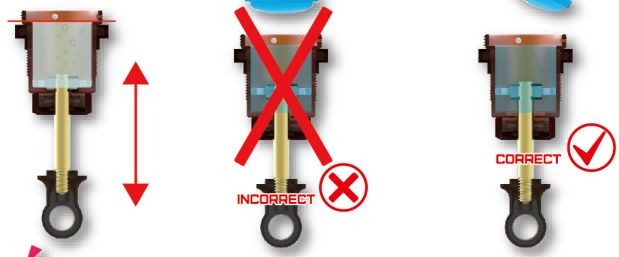


ATTENTION

INSTALL SHOCK SILICON CAP ON TO SHOCK BODY IN AN ANGLE AS SHOWN, IT IS NORMAL FOR EXCESS OIL TO LEAK OUT
ショックボディにシリコンキャップを取り付ける際、少量のオイルが溢れる場合がありますが問題ありません。


NOTES: AFTER ASSEMBLED, IT SHOULD BE ABLE TO MOVE FREELY
注意：組立てた後、スムーズに動作するか確認してください。

STEP 6 FRONT

M1.4 X 14 X 20.5MM 5.75T SPRING
スプリング [YELLOW C2.6]

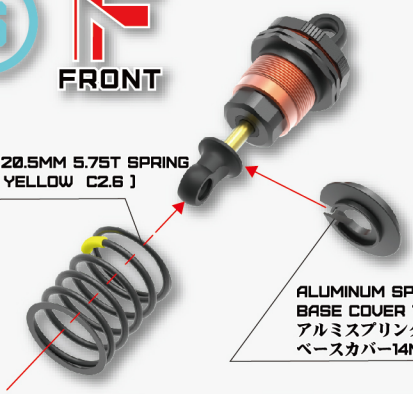


ALUMINUM SPRING BASE COVER 14MM
アルミスプリング ベースカバー14MM

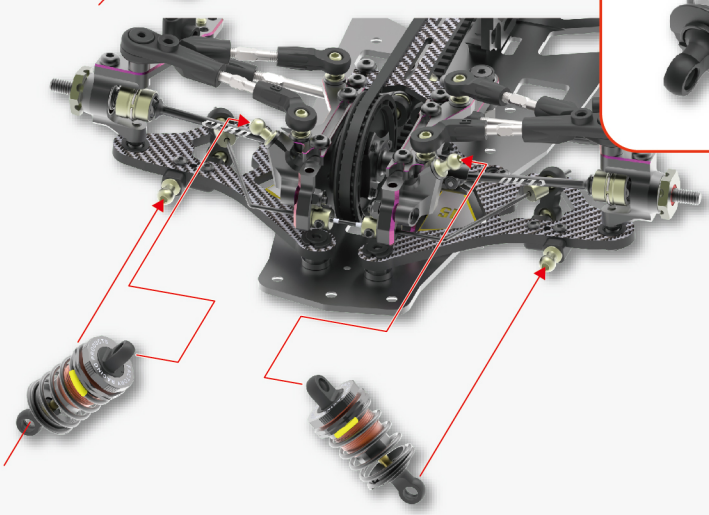

STEP 7 REAR


M1.4 X 14 X 20.5MM 5.25T SPRING
スプリング [GREEN C2.8]

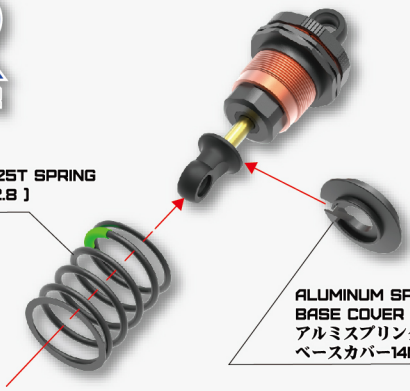

ALUMINUM SPRING BASE COVER 14MM
アルミスプリング ベースカバー14MM



WELL DONE

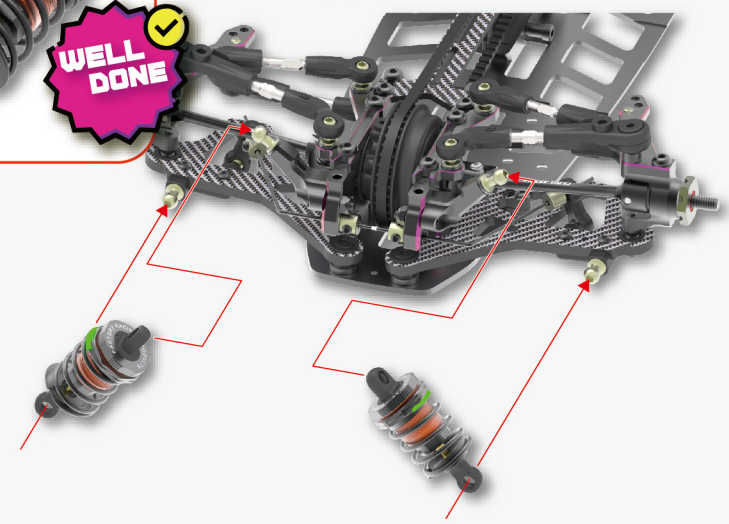

PARTS INCLUDED / 付属パーツ

CERO ULTRA
ACE2.0 COMPETITION GRADE TOURING CAR CHASSIS

BAG 7



M3 X 6 FH SCREW [7]
フラットヘッドスクリュー



M3 X 6 BH SCREW [3]
ボタンヘッドスクリュー



M3 X 8 FH SCREW [3]
フラットヘッドスクリュー



M3 X 8 BH SCREW [2]
ボタンヘッドスクリュー



4.8MM BALL STUD L=4 [1]
ボールスタッド L=4




ANTI-SLIP BATTERY PAD [1]
滑り止めバッテリーパッド



3MM FLAT HEAD WASHER [3]
フラットヘッドワッシャー




M0.6 X 4.4 X 8_4T SPRING [2]
スプリング



BATTERY HOUSING_E [2]
バッテリーハウジング_E



BATTERY HOUSING_C [2]
バッテリーハウジング_C



BATTERY HOUSING_D [2]
バッテリーハウジング_D



4.8MM X 16MM BALL END [2]
ボールエンド



M3 X 3 SET SCREW [1]
セットスクリュー



M3 X 16 SET SCREW [2]
セットスクリュー



18MM TURNBUCKLE [1]
ターンバックル



CERO SERVO MOUNT [1]
セロ サーボマウント

BATTERY HOUSING_A [1]
バッテリーハウジング_A




BATTERY HOUSING_B [1]
バッテリーハウジング_B



RC UNIT INSTALLATION
RCユニットの取付け


WATCHING THE RC UNIT INSTALLATION CLICK HERE

CERO ULTRA
ACE2.0 COMPETITION GRADE TOURING CAR CHASSIS

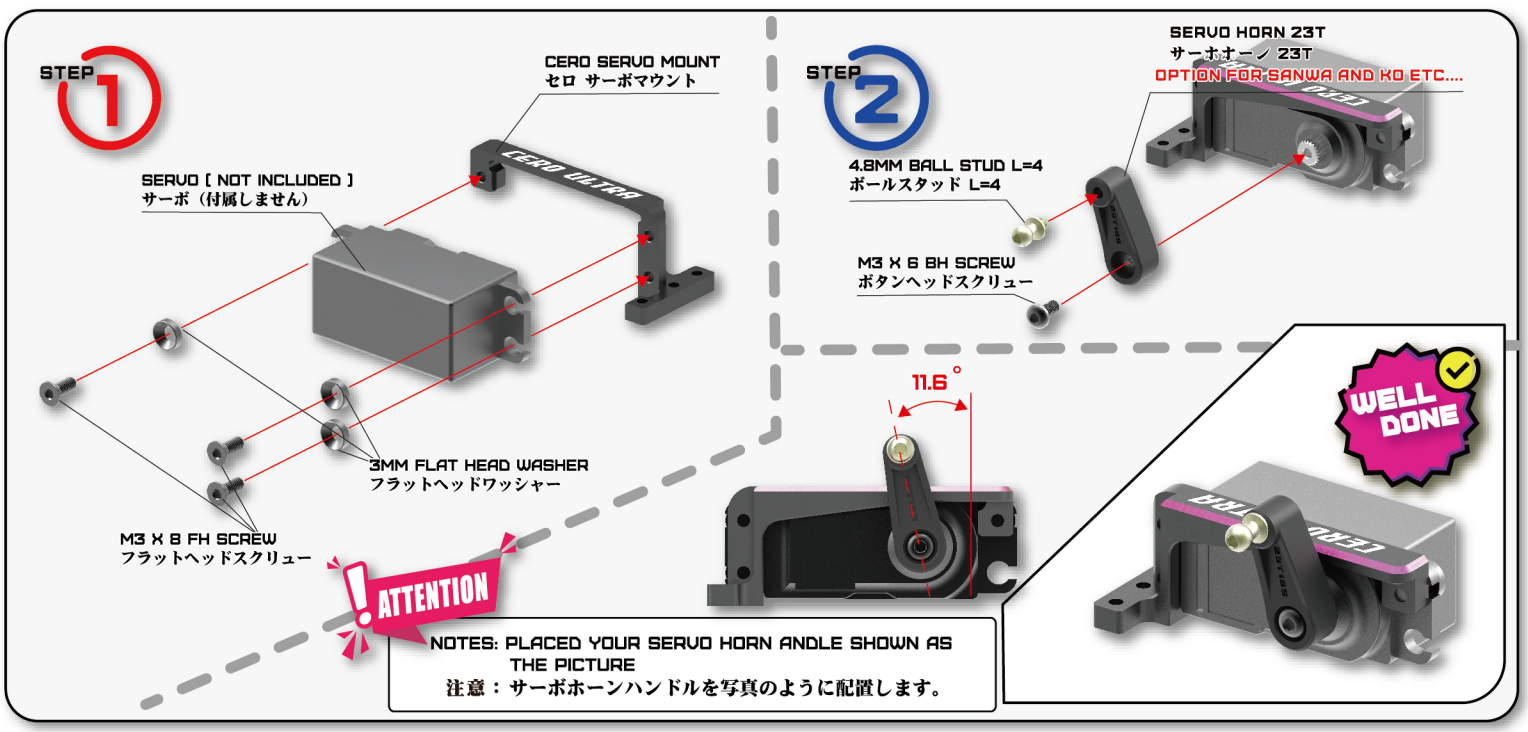

RC UNIT INSTALLATION
RCユニットの取付け

STEP 3

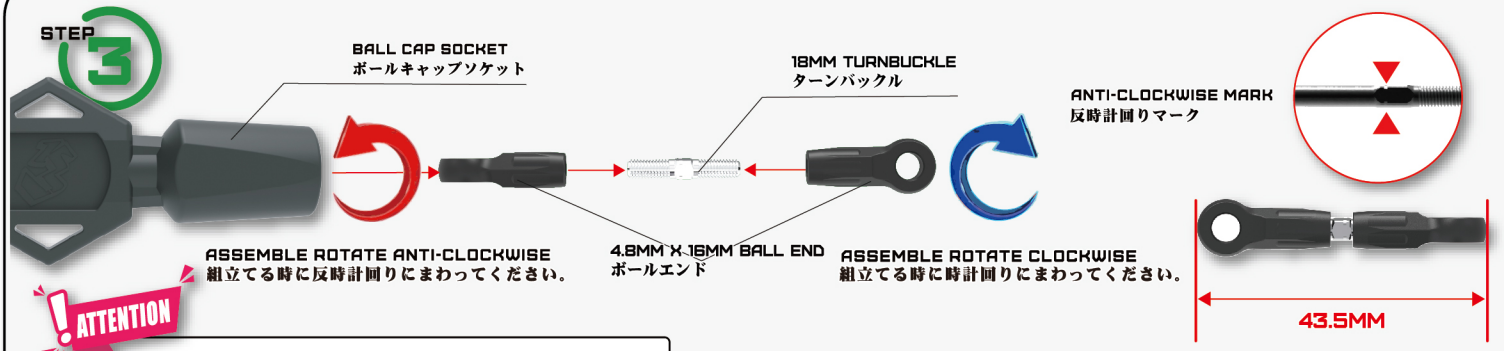


ATTENTION

NOTE: USE A BALL-END SOCKET TO ACCESS THE LINKAGE ASSEMBLY.
注意：リンケージを組立てるには、ボールエンドソケットを
使用してください。


STEP 5


STEP 4

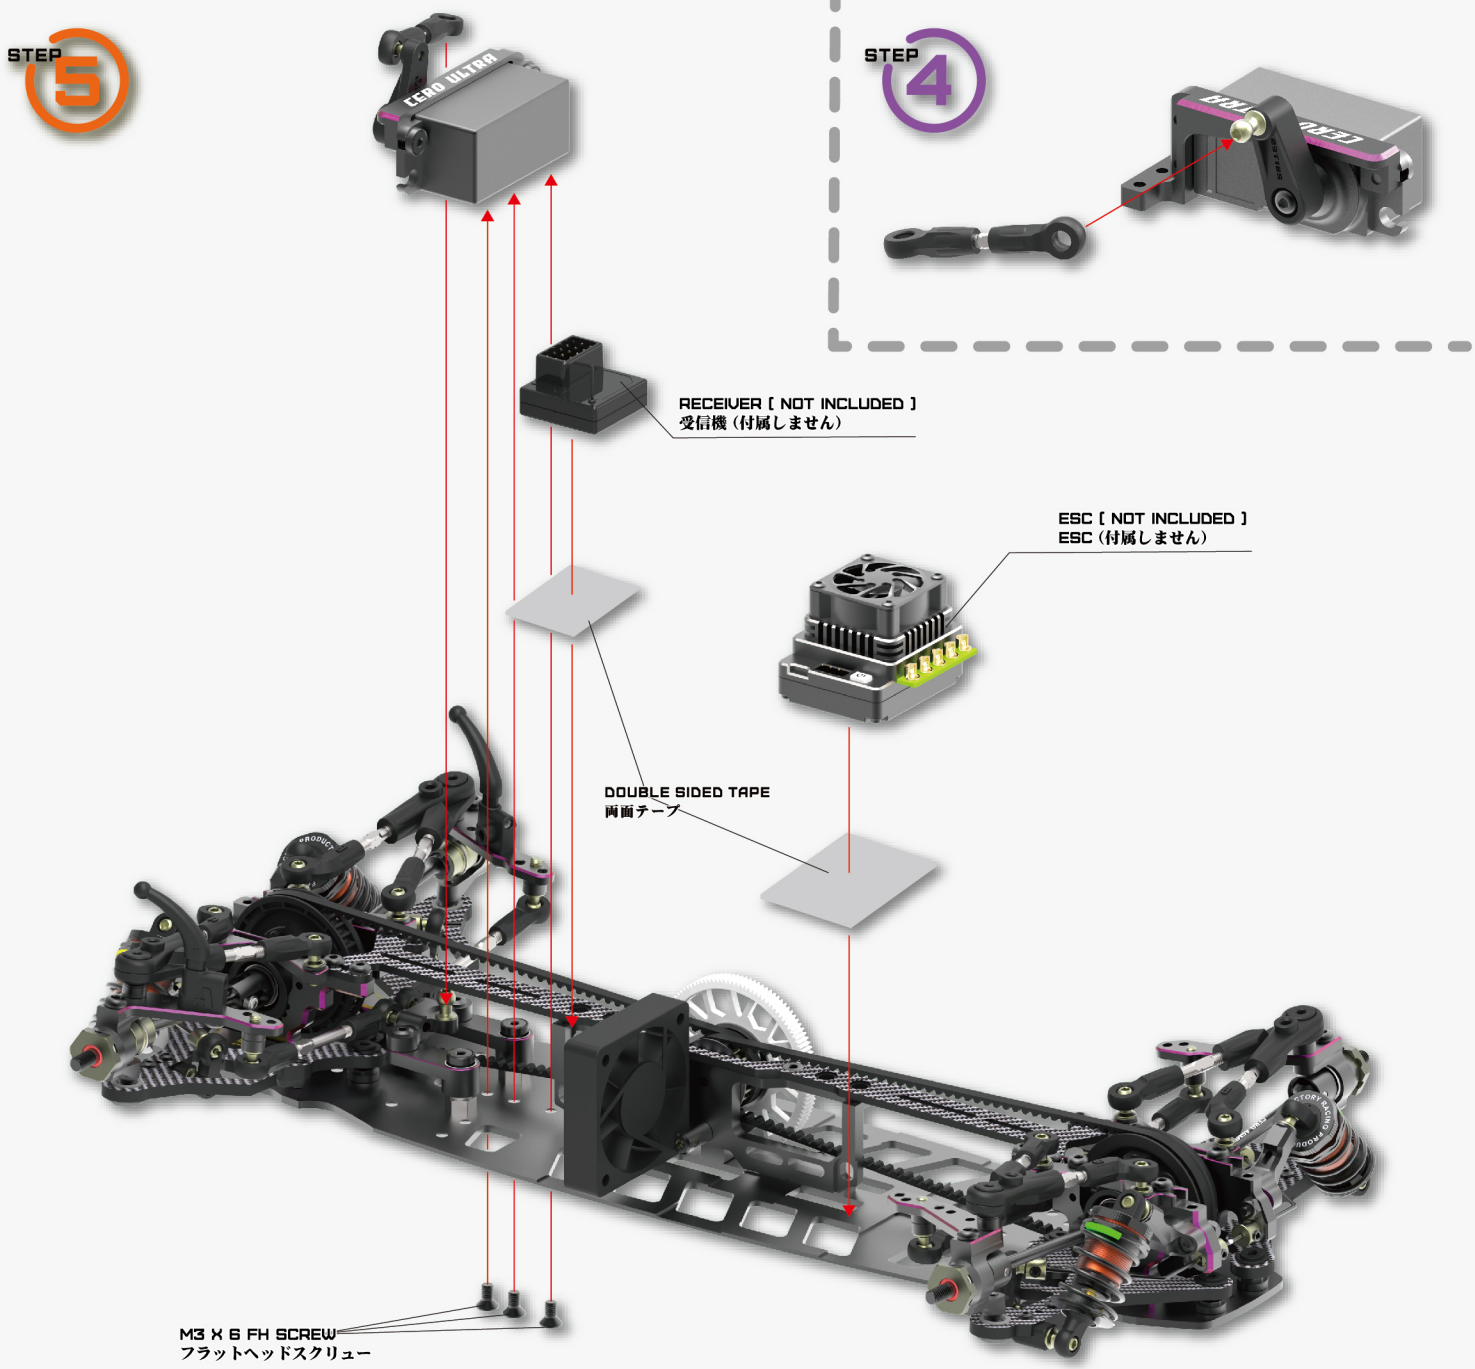


RC UNIT INSTALLATION
RCユニットの取付け

STEP 6

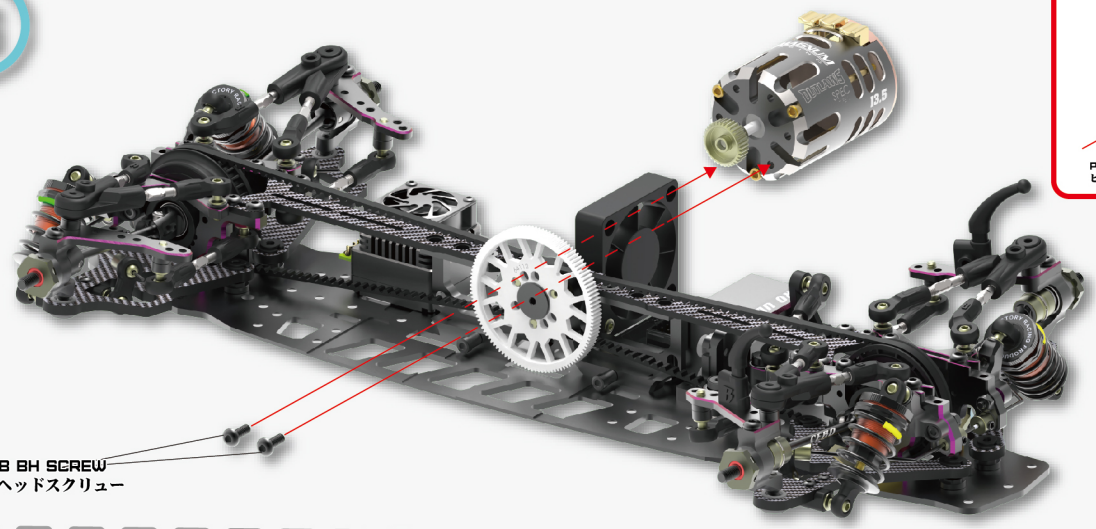



STEP 7

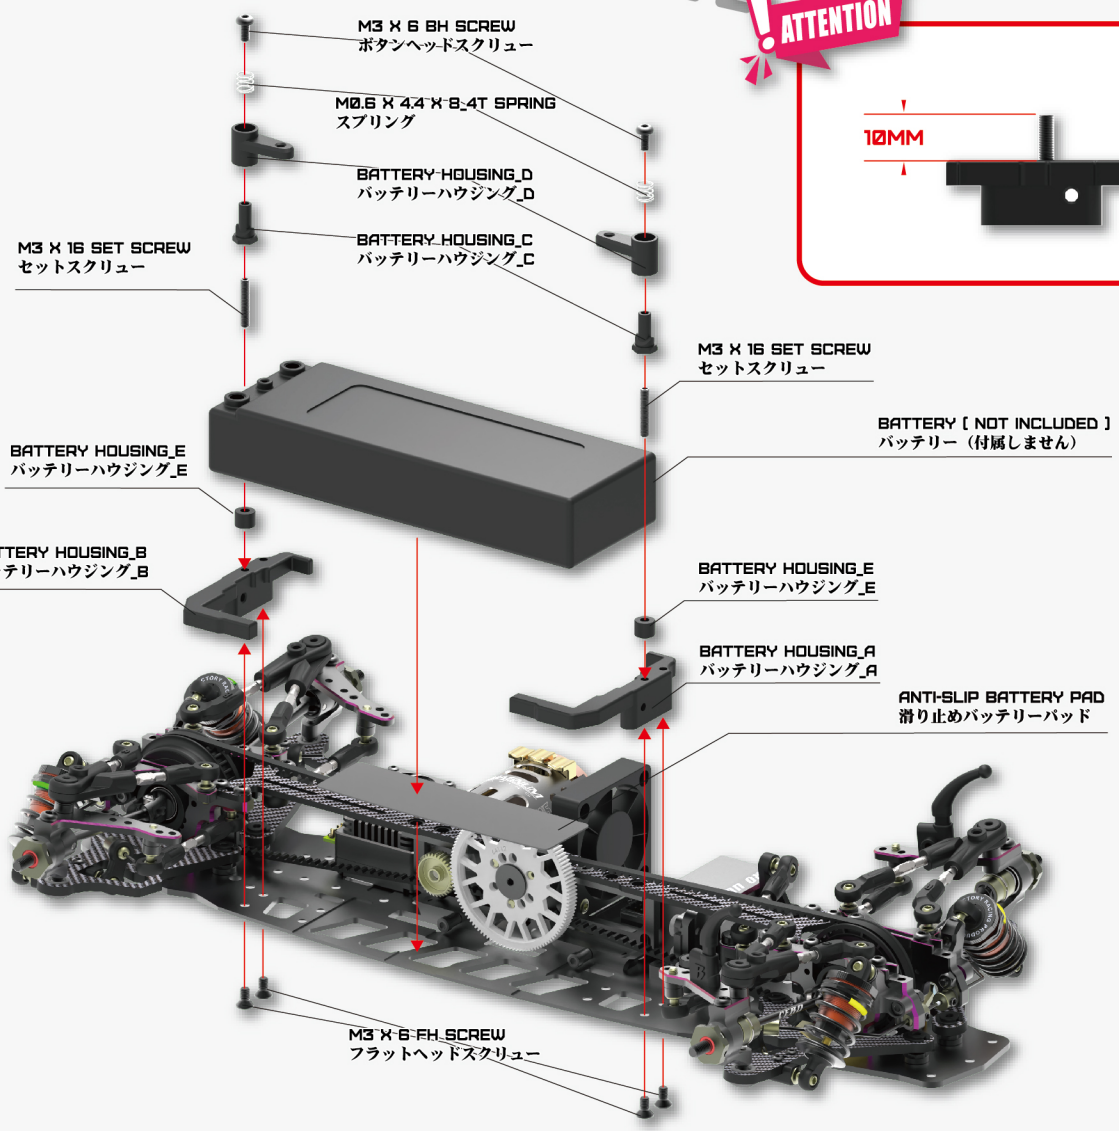


ATTENTION

PARTS INCLUDED / 付属パーツ

BAG 8



UPPER BUMPER HOLDER [1]
アッパーバンパーホルダー

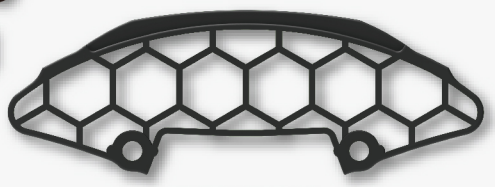

TPU BUMPER [1]
TPU バンパー



CERO REAR C-FRP BODY PLATE [1]
ゼロリアC-FRPボディプレート



M4 FLANGE NUT [4]
フランジナット



M3 X 8 FH SCREW [4]
フラットヘッドスクリュー



M3 X 6 BH SCREW [4]
ボタンヘッドスクリュー



M3 X 8 BH SCREW [2]
ボタンヘッドスクリュー



M3 X 10 BH SCREW [4]
ボタンヘッドスクリュー



ALUMINIUM UPPER BUMPER [1]
アルミニウムアッパーバンパー



FRONT BODY POST [2]
フロントボディポスト



REAR BODY POST [2]
リアボディポスト




LOWER BUMPER [1]
下部バンパー

FRONT AND REAR BODY POST ASSEMBLY
フロントおよびリアボディポストの取付け


WATCHING THE FRONT AND REAR BODY POST ASSEMBLY CLICK HERE

CERO ULTRA
ACE2.0 COMPETITION GRADE TOURING CAR CHASSIS

STEP 1

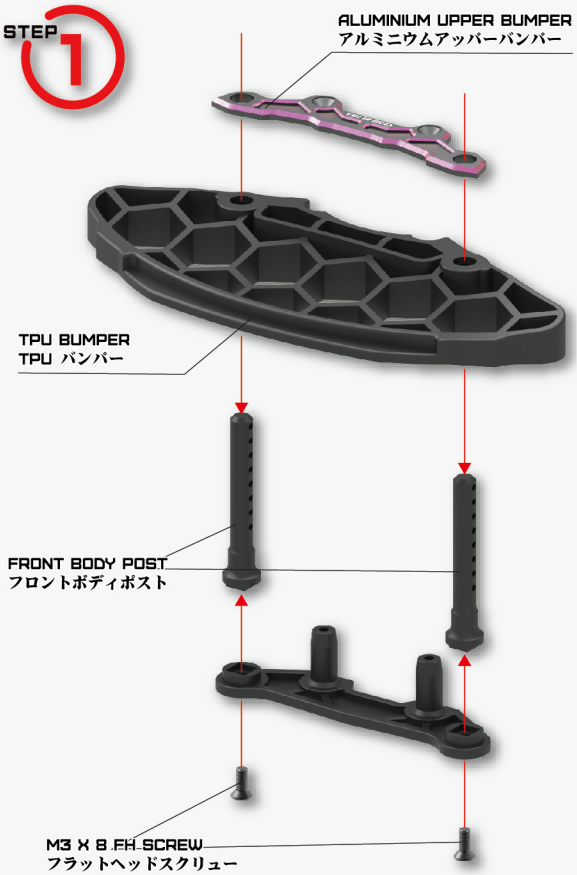


STEP 2

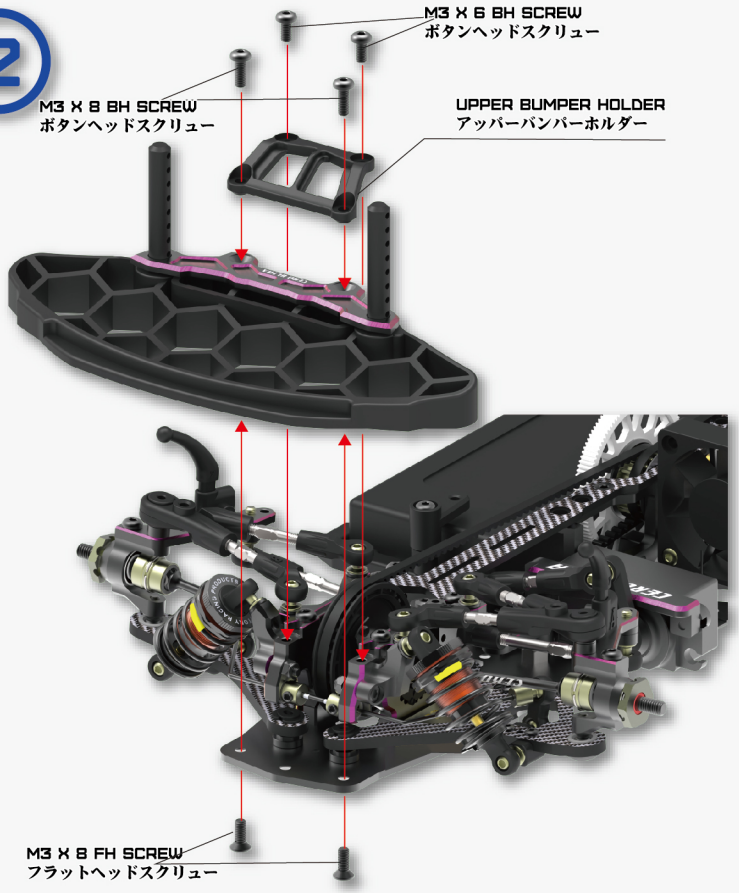


FRONT AND REAR BODY POST ASSEMBLY
フロントおよびリアボディポストの取付け

STEP 3

REAR

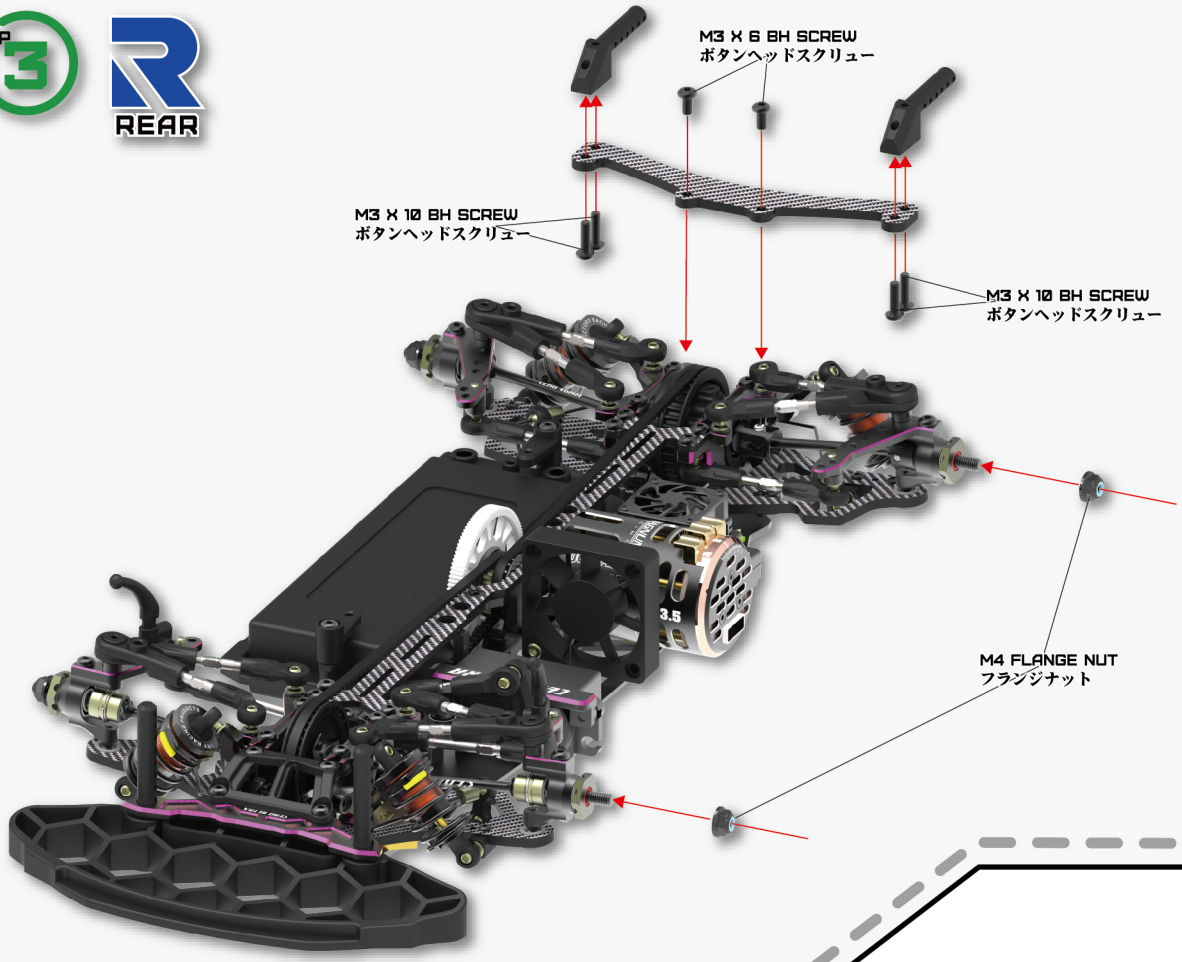

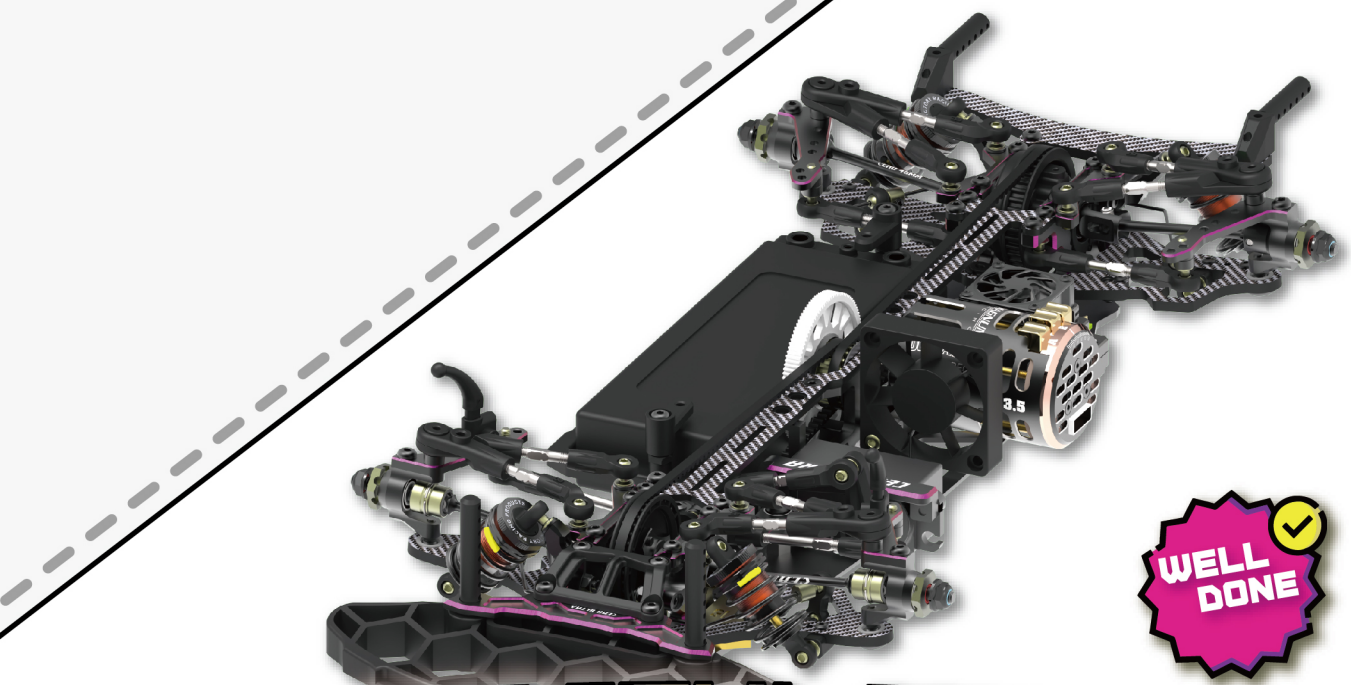

WELL DONE

CONGRATULATIONS

CERO ULTRA

ACE2.0 COMPETITION GRADE TOURING CAR CHASSIS

1/10 SCALE RADIO CONTROL TOURING CHASSIS

SETUP SHEET

DRIVER (賽員) DATE 26 / 06 / 2024

FINAL POSITION (決賽成績) BEST LAP (最佳圈數)

CIRCUIT (賽道) PYC CLASS (組別) ☑ BLINKY ☐ OPEN STOCK ☐ MODIFY

■ PLACE (地點) ☐ INDOOR (室內) ☑ OUTDOOR (室外)

■ TRACK (場地) ☑ ASPHALT (瀝青) ☐ CARPET (地毯)

■ TRACTION (抓著力) ☐ HIGH (高) ☑ MEDIUM (中) ☐ LOW (低)

■ TRACK CONDITION (場地狀況) ☑ FLAT (平坦) ☐ BUMPY (顛簸)

FRONT (前方)

SOLID AXLE (直軸接合器) ☑ SPOOL (直軸) ☐ GEAR (齒式)

(油濃度/重量) ____ WT / G ____ ° ____ PUDDY (泥膠)

BODY SHIELD ALLOWED ☑ YES ☐ NO

3 mm UPPER KINGPIN 3 mm

5 mm BUMP STEER

HEX THICKNESS 3.0 mm

45 mm

ABSORB SPACER 1 mm

2 mm ROLLING SHIMS 2 mm

1 mm ACKERMAN SPACER

UPPER LINKAGE INNER SPACER 1 mm 1 mm

UPPER ☑ BEARING HOUSING

LOWER ☐

LOWER WISHBONE SHIMS

ABSORBER 減震器	
OIL (油濃度)	# 350
PISTON (活塞)	2 3 (4) HOLES 1.1 mm
SPRING (彈簧)	3Racing Yellow
BLADDER FOAM (油壓頂部海綿)	YES ☐ NO ☑
REBOUND (彈芯)	0 %
CASTER (傾角)	4 °

RIDE HEIGHT (離地距)	5.0 mm
CAMBER ANGLE (外傾角)	1.5 °
SWAY BAR (防傾桿)	1.1 mm
DROOP (油壓行程)	1.6 mm
DOWNSTOP (擺臂止限位)	6.0 mm
TOE ANGLE (束角)	-1 °

REAR (後方)

GEAR DIFF (齒輪差速器) ☐ Spool (直軸) ☑ Gear (齒式)

(油濃度/重量) 5K ____ Wt / g ____ ° ____ Puddy (泥膠)

HEX THICKNESS 3.0 mm

2 mm ROLLING SHIMS 2 mm

45 mm

LOWER WISHBONE SHIMS

ABSORB SPACER 1 mm

1 mm 1 mm UPPER LINKAGE INNER SPACER

☐ YES ☑ NO BODY SHIELD ALLOWED

3 mm 3 mm ARS SPACER 4 mm

UPPER ☑ BEARING HOUSING

LOWER ☐

ABSORBER 減震器	
OIL (油濃度)	# 350
PISTON (活塞)	2 3 (4) HOLES 1.0 mm
SPRING (彈簧)	3Racing Green
BLADDER FOAM (油壓頂部海綿)	YES ☐ NO ☑
REBOUND (彈芯)	0 %
CASTER (傾角)	0 °

RIDE HEIGHT (離地距)	5.0 mm
CAMBER ANGLE (外傾角)	1.5 °
SWAY BAR (防傾桿)	1.0 mm
DROOP (油壓行程)	1.8 mm
DOWNSTOP (擺臂止限位)	5.6 mm
TOE ANGLE (束角)	2 °

OTHER (其他)

☐ 6/4 STRUCTURE

☑ 5/5 STRUCTURE

F R

☐ ☐ ☑ ☑ ☑


✓ MOTOR MOUNT SCREWED POSITIONING

◉ BELT TENSION ALLOWED

REAR BODY POST PLACED

☑ HORIZONTAL ☐ VERTICAL

SCREWED ☑ YES ☐ YES USED SET SCREW ☐ NO

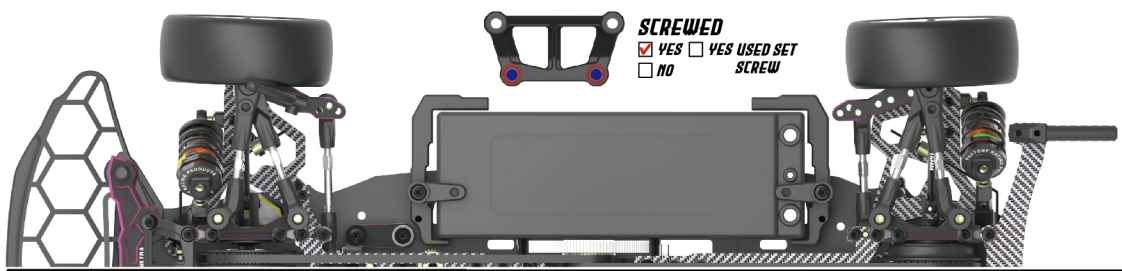

	FRONT (前方)	REAR (後方)
TIRE (胎皮)	Rush	Rush
COMPOUND (胎皮值)	36X	36X
INSERT (胎胚)	SET	SET
WHEEL (輪圈)	SET	SET
TIRE TREATMENT (胎水)	Trinity Monster	Trinity Monster

SPUR GEAR (大減齒)	112 T	64 PITCH	PINION GEAR (摩打齒) 31 T
MOTOR (馬達)	MAGNUM 13.5	BATTERY (電池)	IP 6000 MAH
ESC (電調)	HW XR10 Stock	SERVO (伺服器)	Power HD R15
BODY (車殼)	Twister	WING (風翼)	Std

FINAL DRIVE RATIO (齒比) (SPUR / PINION X 1.9) : 1 = 3.98

FRONT THREAD	188 mm
REAR THREAD	187 mm
WHEELBASE	257 mm
WEIGHT	1320 G

COMMENT:

CERO ULTRA

ACE2.0 COMPETITION GRADE TOURING CAR CHASSIS

1/10 SCALE RADIO CONTROL TOURING CHASSIS SETUP SHEET

DRIVER (賽員) DATE / /

FINAL POSITION (決賽成績) BEST LAP (最佳圈數)

CIRCUIT (賽道) CLASS (組別) ☐ BLINKY ☐ OPEN STOCK ☐ MODIFY


■ PLACE (地點) ☐ INDOOR (室內) ☐ OUTDOOR (室外)

■ TRACK (場地) ☐ ASPHALT (瀝青) ☐ CARPET (地毯)

■ TRACTION (抓著力) ☐ HIGH (高) ☐ MEDIUM (中) ☐ LOW (低)

■ TRACK CONDITION (場地狀況) ☐ FLAT (平坦) ☐ BUMPY (顛簸)

FRONT (前方)



SOLID AXLE (直軸接合器)


☐ SPOOL (直軸)

☐ GEAR (齒式)

(油濃度/重量)

_____ WT / G

_____ ° PUDDY (泥膠)




BODY SHIELD ALLOWED ☐ YES ☐ NO

UPPER KINGPIN mm

mm mm

BUMP STEER mm




HEX THICKNESS mm



mm




ABSORB SPACER mm




mm mm

ROLLING SHIMS mm




mm

ACKERMAN SPACER



UPPER LINKAGE INNER SPACER mm mm



UPPER ☐ BEARING HOUSING

LOWER ☐

LOWER WISHBONE SHIMS

ABSORBER 減震器	RIDE HEIGHT (離地距) mm
OIL (油濃度) #	CAMBER ANGLE (外傾角) °
PISTON (活塞) 2 3 4 HOLES mm	SWAY BAR (防傾桿) mm
SPRING (彈簧)	DROOP (油壓行程) mm
BLADDER FOAM (油壓頂部海綿) YES ☐ NO ☐	DOWNSTOP (擺臂止限位) mm
REBOUND (彈芯) %	TOE ANGLE (束角) °
CASTER (傾角) °	

REAR (後方)



GEAR DIFF (齒輪差速器)

☐ Spool (直軸)

☐ Gear (齒式)


(油濃度/重量)

_____ Wt / g


_____ ° Puddy (泥膠)



HEX THICKNESS mm



mm ROLLING SHIMS mm mm




mm

LOWER WISHBONE SHIMS




ABSORB SPACER mm



mm mm


UPPER LINKAGE INNER SPACER



☐ YES ☐ NO BODY SHIELD ALLOWED

mm mm mm

ARS SPACER mm




UPPER ☐ BEARING HOUSING

LOWER ☐

ABSORBER 減震器	RIDE HEIGHT (離地距) mm
OIL (油濃度) #	CAMBER ANGLE (外傾角) °
PISTON (活塞) 2 3 4 HOLES mm	SWAY BAR (防傾桿) mm
SPRING (彈簧)	DROOP (油壓行程) mm
BLADDER FOAM (油壓頂部海綿) YES ☐ NO ☐	DOWNSTOP (擺臂止限位) mm
REBOUND (彈芯) %	TOE ANGLE (束角) °
CASTER (傾角) °	

OTHER (其他)

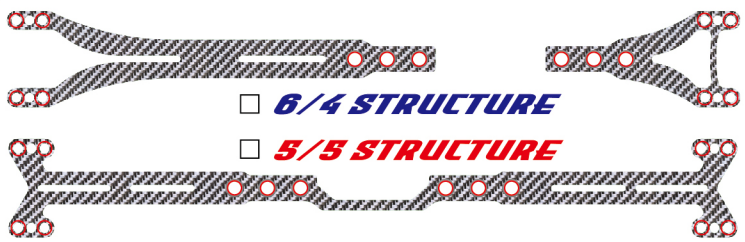

☐ 6/4 STRUCTURE

☐ 5/5 STRUCTURE




✓ MOTOR MOUNT SCREWED POSITIONING


◉ BELT TENSION ALLOWED

REAR BODY POST PLACED

☐ HORIZONTAL

☐ VERTICAL



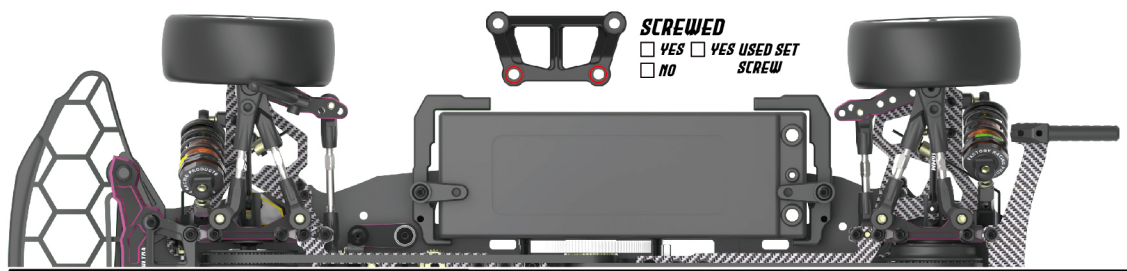

SCREWED ☐ YES ☐ NO ☐ YES USED SET SCREW

FRONT THREAD mm

REAR THREAD mm

WHEELBASE mm

WEIGHT g

COMMENT:

FRONT (前方)	REAR (後方)
TIRE (胎皮)	
COMPOUND (胎皮值)	
INSERT (胎胆)	
WHEEL (輪圈)	
TIRE TREATMENT (胎水)	

SPUR GEAR (大減齒) T	PITCH	PINION GEAR (摩打齒) T	
MOTOR (馬達)		BATTERY (電池)	
ESC (電調)		SERVO (伺服器)	
BODY (車殼)		WING (風翼)	
FINAL DRIVE RATIO (齒比) (SPUR / PINION X 1.9) : 1 =			

CERO ULTRA

ACE2.0 COMPETITION GRADE TOURING CAR CHASSIS

1/10 SCALE RADIO CONTROL TOURING CHASSIS SETUP SHEET

DRIVER (賽員) DATE / /

FINAL POSITION (決賽成績) BEST LAP (最佳圈數)

CIRCUIT (賽道) CLASS (組別) ☐ BLINKY ☐ OPEN STOCK ☐ MODIFY


■ PLACE (地點) ☐ INDOOR (室內) ☐ OUTDOOR (室外)

■ TRACK (場地) ☐ ASPHALT (瀝青) ☐ CARPET (地毯)

■ TRACTION (抓著力) ☐ HIGH (高) ☐ MEDIUM (中) ☐ LOW (低)

■ TRACK CONDITION (場地狀況) ☐ FLAT (平坦) ☐ BUMPY (顛簸)

FRONT (前方)



SOLID AXLE (直軸接合器)


☐ SPOOL (直軸)

☐ GEAR (齒式)

(油濃度/重量)

_____ WT / G


_____ ° PUDDY (泥膠)



BODY SHIELD ALLOWED ☐ YES ☐ NO

UPPER KINGPIN mm


BUMP STEER mm



HEX THICKNESS mm



mm



ABSORB SPACER mm


mm

ROLLING SHIMS mm

mm

mm


ACKERMAN SPACER



UPPER LINKAGE INNER SPACER mm

mm

LOWER WISHBONE SHIMS



UPPER ☐ BEARING HOUSING

LOWER ☐

ABSORBER 減震器	RIDE HEIGHT (離地距) mm
OIL (油濃度) #	CAMBER ANGLE (外傾角) °
PISTON (活塞) 2 3 4 HOLES mm	SWAY BAR (防傾桿) mm
SPRING (彈簧)	DROOP (油壓行程) mm
BLADDER FOAM (油壓頂部海綿) YES ☐ NO ☐	DOWNSTOP (擺臂止限位) mm
REBOUND (彈芯) %	TOE ANGLE (束角) °
CASTER (傾角) °	

REAR (後方)



GEAR DIFF (齒輪差速器)

☐ Spool (直軸)

☐ Gear (齒式)


(油濃度/重量)

_____ Wt / g


_____ ° Puddy (泥膠)



HEX THICKNESS mm




mm ROLLING SHIMS mm




mm

LOWER WISHBONE SHIMS




ABSORB SPACER mm



mm mm


UPPER LINKAGE INNER SPACER



☐ YES ☐ NO BODY SHIELD ALLOWED

mm mm

ARS SPACER mm




UPPER ☐ BEARING HOUSING

LOWER ☐

ABSORBER 減震器	RIDE HEIGHT (離地距) mm
OIL (油濃度) #	CAMBER ANGLE (外傾角) °
PISTON (活塞) 2 3 4 HOLES mm	SWAY BAR (防傾桿) mm
SPRING (彈簧)	DROOP (油壓行程) mm
BLADDER FOAM (油壓頂部海綿) YES ☐ NO ☐	DOWNSTOP (擺臂止限位) mm
REBOUND (彈芯) %	TOE ANGLE (束角) °
CASTER (傾角) °	

OTHER (其他)

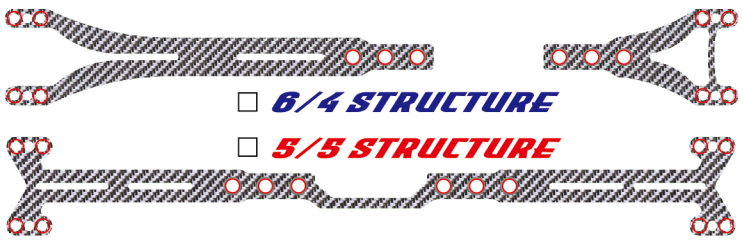

☐ 6/4 STRUCTURE

☐ 5/5 STRUCTURE




✓ MOTOR MOUNT SCREWED POSITIONING

◉ BELT TENSION ALLOWED

REAR BODY POST PLACED

☐ HORIZONTAL

☐ VERTICAL





SCREWED ☐ YES ☐ NO ☐ YES USED SET SCREW

FRONT THREAD mm

REAR THREAD mm

WHEELBASE mm

WEIGHT g

COMMENT:

FRONT (前方)	REAR (後方)
TIRE (胎皮)	
COMPOUND (胎皮值)	
INSERT (胎胆)	
WHEEL (輪圈)	
TIRE TREATMENT (胎水)	

SPUR GEAR (大減齒) T	PITCH	PINION GEAR (摩打齒) T	
MOTOR (馬達)		BATTERY (電池)	
ESC (電調)		SERVO (伺服器)	
BODY (車殼)		WING (風翼)	
FINAL DRIVE RATIO (齒比) (SPUR / PINION X 1.9) : 1 =			


[CERO ULTRA-ACE2.0] FINAL GEAR RATIO CHART / ファイナルギアレシオチャート

RATIO	NO. OF 48 PITCH PINION GEAR																																		
1.90	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
NO. OF 48 PITCH SPUR GEAR 84	10.64	9.98	9.39	8.87	8.40	7.98	7.60	7.25	6.94	6.65																						
83	10.51	9.86	9.28	8.76	8.30	7.89	7.51	7.17	6.86	6.57	6.31																					
82	10.39	9.74	9.16	8.66	8.20	7.79	7.42	7.08	6.77	6.49	6.23	5.99																				
81	10.26	9.62	9.05	8.55	8.10	7.70	7.33	7.00	6.69	6.41	6.16	5.92	5.70																			
80	10.13	9.50	8.94	8.44	8.00	7.60	7.24	6.91	6.61	6.33	6.08	5.85	5.63	5.43																		
79	10.01	9.38	8.83	8.34	7.90	7.51	7.15	6.82	6.53	6.25	6.00	5.77	5.56	5.36	5.18																	
78	9.88	9.26	8.72	8.23	7.80	7.41	7.06	6.74	6.44	6.18	5.93	5.70	5.49	5.29	5.11	4.94																
77	9.75	9.14	8.61	8.13	7.70	7.32	6.97	6.65	6.36	6.10	5.85	5.63	5.42	5.23	5.04	4.88	4.72															
76	9.63	9.03	8.49	8.02	7.60	7.22	6.88	6.56	6.28	6.02	5.78	5.55	5.35	5.16	4.98	4.81	4.66	4.51														
75	9.50	8.91	8.38	7.92	7.50	7.13	6.79	6.48	6.20	5.94	5.70	5.48	5.28	5.09	4.91	4.75	4.60	4.45	4.32													
74	9.37	8.79	8.27	7.81	7.40	7.03	6.70	6.39	6.11	5.86	5.62	5.41	5.21	5.02	4.85	4.69	4.54	4.39	4.26	4.14												
73	9.25	8.67	8.16	7.71	7.30	6.94	6.60	6.30	6.03	5.78	5.55	5.33	5.14	4.95	4.78	4.62	4.47	4.33	4.20	4.08	3.96											
72	9.12	8.55	8.05	7.60	7.20	6.84	6.51	6.22	5.95	5.70	5.47	5.26	5.07	4.89	4.72	4.56	4.41	4.28	4.15	4.02	3.91	3.80										
71	8.99	8.43	7.94	7.49	7.10	6.75	6.42	6.13	5.87	5.62	5.40	5.19	5.00	4.82	4.65	4.50	4.35	4.22	4.09	3.97	3.85	3.75	3.65									
70	8.87	8.31	7.82	7.39	7.00	6.65	6.33	6.05	5.78	5.54	5.32	5.12	4.93	4.75	4.59	4.43	4.29	4.16	4.03	3.91	3.80	3.69	3.59	3.50								
69	8.74	8.19	7.71	7.28	6.90	6.56	6.24	5.96	5.70	5.46	5.24	5.04	4.86	4.68	4.52	4.37	4.23	4.10	3.97	3.86	3.75	3.64	3.54	3.45	3.36							
68	8.61	8.08	7.60	7.18	6.80	6.46	6.15	5.87	5.62	5.38	5.17	4.97	4.79	4.61	4.46	4.31	4.17	4.04	3.92	3.80	3.69	3.59	3.49	3.40	3.31	3.23						
67	8.49	7.96	7.49	7.07	6.70	6.37	6.06	5.79	5.53	5.30	5.09	4.90	4.71	4.55	4.39	4.24	4.11	3.98	3.86	3.74	3.64	3.54	3.44	3.35	3.26	3.18	2.97					
66	8.36	7.84	7.38	6.97	6.60	6.27	5.97	5.70	5.45	5.23	5.02	4.82	4.64	4.48	4.32	4.18	4.05	3.92	3.80	3.69	3.58	3.48	3.39	3.30	3.22	3.14	3.06	2.99				
65	8.23	7.72	7.26	6.86	6.50	6.18	5.88	5.61	5.37	5.15	4.94	4.75	4.57	4.41	4.26	4.12	3.98	3.86	3.74	3.63	3.53	3.43	3.34	3.25	3.17	3.09	3.01	2.94	2.87			
64		7.60	7.15	6.76	6.40	6.08	5.79	5.53	5.29	5.07	4.86	4.68	4.50	4.34	4.19	4.05	3.92	3.80	3.68	3.58	3.47	3.38	3.29	3.20	3.12	3.04	2.97	2.90	2.83	2.76		
63			7.04	6.65	6.30	5.99	5.70	5.44	5.20	4.99	4.79	4.60	4.43	4.28	4.13	3.99	3.86	3.74	3.63	3.52	3.42	3.33	3.24	3.15	3.07	2.99	2.92	2.85	2.78	2.72	2.66	
62				6.54	6.20	5.89	5.61	5.35	5.12	4.91	4.71	4.53	4.36	4.21	4.06	3.93	3.80	3.68	3.57	3.46	3.37	3.27	3.18	3.10	3.02	2.95	2.87	2.80	2.74	2.68	2.62	2.56


RATIO	NO. OF 64 PITCH PINION GEAR																																								
1.90	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
NO. OF 64 PITCH SPUR GEAR 112	10.64	10.13	9.67	9.25	8.87	8.51	8.18	7.88	7.60	7.34	7.09	6.86	6.65																																	
111	10.55	10.04	9.59	9.17	8.79	8.44	8.11	7.81	7.53	7.27	7.03	6.80	6.59	6.39																																
110	10.45	9.95	9.50	9.09	8.71	8.36	8.04	7.74	7.46	7.21	6.97	6.74	6.53	6.33	6.15																																
109	10.36	9.86	9.41	9.00	8.63	8.28	7.97	7.67	7.40	7.14	6.90	6.68	6.47	6.28	6.09	5.92																																
108	10.26	9.77	9.33	8.92	8.55	8.21	7.89	7.60	7.33	7.08	6.84	6.62	6.41	6.22	6.04	5.86	5.70																															
107	10.17	9.68	9.24	8.84	8.47	8.13	7.82	7.53	7.26	7.01	6.78	6.56	6.35	6.16	5.98	5.81	5.65	5.49																															
106	10.07	9.59	9.15	8.76	8.39	8.06	7.75	7.46	7.19	6.94	6.71	6.50	6.29	6.10	5.92	5.75	5.59	5.44	5.30																															
105	9.98	9.50	9.07	8.67	8.31	7.98	7.67	7.39	7.13	6.88	6.65	6.44	6.23	6.05	5.87	5.70	5.54	5.39	5.25	5.12																														
104	9.88	9.41	8.98	8.59	8.23	7.90	7.60	7.32	7.06	6.81	6.59	6.37	6.18	5.99	5.81	5.65	5.49	5.34	5.20	5.07	4.94																													
103	9.79	9.32	8.90	8.51	8.15	7.83	7.53	7.25	6.99	6.75	6.52	6.31	6.12	5.93	5.76	5.59	5.44	5.29	5.15	5.02	4.89	4.77																												
102	9.69	9.23	8.81	8.43	8.08	7.75	7.45	7.18	6.92	6.68	6.46	6.25	6.06	5.87	5.70	5.54	5.38	5.24	5.10	4.97	4.85	4.73	4.61																											
101	9.60	9.14	8.72	8.34	8.00	7.68	7.38	7.11	6.85	6.62	6.40	6.19	6.00	5.82	5.64	5.48	5.33	5.19	5.05	4.92	4.80	4.68	4.57	4.46																										
100	9.50	9.05	8.64	8.26	7.92	7.60	7.31	7.04	6.79	6.55	6.33	6.13	5.94	5.76	5.59	5.43	5.28	5.14	5.00	4.87	4.75	4.63	4.52	4.42	4.32																									
99	9.41	8.96	8.55	8.18	7.84	7.52	7.23	6.97	6.72	6.49	6.27	6.07	5.88	5.70	5.53	5.37	5.23	5.08	4.95	4.82	4.70	4.59	4.48	4.37	4.28	4.18																								
98	9.31	8.87	8.48	8.10	7.76	7.45	7.16	6.90	6.65	6.42	6.21	6.01	5.82	5.64	5.48	5.32	5.17	5.03	4.90	4.77	4.66	4.54	4.43	4.33	4.23	4.14	4.05																							
97	9.22	8.78	8.38	8.01	7.68	7.37	7.09	6.83	6.58	6.36	6.14	5.95	5.76	5.58	5.42	5.27	5.12	4.98	4.85	4.73	4.61	4.50	4.39	4.29	4.19	4.10	4.01	3.92																						
96	9.12	8.69	8.29	7.93	7.60	7.30	7.02	6.76	6.51	6.29	6.08	5.88	5.70	5.53	5.36	5.21	5.07	4.93	4.80	4.68	4.56	4.45	4.34	4.24	4.15	4.05	3.97	3.88	3.80																					
95	9.03	8.60	8.20	7.85	7.52	7.22	6.94	6.69	6.45	6.22	6.02	5.82	5.64	5.47	5.31	5.16	5.01	4.88	4.75	4.63	4.51	4.40	4.30	4.20	4.10	4.01	3.92	3.84	3.76	3.68																				
94	8.93	8.50	8.12	7.77	7.44	7.14	6.87	6.61	6.38	6.16	5.95	5.76	5.58	5.41	5.25	5.10	4.96	4.83	4.70	4.58	4.47	4.36	4.25	4.15	4.06	3.97	3.88	3.80	3.72	3.64	3.57																		
93	8.84	8.41	8.03	7.68	7.36	7.07	6.80	6.54	6.31	6.09	5.89	5.70	5.52	5.35	5.20	5.05	4.91	4.78	4.65	4.53	4.42	4.31	4.21	4.11	4.02	3.93	3.84	3.76	3.68	3.61	3.53	3.46																	
92	8.74	8.32	7.95	7.60	7.28	6.99	6.72	6.47	6.24	6.03	5.83	5.64	5.46	5.30	5.14	4.99	4.86	4.72	4.60	4.48	4.37	4.26	4.16	4.07	3.97	3.88	3.80	3.72	3.64	3.57	3.50	3.43	3.36															
91	8.65	8.23	7.86	7.52	7.20	6.92	6.65	6.40	6.18	5.96	5.76	5.58	5.40	5.24	5.09	4.94	4.80	4.67	4.55	4.43	4.32	4.22	4.12	4.02	3.93	3.84	3.76	3.68	3.60	3.53	3.46	3.39	3.33	3.26													
90	8.55	8.14	7.77	7.43	7.13	6.84	6.58	6.33	6.11	5.90	5.70	5.52	5.34	5.18	5.03	4.89	4.75	4.62	4.50	4.38	4.28	4.17	4.07	3.98	3.89	3.80	3.72	3.64	3.56	3.49	3.42	3.35	3.29	3.23	3.17											
89	8.46	8.05	7.69	7.35	7.05	6.76	6.50	6.26	6.04	5.83	5.64	5.45	5.28	5.12	4.97	4.83	4.70	4.57	4.45	4.34	4.23	4.12	4.03	3.93	3.84	3.76	3.68	3.60	3.52	3.45	3.38	3.32	3.25	3.19	3.13	3.07										
88	8.36	7.96	7.60	7.27	6.97	6.69	6.43	6.19	5.97	5.77	5.57	5.39	5.23	5.07	4.92	4.78	4.64	4.52	4.40	4.29	4.18	4.08	3.98	3.89	3.80	3.72	3.63	3.56	3.48	3.41	3.34	3.28	3.22	3.15	3.10	3.04	2.99									
87	8.27	7.87	7.51	7.19	6.89	6.61	6.36	6.12	5.90	5.70	5.51	5.33	5.17	5.01	4.86	4.72	4.59	4.47	4.35	4.24	4.13	4.03	3.94	3.84	3.76	3.67	3.59	3.52	3.44	3.37	3.31	3.24	3.18	3.12	3.06	3.01	2.95	2.90								
86	8.17	7.78	7.43	7.10	6.81	6.54	6.28	6.05	5.84	5.63	5.45	5.27	5.11	4.95	4.81	4.67	4.54	4.42	4.30	4.19	4.09	3.99	3.89	3.80	3.71	3.63	3.55	3.48	3.40	3.33	3.27	3.21	3.14	3.08	3.02	2.96	2.90	2.85	2.80	2.75						
85		7.69	7.34	7.02	6.73	6.46	6.21	5.98	5.77	5.57	5.38	5.21	5.05	4.89	4.75	4.61	4.49	4.38	4.25	4.14	4.04	3.94	3.85	3.76	3.67	3.59	3.51	3.44	3.36	3.30	3.23	3.17	3.11	3.05	2.99	2.94	2.88	2.83	2.78	2.74						
84			7.25	6.94	6.65	6.38	6.14	5.91	5.70	5.50	5.32	5.15	4.99	4.84	4.69	4.56	4.43	4.31	4.20	4.09	3.99	3.89	3.80	3.71	3.63	3.55	3.47	3.40	3.33	3.26	3.19	3.13	3.07	3.01	2.96	2.90	2.85	2.80	2.75	2.71	2.66					
83				6.86	6.57	6.31	6.07	5.84	5.63	5.44	5.26	5.09	4.93	4.78	4.64	4.51	4.38	4.26	4.15	4.04	3.94	3.85	3.75	3.67	3.58	3.50	3.43	3.36	3.29	3.22	3.15	3.13	3.07	3.01	2.96	2.90	2.85	2.80	2.75	2.71	2.66	2.62				
82					6.49	6.23	5.99	5.77	5.56	5.37	5.19	5.03	4.87	4.72	4.58	4.45	4.33	4.21	4.10	3.99	3.90	3.80	3.71	3.62	3.54	3.46	3.39	3.31	3.25	3.18	3.12	3.05	3.00	2.94	2.89	2.83	2.78	2.73	2.69	2.64	2.60	2.55	2.51				
81						6.16	5.92	5.70	5.50	5.31	5.13	4.96	4.81	4.66	4.53	4.40	4.28	4.16	4.05	3.95	3.85	3.75	3.66	3.58	3.50	3.42	3.35	3.27	3.21	3.14	3.08	3.02	2.96	2.90	2.85	2.80	2.75	2.70	2.65	2.61	2.57	2.52	2.48	2.44			
80							5.85	5.63	5.43	5.24	5.07	4.90	4.75	4.61	4.47	4.34	4.22	4.11	4.00	3.90	3.80	3.71	3.62	3.53	3.45	3.38	3.30	3.23	3.17	3.10	3.04	2.98	2.92	2.87	2.81	2.76	2.71	2.67	2.62	2.58	2.53	2.49	2.45	2.41	2.38		
79								5.56	5.36	5.18	5.00	4.84	4.69	4.55	4.41	4.29	4.17	4.06	3.95	3.85	3.75	3.66	3.57	3.49	3.41	3.34	3.26	3.19	3.13	3.06	3.00	2.94	2.89	2.83	2.78	2.73	2.68	2.63	2.59	2.54	2.50	2.46	2.42	2.38	2.35	2.31
78									5.29	5.11	4.94	4.78	4.63	4.49	4.36	4.23	4.12	4.01	3.90	3.80	3.71	3.61	3.53	3.45	3.37	3.29	3.22	3.15	3.09	3.02	2.96	2.91	3.15	2.80	2.74	2.69	2.65	2.60	2.56	2.51	2.47	2.43	2.39	2.35	2.32	2.28
77										5.04	4.88	4.72	4.57	4.43	4.30	4.18	4.06	3.95	3.85	3.75	3.66	3.57	3.48	3.40	3.33	3.25	3.18	3.11	3.05	2.99	2.93	2.87	2.81	2.76	2.71	2.66	2.61	2.57	2.52	2.48	2.44	2.40	2.36	2.32	2.29	2.25
76											4.81	4.66	4.51	4.38	4.25	4.13	4.01	3.90	3.80	3.70	3.61	3.52	3.44	3.36	3.28	3.21	3.14	3.07	3.01	2.95	2.89	2.83	2.78	2.72	2.67	2.63	2.58	2.53	2.48	2.45	2.41	2.37	2.33	2.29	2.26	2.22
75												4.60	4.45	4.32	4.19	4.07	3.96	3.85	3.75	3.65	3.56	3.48	3.39	3.31	3.24	3.17	3.10	3.03	2.97	2.91	2.85	2.79	2.74	2.69	2.64	2.59	2.54	2.50	2.46	2.42	2.38	2.34	2.30	2.26	2.23	2.19
74													4.39	4.26	4.14	4.02	3.91	3.80	3.70	3.61	3.52	3.43	3.35	3.27	3.20	3.12	3.06	2.99	2.93	2.87	2.81	2.76	2.70	2.65	2.60	2.56	2.51	2.47	2.42	2.38	2.34	2.30	2.27	2.23	2.20	2.16




3RAC-BE4816/V3
4.8MM BALL CAP SET-16MM_V3
ボールキャップセット




3RAC-BE48032/TE
7075 ALUMINIUM 4.8MM L=3.2
ROLL BAR BALL [10PCS]
TEFLON COATED
7075 アルミニウム 4.8MM l=3.2
ロールバーボール




3RAC-BE4806/TE
7075 ALUMINIUM 4.8MM
BALL STUD L=6 [10PCS]
TEFLON COATED
7075アルミ4.8MM ボールスタッド
テフロンコーティング




3RAC-ER1003
E-CLIP 1.0 X 3 X 0.2 - 10PCS
Eクリップ1.0x3x0.2-10個




3RAC-ER2506
E-CLIP 2.5 X 6 X 0.4 - 10PCS
Eクリップ2.5x6x0.4-10個



3RAC-P5
P5 O RING [4.8 X 1.9MM]
P5 O-リング (4.8 X 1.9mm)



3RAC-P3
P3 O RING [2.8 X 1.9MM]
P3 O-リング (2.8 X 1.9mm)




3RAC-DP09
BIG BORE PISTON 1.1 X 4
ビックボアピンスト 1.1 x 4



SAK-C101
GEAR DIFFERENTIAL SET
FOR 3RACING CERO
セロウルトラ ギアデフセット



SAK-C101/A
GEAR DIFFERENTIAL HOUSING
FOR 3RACING CERO
セロウルトラ ギアデフ
ハウジング



SAK-C101/B
M3.6 X 9.5 X 0.1 SPACER
FOR 3RACING CERO
M3.6x9.5x0.1
スペーサー




SAK-F79A
METAL DIFFERENTIAL GEAR
SET 10T FOR SAK-F79
SAK-F79用メタルデフギアセット
10T



SAK-F79B
METAL DIFFERENTIAL GEAR
SET 18T FOR SAK-F79
SAK-F79用メタルデフギアセット
18T



SAK-F79/V2
METAL DIFFERENTIAL GEAR
SET (10T&18T)
メタルデフギアセット
(10T&18T)



SAK-C101/C
FRONT PULLEY HOUSING
FOR 3RACING CERO
セロウルトラ
フロント プーリー ハウジング




SAK-C101/D
DIFF OUTER JOINT 2MM
FOR 3RACING CERO FWD
3RACING Cero FWD用
デフ アウタージョイント2mm



SAK-C101/E
DIFF OUTER JOINT 2MM
FOR CERO SPORT
3RACING Cero Sport 用
デフ アウタージョイント2mm



SAK-C102
FRONT SOLID AXLE MAIN BODY
FOR 3RACING CERO
フロント ソリッド アクスル本体




SAK-C103
CENTRE PULLEY 20T
FOR 3RACING CERO
センタープーリー20T




SAK-C104/AL/V2
ALUMINUM MAIN CHASSIS 2MM
FOR 3RACING CERO ULTRA VER.2
Cero Ultra用メインアルミシャーシ
2mm



SAK-C104/V3
MAIN GRAPHITE CHASSIS
FOR 3RACING CERO ULTRA 2.0
Cero Ultra 2.0用
メイングラファイトシャーシ



SAK-C105/V3
GRAPHITE FRONT LOWER WISHBONE
FOR 3RACING CERO ULTRA 2.0
Cero Ultra 2.0用
グラファイトフロントロウワー
ウィッシュボーン



SAK-C106/V3
GRAPHITE REAR LOWER WISHBONE
FOR 3RACING CERO ULTRA 2.0
Cero Ultra 2.0用
グラファイトリアロウワー
ウィッシュボーン



SAK-C107
FRONT LOWER DAMPER BALL
MOUNT FOR 3RACING CERO
フロント 下位ダンパーボール
マウント



SAK-C108
REAR LOWER DAMPER BALL
MOUNT FOR 3RACING CERO
リア 下位ダンパーボール
マウント



SAK-C109
SUSPENSION PIVOT BUSHING
4.8MM FOR 3RACING CERO
セロ サスペンション
ピボットブッシング 4.8mm



SAK-C110
SUSPENSION PIVOT BUSHING
5.2MM FOR 3RACING CERO
セロ サスペンション
ピボットブッシング 5.2mm



SAK-C111
DOWNSTOP MOUNT
FOR 3RACING CERO
セロ ダウンストップマウント



SAK-C116
ALUMINUM BULKHEAD
FOR 3RACING CERO
セロ アルミバルクヘッド




SAK-C117
ALUMINUM MOTOR MOUNT
FOR 3RACING CERO
セロ アルミモーターマウント



SAK-C118
SPUR GEAR LOCKER
FOR 3RACING CERO
セロ スパーギアロッカー



SAK-C118A
TITANIUM SPUR GEAR LOCKER
FOR 3RACING CERO
セロ チタン スパーギア ロッカー



SAK-C118B
SILICON O RING 5 X 7
FOR 3RACING CERO
セロ シリコンOリング M5x7x1



SAK-C119
MOTOR MOUNT BATTERY SPACER
M2.5 X 4 X 6 FOR 3RACING CERO
モーターマウント バッテリー
スペーサーM2.5x4x6




SAK-C120
BELT TENSION NUT
FOR 3RACING CERO
セロウルトラ ベルト
テンション ナット



SAK-C121
DIFFERENTIAL BEARING HOUSING
HIGH PROFILE FOR 3RACING CERO
セロウルトラ ディフベアリング
ハウジング ハイプロファイル




SAK-C122
DIFFERENTIAL BEARING HOUSING
LOW PROFILE FOR 3RACING CERO
セロウルトラ ディフベアリング
ハウジング ローブロファイル



SAK-C123
STEERING POST M8.5 X 12.5
FOR 3RACING CERO
セロ ステアリング ポスト
M8.5x12.5



SAK-C124/V2
STEERING SYSTEM
FOR 3RACING CERO
セロ ステアリング システム



SAK-C124A
CERO ULTRA 2.0 STEERING
EXCLUSIVE BOLT SCREW
Cero Ultra 2.0用ステアリング専用
ボルト

SAK-C125/V2
TWIST BAR 19MM
FOR 3RACING CERO VER.2
Cero用ツイストバー 19mm

SAK-C126A
FRONT SHOCK TOWER
FOR 3RACING CERO ULTRA 2.0
Cero Ultra 2.0用フロントショックタワー

SPARE PARTS & OPTION PARTS /
スペアパーツ・オプションパーツ



SAK-C127A
REAR SHOCK TOWER
FOR 3RACING CERO ULTRA 2.0
Cero Ultra 2.0用
リアショックタワー



SAK-C128
BULKHEAD COVER STANDARD
FOR 3RACING CERO
セロウルトラ バルクヘッド
カバー スタンダード



SAK-C130B
GRAPHITE UPPER DECK_55
FOR 3RACING CERO ULTRA
セロウルトラ グラファイト
アッパーデッキ55



SAK-C130C
ONE PIECE GRAPHITE UPPER
DECK_55 FOR 3RACING
CERO ULTRA
セロウルトラ ワンピース
グラファイト アッパーデッキ55




SAK-C131
M3 X 5 UPPER DECK BOLT
SCREW FOR 3RACING CERO
M3x5アッパーデッキ
ボルトネジ



SAK-C131A
M3 X 5 TITANIUM UPPER DECK
BOLT SCREW FOR 3RACING CERO
3RACING Cero用 M3×5 チタン
アッパーデッキ ボルトネジ



SAK-C132
BALL JOINT 4.8
FOR 3RACING CERO
セロウルトラ
ボールジョイント4.8



SAK-C133/V2
STABILIZER SET
FOR 3RACING CERO VER.2
セロ スタビライザーセット



SAK-C134
FRONT UPPER WISHBONE
FOR 3RACING CERO
セロ フロントアッパー
ウィッシュボーン



SAK-C135
UPPER WISHBONE SPACER
FOR 3RACING CERO
セロ アッパー ウィッシュボーン
スペーサー



SAK-C136
FRONT UPPER WISHBORN BALL
CAP 5.2MM FOR 3RACING CERO
セロウルトラ フロントアッパー
ウィッシュボーン
ボールキャップ5.2mm



SAK-C137
M4 X 16 TURNBUCKLE
FOR 3RACING CERO
M4x16ターンバックル



SAK-C137A
M4 X 16 TITANIUM TURNBUCKLE
M4 x 16 チタミウムターンバックル



SAK-C138/V2
SUSPENSION PIVOT BALL WITH
SCREW 4.5MM X 5.2MM
(TITANIUM) FOR 3RACING CERO
セロ サスペンション
ピボットボール 4.5mm



SAK-C138A
SUSPENSION PIVOT BALL WITH
SCREW 4.5MM X 5.2MM
(STEEL) FOR 3RACING CERO
セロ サスペンションピボッ
トボールネジ 4.5mm x 5.2mm



SAK-C139/V2
SUSPENSION PIVOT BALL WITH
SCREW 6.5MM X 5.2MM
(TITANIUM) FOR 3RACING CERO
セロ サスペンション
ピボットボール 6.5mm



SAK-C138B
SUSPENSION PIVOT BALL WITH
SCREW 6.5MM X 5.2MM
(STEEL) FOR 3RACING CERO
セロ サスペンションピボッ
トボールネジ 6.5mm x 5.2mm



SAK-C138C/V2
SUSPENSION PIVOT BALL WITH
SCREW 8MM X 5.2MM
(TITANIUM) FOR 3RACING CERO
セロ サスペンション
ピボットボール 8mm




SAK-C138C
SUSPENSION PIVOT BALL WITH
SCREW 8MM X 5.2MM
(STEEL) FOR 3RACING CERO
セロ サスペンションピボッ
トボールネジ 8mm x 5.2mm



SAK-C140
KNUCKLE PLATE
FOR 3RACING CERO
セロウルトラ ナックルプレート




SAK-C141
KNUCKLE FOR 3RACING CERO
セロウルトラ ナックル



SAK-C142
OUTER SHAFT_HUB_3MM
FOR 3RACING CERO
セロウルトラ
アウターシャフトハブ3mm



SAK-C143
OUTER SHAFT_HUB_3.5MM
FOR 3RACING CERO
セロウルトラ
アウターシャフトハブ3.5mm



SAK-C144
OUTER SHAFT_HUB_4MM
FOR 3RACING CERO
セロウルトラ
アウターシャフトハブ4mm



SAK-C145
M3 X 5 X 1 O RING
FOR 3RACING CERO
M3x5x1 Oリング



SAK-C146
BODY SHIELD UPPER
FOR 3RACING CERO
セロウルトラ
ボディシールドアッパー



SAK-C147
SSK SHAFT FOR 3RACING CERO
セロSSKシャフト



SAK-C147A
SSK OUTER SHAFT
FOR 3RACING CERO
セロSSKアウターシャフト



SAK-C147B
UNIVERSAL SWING OUTER SHAFT
FOR 3RACING CERO
セロ ユニバーサル
スイングアウターシャフト



SAK-C147C
SSK SWING SHAFT SET
FOR 3RACING CERO FWD
3RACING Cero FWD用
SSK スイングシャフトセット



SAK-C147D
SSK SWING MAIN SHAFT
FOR 3RACING CERO FWD
3RACING Cero FWD用
SSKスイングメインシャフト



SAK-C147E
DRIVE SHAFT BUSH
FOR 3RACING CERO
セロ ドライブシャフトブッシュ




SAK-C148
UNIVERSAL SWING SHAFT
FOR 3RACING CERO
セロ ユニバーサル
スイングシャフト



SAK-C148A
UNIVERSAL SWING MAIN SHAFT
FOR 3RACING CERO
セロ ユニバーサル
スイングメインシャフト



SAK-C148B
UNIVERSAL SWING OUTER SHAFT
FOR 3RACING CERO
セロ ユニバーサル
スイングアウターシャフト




SAK-C148C/V2
REAR SWING SHAFT AXLE
HOUSING FOR
3RACING CERO ULTRA VER.2
3RACING Cero Ultra Ver.2用
リアスイングシャフトアクスル
ハウジング



SAK-C148D
UNIVERSAL SWING MAIN SHAFT
2MM PIN FOR
3RACING CERO SPORT
3RACING Cero Ultra Ver.2用
セロスポーツ用
ユニバーサルスイングメインシャフト
2mmピン



SAK-C149
REAR UPPER WISHBONE
FOR 3RACING CERO
3RACING Cero Ultra Ver.2用
セロ リアアッパー
ウィッシュボーン



SAK-C150
BIG BORE LOW PROFILE
ABSORBER FOR 3RACING CERO
セロ ビッグボア ロープロファイル
アブソーバー




SAK-C150A
BIG BORE LOW PROFILE
ABSORBER SPRING BASE
FOR 3RACING CERO
セロ ビッグボア ロープロファイル
アブソーバースプリングベース

SAK-C150B
BIG BORE LOW PROFILE
ABSORBER BALL CAP FOR
3RACING CERO
セロ ビッグボア ロープロファイル
アブソーバーボールキャップ


SAK-C150C
BIG BORE LOW PROFILE
ABSORBER MAIN BODY
FOR 3RACING CERO
3RACING Cero用
ビッグボア低反発アブソーバボディ

SPARE PARTS & OPTION PARTS /
スペアパーツ・オプションパーツ


CERO ULTRA
ACE2.0 COMPETITION GRADE TOURING CAR CHASSIS




SAK-C150D
BIG BORE LOW PROFILE ABSORBER DIAPHRAGM FOR 3RACING CERO
セロ ビッグボア ローブロファイル アブソーバーダイアフラム



SAK-C150E
BIG BORE LOW PROFILE ABSORBER SHAFT M3 X 22 FOR 3RACING CERO
セロ ビッグボア ローブロファイル アブソーバーシャフトM3x22



SAK-C150F
BIG BORE LOW PROFILE ABSORBER ADJUSTABLE RING FOR 3RACING CERO
セロ ビッグボア ローブロファイル アブソーバー アジャスタブルリング



SAK-C150G/V2
BIG BORE LOW PROFILE ABSORBER O RING M13 X 1.5 FOR 3RACING CERO
ビッグボアローブロファイル アブソーバーOリング M13 x 1.5



SAK-C150G
BIG BORE LOW PROFILE ABSORBER TOP CAP FOR 3RACING CERO
セロ ビッグボア ローブロファイル アブソーバ トップキャップ



SAK-C151
SERVO MOUNT FOR 3RACING CERO
3RACING Cero用 セロ サーボマウント



SAK-C152
CERO SERVO HORNS FOR 3RACING CERO
3RACING Cero用 セロ サーボホーン



SAK-C153A
REAR GRAPHITE BODY PLATE FOR 3RACING CERO
3RACING Cero用リアグラファイトボディプレート




SAK-C154
UPPER BUMPER HOLDER FOR 3RACING CERO
3RACING Cero用セロ アッパーバンパーホルダー




SAK-C155
ALUMINUM UPPER BUMPER FOR 3RACING CERO
3RACING Cero用セロ アルミアッパーバンパー




SAK-C160
COOLING FAN MOUNT FOR 3RACING CERO
3RACING Cero用 冷却ファンマウント



SAK-C167
M3 X 8 X 1.0 LOWER SUSPENSION SPACERFOR 3RACING CERO
3RACING Cero用M3 x 8 x 1.0 ロウワーサスペンションスペーサー



SAK-C167A
M3 X 8 X 1.5 LOWER SUSPENSION SPACERFOR 3RACING CERO
3RACING Cero用M3 x 8 x 1.5 ロウワーサスペンションスペーサー



SAK-C167B
M3 X 8 X 2.0 LOWER SUSPENSION SPACERFOR 3RACING CERO
3RACING Cero用M3 x 8 x 2.0 ロウワーサスペンションスペーサー



SAK-C168
RAPID Ø.25MM LOWER SUSPENSION SPACER FOR 3RACING CERO
3RACING Cero用ラピッド0.25mm ロウワーサスペンションスペーサー



SAK-C168A
RAPID Ø.5MM LOWER SUSPENSION SPACER FOR 3RACING CERO
3RACING Cero用ラピッド0.5mm ロウワーサスペンションスペーサー



SAK-C168B
RAPID Ø.75MM LOWER SUSPENSION SPACER FOR 3RACING CERO
3RACING Cero用ラピッド0.75mm ロウワーサスペンション スペーサー



SAK-C168C
RAPID 1.0MM LOWER SUSPENSION SPACER FOR 3RACING CERO
3RACING Cero用ラピッド1.0mm ロウワーサスペンション スペーサー



SAK-C169
S3M345 BELT [JAPAN] FOR 3RACING CERO
3RACING Cero用バンドー S3M345ベルト



SAK-C170
2.5MM LOCK NUT FOR 3RACING CERO
3RACING Cero用 2.5mm ロックナット



SAK-C171
ADVANCE STABILIZER LOCKER FOR 3RACING CERO
3RACING Cero用アドバンス・スタビライザー・ロッカー



SAK-C172
CERO ULTRA DECAL FOR 3RACING CERO
3RACING Cero用 Cero Ultra デカール




SAK-C173
MULTIPLE UPPER ARMS LINKAGE SET FOR 3RACING CERO
3RACING Cero用マルチアッパーアームリンケージセット




SAK-C174
FULL SET TITANIUM SCREW FOR 3RACING CERO
3RACING Cero用 チタンネジフルセット




SAK-C175
BUMPER SET FOR 3RACING CERO
3RACING Cero用 バンパーセット



SAK-C176
ANTI-SLIP BATTERY PAD FOR 3RACING CERO
3RACING Cero用滑り止めバッテリーパッド



TS-SS3025
M3 X 2.5MM SET SCREW [10PCS]
M3 x 2.5mm セットスクリュー (10入り)



TS-SS303
M3 X 3MM SET SCREW [10PCS]
M3 x 3mm セット スクリュー (10入り)



TS-SS304
M3 X 4MM SET SCREW[10PCS]
M3 x 4mm セット スクリュー(10入り)



TS-SS306
M3 X 6MM SET SCREW [10PCS]
M3 X 6MM セット スクリュー [10入り]



3RAC-TR318
64 TITANIUM 3MM TURNBUCHLE - 18MM [2 PCS]
64チタン3mmターンバックル - 18mm(2pcs)



3RAC-TR325
64 TITANIUM 3MM TURNBUCHLE - 25MM [2 PCS]
64チタン3mmターンバックル - 25mm(2pcs)




3RAC-TR328
64 TITANIUM 3MM TURNBUCHLE - 28MM [2 PCS]
64チタン3MMターンバックル - 28MM[2PCS]



3RAC-TR332
64 TITANIUM 3MM TURNBUCHLE - 32MM [2 PCS]
64チタン3mmターンバックル - 32mm(2pcs)



3RAC-TR338
64 TITANIUM 3MM TURNBUCHLE - 38MM [2 PCS]
64チタン3mmターンバックル - 38mm(2pcs)



3RAC-WC3/BK
ALUMINIUM M3 COUNTERSINK WASHER [10 PCS] - BLACK
AL M3 皿ワッシャー (10 個) - ブラック

OFFICIAL WAREHOUSE @

WWW.3RACING.SHOP

COPYRIGHT @ 2024 WORLD SPACE CAD INDUSTRIAL CO., LTD. / 禁無断転載複製