# B7 2016 SETTING SHEET

**DRIVER** Ronald Voelker **DATE** July 3, 2016

**CIRCUIT** Hudy Arena - European Championships (TQ & 1st)

■ 環境／Place ☐ インドア／Indoor ☑ アウトドア／Outdoor
■ 路面／Track ☑ アスファルト／Asphalt ☐ カーペット／Carpet
■ グリップ／Traction ☐ 高い／High ☑ 普通／Medium ☐ 低い／Low
■ 路面状況／Track situation ☑ フラット／Flat ☐ バンピー／Bump

## FRONT

☐ ギア／Gear
#
☑ スプール／Spool
☐ ワンウェイ／One-way

デフ Diff ☐ 低／Low ☑ 高／High

☑ 2.0 mm
☐ mm

☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

ステアリングブロック Steering Block
☐ ☑

バンプステア Bump Steer 1.0 mm

1 2 3 4
ショック タワー Shock Tower ☑ 低／Low ☐ スタンダード／Standard

☐ グラファイト／Graphite
☑ スタンダード／Standard
☐ 2° ☑ 4° ☐ 6°

1.0 mm

センターリンク／Center Link 0 mm

ホイールハブ Wheel Hubs
☑ 4.5 mm
☐ 5.0 mm
☐ 5.5 mm

☐ WJ ☐ SJ

スペーサー Spacer
FF -0.5 mm
FR -0.5 mm

サスブロック Sus Block
FF 43.5 mm
FR 43.5 mm ☐ 一体型／1 Piece ☑ 分割型／Separate

ホイールベース／Wheelbase 1.2 mm
↑FRONT
0 mm

☐ ショート グラファイト／Short Graphite
☑ スタンダード グラファイト／Standard Graphite

車高 Ride Height 5.0 mm
キャンバー Camber Angle -2.0°
キャスター Caster Angle 2° ☑ 6°
スタビ／Sway Bar
1.0 1.1 1.2
☑ 1.3 1.4 1.5
1.6 mm
ドループ／Droop
サスアーム外下／Arm
5.6 mm
トー角 Toe Angle out 1.0°
メモ／Notes

**ショック／shock absorber**
☐ ノーマル／Normal
☑ ショート／Short
オイル／Oil AXON #40
ピストン／Piston
1 2 3 ☑ 穴／Holes
1.1 mm
スプリング／Spring Yokomo Silver
☑ ブラダー／Bladder Yokomo Black
☐ エアレーション／Aeration
Oリング／O-ring Blue ☑ 2 個
リバウンド／Rebound 2mm %

## REAR

☐ ボール／Ball
☑ ギア／Gear
#AXON 5000

ショック タワー Shock Tower
☑ 低／Low
☐ スタンダード／Standard

1 2 3 4

デフ ☐ 低／Low ☑ 高／High

☐ mm
☑ 1 mm

☐ WJ ☑ SJ

ホイールハブ Wheel Hubs
☐ 4.5 mm
☑ 5.0 mm
☐ 5.5 mm

☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

スペーサー Spacer
RF 0 mm
RR 0 mm

サスブロック Sus Block
RF 42.0 mm ☐ 一体型／1 Piece ☑ 分割型／Separate
RR 45.7 mm

☑ 2.0 mm
☐ mm

ホイールベース／Wheelbase 2 mm
↑FRONT
2.2 mm

☐ 41.5mm
☐ 40.5mm
☑ 39.5mm

☐ ショート グラファイト／Short Graphite
☑ スタンダード グラファイト／Standard Graphite

車高 Ride Height 5.2 mm
キャンバー Camber Angle -2°
スタビ／Sway Bar
1.0 1.1 ☑ 1.2
1.3 1.4 1.5
1.6 mm
ドループ／Droop
サスアーム外下／Arm
4.6 mm
トー角 Toe Angle 2.5°
メモ／Notes

**ショック／shock absorber**
☐ ノーマル／Normal
☑ ショート／Short
オイル／Oil AXON 37.5
ピストン／Piston
1 2 3 ☑ 穴／Holes
1.1 mm
スプリング／Spring Yokomo Blue
☑ ブラダー／Bladder Yokomo Black
☐ エアレーション／Aeration
Oリング／O-ring Blue ☑ 2 個
リバウンド／Rebound 2mm %

## OTHER

メインシャーシ Main Chassis ☑ カーボン／Carbon Graphite ☐ アルミ／Aluminum

モーター Motor LRP X20 4.5T

スパーギア Spur Gear 116 枚 (64 ピッチ／pitch)


ピニオンギア Pinion Gear 31 枚 (64 ピッチ／pitch)

ボディ Body PROTOFORM LTC-R Lightweight

ウィング Wing PROTOFORM LTC-R Wing

バッテリー Battery LRP 5600 LCG

アンプ ESC LRP Flow

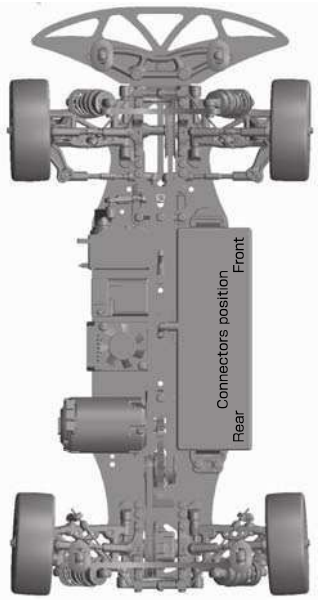


| FRONT | REAR |
|---|---|

タイヤ／Tire
LRP control tire
インナー／Insert
LRP control insert
ホイール／Wheel
LRP control wheel
トラクション／Tire Treatment
Hudy control additive

メモ／Notes
* Front and rear bulkheads raised 1mm
* -1.0mm susp mounts *By MIBOSPORT*
B7-00216S 2.0mm High traction chassis *NEW*
B7-201LS 8.0 Steering limiter *NEW*
B7-010RA C-clip rear universals *NEW*
IB-501SA Plastic front spool
SD-501SAR Protective outdrive sleeves

ArnO at PetitRC.com