
DESTINY SET-UP SHEET RX-10SR2.0

DATE 日付	8 Mar 2020	CONDITION 路面	☑ FLAT フラット ☐ BUMPY バンピー ☐ TIGHT タイト ☐ OPEN 開いた	TRACTION 路面グリップ	HIGH 高い ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ LOW 低い
DRIVER ドライバー	Patrick Poon	☐ CARPET カーペット ☑ ASPHALT アスファルト	☐ INDOOR ☑ OUTDOOR	TEMP. 温度	AIR 気温 23 / TRACK 路面温度 25

EVENT 大会名	Team Powers Cup 2020 Round 1 (PYC)	BEST LAP TIME ベストラップ	12.898	QUALIFYING POSITION 予選順位	9
FINAL POSITION 決勝順位	9				

FRONT フロント

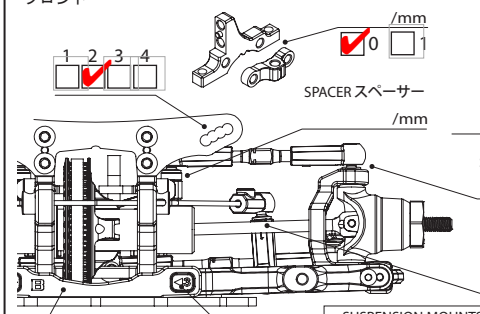

ACKERMANN アッカーマン: ☐ 5.5 ☐ 6.0 ☑ 6.5 — 1 /mm

SUSPENSION MOUNTS サスペンションマウント: IN 0 1 ☑ 2 ☑ 3 ☑ 4 ☐ OUT ▷ — A ☐ B ☑


STEERING BLOCK ステアリングブロック: BUMPER STEER バンプステア — 1.5 /mm — ☐ 1 ☑ 2

FRONT DIFF フロントデフ	☑ SPOOL ☐ DIFF # 番 /CST
WHEEL HUB ホイールハブ	☑ 4.0mm ☐ 5.0mm
WHEEL SPACER ホイールスペーサー	0.5 /mm
RIDE HEIGHT 車高	4.5 /mm
CAMBER キャンバー角	2 °
CASTER キャスター	☐ 2° ☑ 4° ☐ 6°
SWAY BAR アンチロールバー	☐ 1.2 ☑ 1.3 ☐ 1.4 ☐ OTHERS その他
DROOP ドループ	6.0 /mm
TOE ANGLE トー角	-1 °

SHOCK ABSORBER ショック

OIL ダンパーオイル	35 番 /CST
LENGTH プリロード	10 /mm
REBOUND リバウンド	20 %
SPRING スプリング	☐ 2.5 ☐ 2.6 ☐ 2.7 ☐ OTHERS その他 Axon HPS C2.6-2.8 Red
ABSORBER MEMBRANCE ダイアフラム	OE
PISTON ピストン	☐ 3 HOLES 3穴 ☑ 4 HOLES 4穴

REAR リア

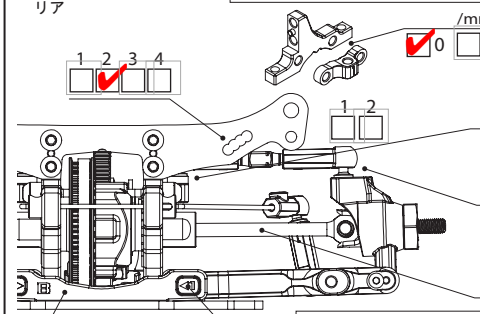

TRANSMISSION トランスミッション: ☐ 37T (1.85) ☑ 38T (1.9)

SUSPENSION MOUNTS サスペンションマウント: IN ◁ 0 ☑ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ OUT ▷ — A ☑ B ☐ C ☐


PLASTIC MATERIAL 素材

	A	B	C	D	KIT 標準	HARD ハード
FRONT ARM フロントサスアーム	☑	☐	☐	☐	☐	☑
REAR ARM リヤサスアーム	☐	☑	☐	☐	☐	☑
STEERING BLOCK ステアリングブロック					☐	☑
HUB CARRIER ステアリングハブキャリア					☐	☑
REAR HUB CARRIER リヤハブキャリア					☐	☑

DIFF OIL デフオイル	# 7000 番 /CST / WEIGHT 1.2 g
WHEEL HUB ホイールハブ	☐ 4.0mm ☑ 5.0mm
WHEEL SPACER ホイールスペーサー	/mm
RIDE HEIGHT 車高	4.7 /mm
CAMBER キャンバー角	2 °
SWAY BAR アンチロールバー	☐ 1.2 ☑ 1.3 ☐ 1.4 ☐ OTHERS その他
DROOP ドループ	5.0 /mm
TOE ANGLE トー角	2.4
SUSPENSION サスペンション	☑ STANDARD 標準 ☐ ARS

SHOCK ABSORBER ショック

OIL ダンパーオイル	35 番 /CST
LENGTH プリロード	10 /mm
REBOUND リバウンド	20 %
SPRING スプリング	☐ 2.5 ☐ 2.6 ☐ 2.7 ☐ OTHERS その他 Axon SLS 2.7
ABSORBER MEMBRANCE ダイアフラム	OE
PISTON ピストン	☐ 3 HOLES 3穴 ☑ 4 HOLES 4穴

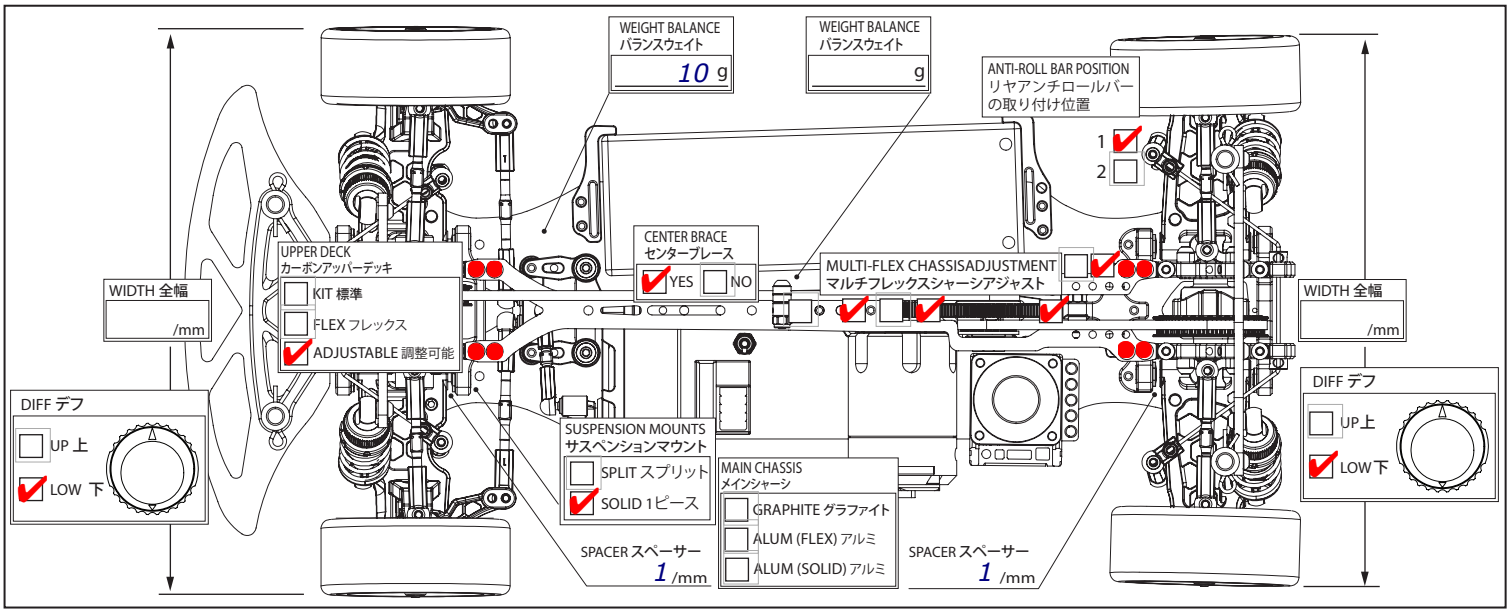

TIRE SETTING タイヤセッティング

TIRE タイヤ	Team Powers Handout
INSERT インナー	Team Powers Handout
WHEEL ホイール	Team Powers Handout
ADDITIVE グリップ剤	ZAC Project + MG V3 Yellow
ADDITIVE TIME 時間 FRONT フロント	10 /MINS
REAR リア	10 /MINS

MOTOR モーター	FLETA ZX V2 HE 4.5T TURNS	ROTOR ローター	OE /mm	MOTOR TIMING 進角	20 °
PINON GEAR ピニオンギア	110 T	SPUR GEAR スパーギア	29 T	FINAL RATIO 最終減速比	7.2

ESC アンプ	MM FLETA Pro V2	SETUP セット	
BATTERY バッテリー	Silverback 5800 LCG ☐ SHORTY	BODY ボディー	Twister 0.5
TOTAL WEIGHT 全備重量	1326 /grs		

O10245 Aluminum Steering Limiter (5.5/6/6.5mm)
O10261 Upper Deck Flex Adjuster
O10266 Flex Adjustable Upper Deck
Silverback 5800 LCG
20g Weight Balance under Battery

Arn0 - PetitRC.com - VER 1.1 RX10SR2.0