
Setup Sheet

JMRCA EPツーリング全日本選手権

CYCLONE moore-speed world champion edition

Name 氏名	Hayato Matsuzaki	Date 日付	2007 /11/18	Air Temp. 気温	15-25
Track サーキット	Yatabe Arena	Track Condition 路面コンディション	low 1 2 3 4 (5) high	Track Temp 路面温度	15-25

Front

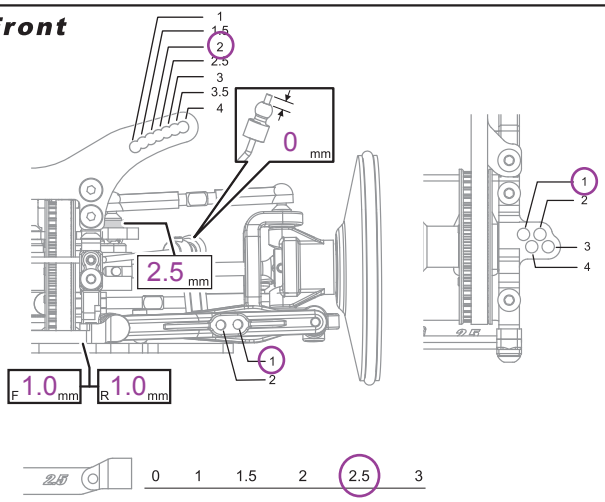


- Camber Angle キャンバー角: -2.0 °
- Castor キャスター角: 4.0 °
- Ride Height 車高: 3.5 mm
- Droop ドループ: 6.0 mm
- Front Drive フロントデフ: Diff / (One-way) / Spool
- Stabilizer スタビライザー: 1.2 / (1.4) / 1.6 mm
- Toe Angle トー角: out 1.0 °
- Notes メモ:

Shocks

	Front	Rear
Piston ピストン	Hole Size 穴径 1.2 mm / # of Holes 穴数 1 (2) 3	Hole Size 穴径 1.2 mm / # of Holes 穴数 1 (2) 3
Oil wt. オイル	40	35
Oil Brand オイルメーカー	HPI	HPI
Springs スプリング	HPI GOLD	HPI SILVER
Bladder ブラダー	Std	Std
Foam スポンジ	None	None
Shock length ショック長	64.0 mm	64.0 mm
O-ring Oリング	O-ring low friction 30	O-ring low friction 30
Other その他	キャップを閉める前に 0.2mmのシムを2枚入れる	キャップを閉める前に 0.2mmのシムを2枚入れる


Rear

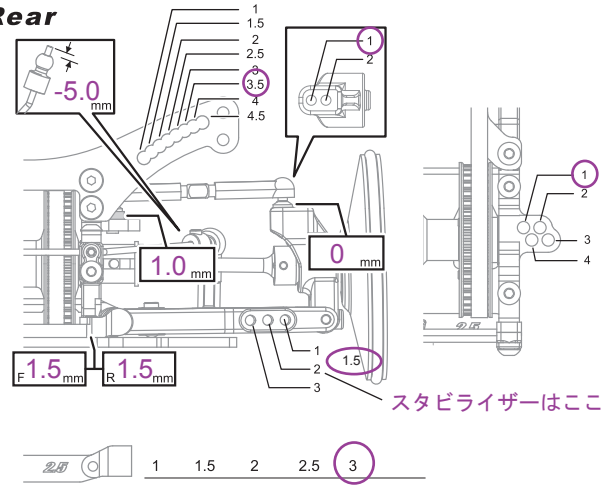

- Camber Angle キャンバー角: -2.0 °
- Ride Height 車高: 3.5 mm
- Droop ドループ: 6.0 mm
- Stabilizer スタビライザー: (1.2) / 1.4 / 1.6 mm
- Notes メモ:


Tires

	Front	Rear
Brand メーカー	sai	sai
Compound コンパウンド	V32	V32
Insert インナー	sai	sai
Wheel ホイール	sai	sai
Traction Compound グリップ剤	Novi汁+FXII	Novi汁+FXII

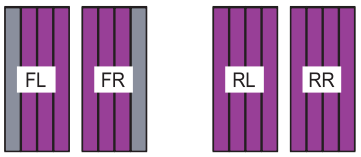

Shade Treated Area グリップ剤塗り幅

Ackerman



0 mm

Body ボディ: ALEX LX-250 Light Weight

Wing ウイング: Std Straight

Spur & Pinion


Spur (S) スパーギヤ歯数: 105

Pinion (P) ピニオンギヤ歯数: 30

S / P = ____

3.5 x 2.1667=R (18Tプーリー使用)

Final Drive Ratio (R) 最終ギヤ比: 7.5833

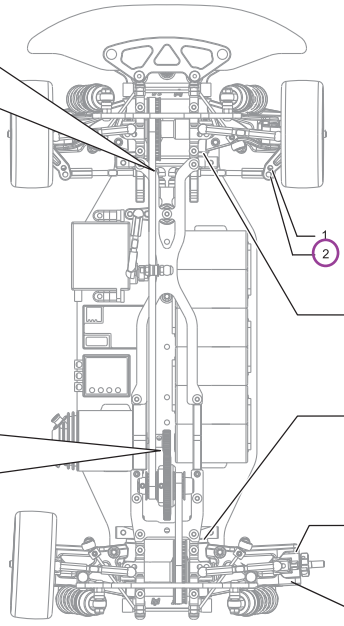

Wheel Hubs

Front フロント: (STD. 標準) / Thin Type 薄型 (#72044)

Width spacer トレッドスペーサー: 1.0 mm

Rear リア: (STD. 標準) / Thin Type 薄型 (#72044)

Width spacer トレッドスペーサー: 1.0 mm

F Sus.arm spacer

Front フロント: 0.5 mm Rear リア: 2.0 mm

R Sus.arm spacer

Front フロント: 2.0 mm Rear リア: 0.5 mm

R Upright spacer

Front フロント: 1.75 mm Rear リア: 1.0 mm

サスアームはひっくり返して使用する

Electronics

Transmitter 送信機	KO HERIOS C2
Receiver 受信機	KO KR302f
Servo サーボ	KO PDS-2413 ICS
ESC スピードコントローラー	KO VFS1 Competition3
Battery バッテリー	HB IB4200 Competition

Motor

Brand メーカー	Check Point
Turns ターン数	6x2
Brushes ブラシ	Silver
Springs ブラシスプリング	
Timing 進角	